

Universität Hamburg

MIN-Fakultät
Department Informatik



# VHDL Kompakt

Andreas Mäder



Universität Hamburg
Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften
Department Informatik

**Technische Aspekte Multimodaler Systeme**

http://tams-www.informatik.uni-hamburg.de

# Inhaltsverzeichnis


**1 Konzepte von VHDL** **1**
- 1.1 Entwurfsparadigmen . . . 1
- 1.2 Bibliotheken und compilierbare Einheiten . . . 3
  - 1.2.1 Package . . . 4
  - 1.2.2 Entity . . . 4
  - 1.2.3 Architecture . . . 5
  - 1.2.4 Configuration . . . 7
- 1.3 Simulation . . . 9

**2 Datentypen** **11**
- 2.1 Skalare . . . 11
- 2.2 komplexe Typen . . . 13
- 2.3 Untertypen und Alias . . . 19
- 2.4 Attribute . . . 20

**3 Bezeichner und Deklarationen** **23**

**4 Ausdrücke** **26**

**5 Sequenzielle Beschreibungen** **30**
- 5.1 Anweisungen . . . 31
- 5.2 Unterprogramme . . . 36

**6 Signale** **41**
- 6.1 Deklaration . . . 41
- 6.2 Signalzuweisungen im Prozess . . . 42
- 6.3 Implizite Typauflösungen und Bustreiber . . . 44
- 6.4 Attribute . . . 47

**7 Konkurrente Beschreibungen** **48**

**8 Strukturbeschreibungen** **52**
- 8.1 Hierarchische Beschreibungen . . . 52
  - 8.1.1 Benutzung von Packages . . . 55
  - 8.1.2 Konfigurationen . . . 55
  - 8.1.3 Parametrisierung von Entities durch generische Werte . . . 58
- 8.2 Strukturierende Anweisungen . . . 60

**9 Bibliotheken und Packages** **62**
9.1 Package . . . 62
9.2 VHDL-Einheiten, Dateien und Bibliotheken . . . 64

**A Syntaxbeschreibung** **66**
A.1 Übersicht . . . 66
A.2 Bibliothekseinheiten . . . 69
A.3 Deklarationen / Spezifikationen . . . 73
A.4 sequenzielle Anweisungen . . . 87
A.5 konkurrente Anweisungen . . . 100
A.6 Sprachstandard . . . 107
A.7 std_logic_1164 . . . 109
A.8 numeric_std / numeric_bit . . . 110
A.9 textio . . . 112
A.10 std_logic_textio . . . 112
A.11 Attribute . . . 113
A.12 reservierte Bezeichner . . . 114

**Literaturverzeichnis** **115**

**Index** **118**

# Kapitel 1

# Konzepte von VHDL

VHDL ist eine Hardwarebeschreibungssprache; dabei steht der Name für:
**V**HSIC **H**ardware **D**escription **L**anguage
**V**ery **H**igh **S**peed **I**ntegrated **C**ircuit

VHDL wurde 1983 vom amerikanischen Department of Defense initiiert und ist seit Ende 1987 als IEEE Standard 1076 genormt [IEEE87]. Inzwischen ist VHDL die *Standard*-Hardwarebeschreibungssprache. Der Sprachstandard (Syntax und Semantik) wird regelmäßig überarbeitet [IEEE02, IEEE93a, IEEE00], daneben wurden Erweiterungen vorgenommen, die zusätzliche Aspekte behandeln, wie

- die Modellierung von Hardware und Zellbibliotheken [IEEE93b, IEEE01]
- die Synthese von Hardware [IEEE97, IEEE99b]
- mathematische Typen und Funktionen [IEEE96]
- die Modellierung und (Co-) Simulation analoger Schaltungen [IEEE99a]

## 1.1 Entwurfsparadigmen

Die Sprache VHDL dient der Beschreibung und Simulation digitaler Systeme und deren Umgebung. Das Entwurfsziel kann ein FPGA, ein ASIC oder eine ganze Platine sein. Alle, während des Entwurfsvorgangs anfallenden Beschreibungen der Schaltung, werden von Sprachumfang abgedeckt. Dabei ist die Schaltung jederzeit simulierbar. In VHDL sind die folgenden Konzepte verwirklicht:

**Hierarchie** Die Unterteilung des Entwurfs in (Teil-)Komponenten wird unterstützt. Der Gesamtentwurf wird dann hierarchisch aus diesen Teilen zusammengesetzt. Die Komplexität dieser Teile kann vom einfachen Gatter (z.B. NAND) bis hin zu komplexen Funktionseinheiten (z.B. Prozessorkern) reichen.

**Modelle** Jede Design-Einheit (Entity) kann auf unterschiedliche Weise beschrieben sein. Dabei ist grundsätzlich zwischen folgenden Möglichkeiten zu unterscheiden:

Verhalten ist die algorithmische Beschreibung mit den Mitteln einer höheren Programmiersprache. Sowohl sequenzielle als auch parallele Abläufe können modelliert werden.

Datenfluss beschreibt den Aufbau von Datenpfaden, wobei die Operationen auf den Daten als *elementare* Funktionen vorhanden sind — Mischform zwischen Struktur- und Verhaltensbeschreibung.

Struktur ist die direkte Umsetzung von Schaltplänen. Komponenten werden in einer Hierarchie miteinander verbunden.

Durch die Definition benutzereigener Datentypen kann die Aufgabe unabhängig von konkreten Hardwarerealisierungen spezifiziert werden.

**Datenhaltung** Das in der Sprache benutzte Bibliothekskonzept erlaubt:

- den Zugriff auf gemeinsame Datenbestände durch Arbeitsgruppen
- die Wiederverwendung bestehender (Teil-)Entwürfe
- das Einbinden herstellerspezifischer Bibliotheken (z.B. für Standardzellen)

**Alternativen** — Schlagwort: *exploring the design-space* Die Trennung von Schnittstelle und der Implementation der Schaltung ermöglicht Entwurfsalternativen. Zu einer Schnittstelle können mehrere Realisierungen existieren, die sich meist auch hinsichtlich des Abstraktionsgrads unterscheiden.

**Abstraktionsebenen**

Im Entwurf werden verschiedene Abstraktionsebenen unterschieden, auf jeder Ebene dienen unterschiedlichste Beschreibungsformen dazu das Verhalten zu modellieren. Komplexe Modelle lassen sich aus Strukturen elementarer Elemente hierarchisch aufbauen. Jedes dieser „Primitive“ ist wiederum eine komplexe Beschreibung der nächstniedrigeren Ebene. Zusätzlich zu den Strukturbeschreibungen werden zum Teil auch geometrische Strukturen benutzt, die, als Repräsentation eines späteren Layouts, die Anordnung der Teile beschreiben.

| | Verhalten | Struktur | aus |
|---|---|---|---|
| Architekturebene | Leistungsanforderungen | Netzwerk | Prozessoren, Speicher Busse, Controller… |
| Algorithmen- / funktionale Ebene | Algorithmen formale Funktionsbeschr. | Blockschaltbild | Hardware Module |
| Register-Transfer Ebene | Daten- und Steuerfluss endliche Automaten | RT-Diagramm | Register, Multiplexer Decodierer, ALUs… |
| Logikebene | boole'sche Gleichungen | Logiknetzliste | Flipflops, Gatter… |
| elektrische Ebene | Differenzialgleichungen | elektr. Schaltbild | Transistoren, Kondensatoren Dioden , Widerstände… |

**Entwurfsvorgehen**

Der eigentliche Entwurfsprozess, bei Verwendung von VHDL, entspricht einem *top-down* Vorgehen.

**Algorithmendesign** Ausgangspunkt ist die Verhaltensbeschreibung der Schaltung, deren Funktionalität durch Simulationen geprüft wird. So können verschiedene Algorithmen implementiert und miteinander verglichen werden.
Auf oberster Ebene ist dies eine Beschreibung der zu entwerfenden ICs oder Systems, sowie eine Testumgebung, die das Interface zu der Schaltung darstellt.

**Top-Down Strukturierung** Im weiteren Vorgehen wird die Schaltung in Funktionsblöcke gegliedert, so dass man eine Strukturbeschreibung erhält.

Diese Vorgehensweise – Algorithmischer Entwurf von Funktionseinheiten, hierarchische Verfeinerung und Umsetzung in Strukturbeschreibungen – wird rekursiv ausgeführt, bis man letztendlich bei Elementen einer Zellbibliothek angekommen ist und die Schaltung praktisch realisiert werden kann.

Durch den Einsatz von Synthesewerkzeugen wird die Entwurfsaufgabe (auf den unteren Abstraktionsebenen) dabei zunehmend vereinfacht: ausgehend von Verhaltensbeschreibungen werden Netzlisten für Zielbibliotheken generiert. Derzeitiger Stand der Technik ist, dass die Synthese für Logik (Schaltnetze) und für endliche Automaten problemlos beherrscht wird. Für die Synthese komplexerer Algorithmen gibt es viele gute Ansätze, die zumindest bei Einschränkungen auf bestimmte Anwendungsfelder (Einschränkung des Suchraums), mit den Entwürfen guter Designer konkurrieren können.

## 1.2 Bibliotheken und compilierbare Einheiten

Die Entwürfe sind in Bibliotheken organisiert, wobei die Bibliotheken jeweils compilierten und durch den Simulator ausführbaren VHDL-Code enthalten. Bibliotheken können folgende vier Teile enthalten:

`package` : globale Deklarationen
`entity` : Design – Sicht von Außen (black box)
`architecture` : Design Implementation
`configuration` : Festlegung einer Design-Version (Zuordnung: entity – architecture)

Neben herstellereigenen- und benutzerdefinierten Bibliotheken gibt es zwei Standardbibliotheken:

`WORK` : Default-Bibliothek des Benutzers. Wenn nicht anders angegeben, dann ist `WORK` die Bibliothek, mit der die Programme arbeiten.
`STD` : enthält die beiden Packages `STANDARD` und `TEXTIO` mit vordefinierten Datentypen und Funktionen.

**Compilation, Elaboration und Simulation, Synthese** ...
VHDL-Beschreibungen werden in mehreren Schritten bearbeitet:

1. Die *Analyse* (Compilation) prüft die Syntax und die Konsistenz des VHDL-Codes und schreibt die Ausgabe (in einem programmspezifischen Format) in die entsprechende Bibliothek, normalerweise `WORK`.

2. Vor der weiteren Verarbeitung muss die Hierarchie aufgelöst und parametrisierbare Elemente entsprechend bearbeitet werden. Dieser Schritt der *Elaboration* wird oft gemeinsamen mit der nachfolgenden Simulation oder Synthese ausgeführt.

3. Bei der *Simulation* von Elementen wird dann die Funktion der eingegebenen Schaltung überprüft.

   Bei der *Synthese* wird der (zuvor simulierte) VHDL-Code so umgesetzt, dass er letztendlich als Hardware (FPGA, ASIC) realisiert wird.

Die genaue Vorgehensweise hängt von den jeweils vorhandenen Programmen ab, für die Simulation wären dies beispielsweise:

| Simulator | | Analyse | Elaboration | Simulation |
|---|---|---|---|---|
| SYNOPSYS | VSS | `vhdlan` | | `vhdlsim`, `vhdldbx` |
| | Cyclone | `vhdlan` | `cylab` | `cysim` |
| | Scirocco | `vhdlan` | `scs` | `scsim` |
| CADENCE | Leapfrog | `cv` | `ev` | `sv` |
| | NC-Sim | `ncvhdl` | `ncelab` | `ncsim` |
| MENTOR GRAPHICS | ModelSim | `vcom` | | `vsim` |

### 1.2.1 Package

Deklarationen die in mehreren Entwürfen benutzt werden, z.B.: Komponenten, Unterprogramme (Funktionen, Prozeduren) oder Typen, Konstanten, Dateien..., lassen sich in Packages sammeln und in Bibliotheken hinterlegen.

Neben eigenen Bibliotheken werden so auch die Zellbibliotheken der ASIC-Hersteller ausgeliefert. Auch die Hersteller von CAD-Software stellen Hilfsroutinen und Funktionen als Packages bereit, die den Umgang mit den Werkzeugen erleichtern.

Die Handhabung von Bibliotheken und die Syntax von `package`-Deklarationen ist im abschließenden Kapitel 9 ab Seite 62 beschrieben.

### 1.2.2 Entity

Ein `entity` definiert für eine Komponente des Entwurfs die externe Sichtweise. Dabei werden der Name, die Ein- und Ausgänge und zusätzliche Deklarationen festgelegt. Die interne Realisierung wird dann als, der Entity zugehörige, `architecture` beschrieben. Eine `entity` kann als Komponente anderer Entwürfe in deren Hierarchie eingebunden werden.

Syntax

```
entity ⟨entityId⟩ is
  [⟨generic declaration⟩]
  [⟨port declaration⟩   ]
  [⟨local declarations⟩ ]
[begin                                                    normalerweise nicht benutzt
  ⟨passive statements⟩]
end [entity] [⟨entityId⟩];

⟨generic declaration⟩ ::=                                                  Parameter
  generic ( ⟨generic list⟩ : ⟨typeId⟩ [:= ⟨expression⟩]{ ;
            ⟨generic list⟩ : ⟨typeId⟩ [:= ⟨expression⟩]} );

⟨port declaration⟩    ::=                                          Ein- und Ausgänge
    port ( ⟨port list⟩    : [⟨mode⟩] ⟨typeId⟩ [:= ⟨expression⟩]{ ;
           ⟨port list⟩    : [⟨mode⟩] ⟨typeId⟩ [:= ⟨expression⟩]} );
⟨mode⟩ ::= in|out|inout|buffer                                              „Richtung“
```

Die Entity-Deklaration kann neben den Ein- und Ausgängen (`ports`) auch Parameter der Entity (`generics`) festlegen. Mit ihnen lassen sich interne Eigenschaften und Wortbreiten einstellen. In den Architekturen entsprechen die Generics dann Konstanten. Beispiele dazu

folgen in Kapitel 8, ab Seite 58 und 60. Das nachfolgende Beispiel deklariert einen Bitvergleicher.

Beispiel

```
entity COMPARE is
  port (A, B: in  bit;                          Ein-/Ausgänge: Richtung und Datentyp
        C: out bit);
end entity COMPARE;
```




### 1.2.3 Architecture

Eine Architektur beschreibt das Verhalten, bzw. die interne Realisierung einer vorher analysierten `entity`. Dabei können mehrere Architekturen für eine `entity` deklariert werden (Unterstützung von Alternativen), die Auswahl einer bestimmten `architecture` erfolgt dann später über eine `configuration`.

Syntax

```
architecture ⟨architectureId⟩ of ⟨entityId⟩ is
  [⟨local declarations⟩]
begin
   ⟨statements⟩
end [architecture] [⟨architectureId⟩];

⟨local declarations⟩ ::=
  {use ⟨...⟩      } |
  {function ⟨...⟩ } | {procedure ⟨...⟩ } |
  {type ⟨...⟩     } | {subtype ⟨...⟩   } |
  {file ⟨...⟩     } | {alias ⟨...⟩     } |
  {component ⟨...⟩} | {⟨configSpec⟩}    |
  {constant ⟨...⟩ } |
  {signal ⟨...⟩   }
```

Der Deklarationsteil definiert Typen, Unterprogramme und Konstanten, die in dieser Architektur benötigt werden, während die Anweisungen ⟨*statements*⟩ das eigentliche Design beschreiben. Für diese Beschreibung gibt es drei *Stile*: Verhalten, Datenfluss, Struktur. Innerhalb des Anweisungsteils kann einer oder eine beliebige Kombination dieser Stile benutzt werden.

#### Verhalten

Das Grundkonstrukt der Verhaltensbeschreibung ist der `process`:

**interner Aufbau** Ein VHDL-Prozess ist einem sequenziellen Task einer Programmiersprache vergleichbar, mit den üblichen Konzepten:

- sequenzielle Abarbeitung der Anweisungen
- Kontrollanweisungen zur Steuerung des Ablaufs

- Verwendung lokaler Variablen, -Datentypen
- Unterprogrammtechniken (Prozeduren und Funktionen)

**Aktivierung** Da das Ziel der VHDL Beschreibung ein durch den Simulator ausführbares Verhalten ist, gibt es spezielle Konstrukte, die festlegen wann der Prozess zu aktivieren ist — im Gegensatz zu Programmen in herkömmlichen Sinne sind Hardwareelemente *immer*, *gleichzeitig* aktiv.

Ein Prozess hat deshalb entweder eine *sensitivity list* oder enthält *wait*-Anweisungen. Beide Methoden bewirken, dass bei der Änderung von Eingangswerten der Architektur der Prozess von Simulator aktiviert wird, die Anweisungen sequenziell abgearbeitet werden und dadurch neue Ausgangswerte erzeugt werden.

**Ein-/Ausgabe** Nur über *Signale* können Prozesse nach außen hin aktiv werden. Diese Signale können zum einen Ein- und Ausgänge der Schaltung sein, zum anderen können auch mehrere Prozesse über (architektur-)interne Signale kommunizieren.

In Gegensatz zu den Signalen können die *Variablen* des Prozesses nur prozessintern verwendet werden und stellen so etwas wie lokalen Speicher dar.

Um Parallelitäten im Verhalten einer `architecture` zu beschreiben, können innerhalb des Anweisungsteils beliebig viele Prozesse beschrieben werden.

Beispiel

```
architecture ARCH_BEHAV of COMPARE is
begin
  P1: process (A, B)                          Prozess, sensitiv zu Eingängen A und B
  begin
    if (A = B) then
      C <= '1' after 1 ns;
    else
      C <= '0' after 2 ns;
    end if;
  end process P1;
end architecture ARCH_BEHAV;
```

**Datenfluss**
Bei dieser Beschreibung wird der Datenfluss über kombinatorische logische Funktionen (Addierer, Komparatoren, Decoder, Gatter…) modelliert.

Beispiel

```
architecture ARCH_DATFL of COMPARE is
begin
  C <= not (A xor B) after 1 ns;                Datenfluss von Eingängen, über
end architecture ARCH_DATFL;                          xor und not, zum Ausgang
```


**Struktur**
Strukturbeschreibungen sind Netzlisten aus Bibliothekselementen: diese Elemente werden instanziiert und über Signale miteinander verbunden.

Beispiel

```
architecture ARCH_STRUC of COMPARE is
  signal I: bit;                                          lokales Signal

  component XR2 is                                        Komponentendeklaration
    port (X,Y: in bit; Z: out bit);                       der Bibliothekselemente
  end component XR2;
  component INV is
    port (X: in bit; Z: out bit);
  end component INV;

begin                                                     Beschreibung der Netzliste
  I0: XR2 port map (A,B,I);                               Benutzung der Komponenten
  I1: INV port map (I,C);
end architecture ARCH_STRUC;
```

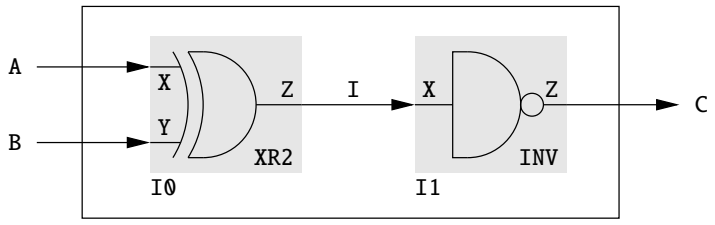


### 1.2.4 Configuration

Durch Konfigurationen kann der Entwerfer zwischen verschiedenen Design-Alternativen und -Versionen auswählen. Dabei bestimmt eine Konfiguration, welche Realisierung – von möglicherweise mehreren vorhandenen Architekturen – für ein Entity aus der Bibliothek, benutzt wird. Dabei kann ein Konfiguration zwei Arten hierarchischer Zuordnungen enthalten:

- Auf oberster Ebene wird eine Architektur für die top-level Entity ausgewählt.
- Innerhalb der Architektur werden für instanziierte Komponenten Paare aus Entity und Architektur bestimmt. Diese *Bindung* der Komponenten kann beliebig weit in die Hierarchie hinein stattfinden.

Existiert zu einer `entity` keine expliziten Konfiguration, so wird jeweils die (zeitlich) zuletzt analysierte Architektur benutzt — die *null* Konfiguration.

Syntax

```
configuration ⟨configurationId⟩ of ⟨entityId⟩ is
  for ⟨architectureId⟩
    {⟨component configuration⟩}
  end for;
end [configuration] [⟨configurationId⟩];

⟨component configuration⟩ ::=
  for ⟨instance⟩: ⟨componentId⟩
        use entity        [⟨libraryId⟩.]⟨entityId⟩[(⟨archId⟩)] [⟨mapping⟩] ;|
        use configuration [⟨libraryId⟩.]⟨configId⟩             [⟨mapping⟩] ;
    [ for ⟨architectureId⟩
      {⟨component configuration⟩}
      end for; ]
  end for;

⟨instance⟩ ::= ⟨label⟩{, ⟨label⟩} | others | all
⟨mapping⟩  ::= [⟨generic map⟩] [⟨port map⟩]
```

In dem nachfolgenden Beispiel wird die `entity COMPARE` in einer ALU benutzt (strukturelle Beschreibung der `architecture ... of ALU`).

Beispiel

```
entity ALU is                                          Entity Beschreibung der ALU
  port ( opcode: ...
end entity ALU;

architecture FIRST of ALU is                 Architektur der ALU (Strukturbeschreibung)
    component COMPARE is
      port (A, B: in bit; C: out bit);
    end component COMPARE;
    ...
  begin
    I0: COMPARE port map (S, D, Q);                  Instanz I0 der entity COMPARE
    ...
  end architecture FIRST;

  configuration FAST_ALU of ALU is
    for FIRST                                          Architektur die konfiguriert wird
      for I0: COMPARE use entity WORK.COMPARE(ARCH_BEHAV);
      ...                                    legt Entitynamen und dessen Architektur fest
    ...
  end configuration FAST_ALU;
```

Da Konfigurationen separate Entwurfseinheiten sind, können sie auch direkt für die Simulation benutzt werden. In obigem Beispiel wäre es möglich diese Konfiguration zu simulieren als: ⟨*mySimulator*⟩ `WORK.FAST_ALU`

Später in dem Abschnitt zur Hierarchie 8.1.2, ab Seite 55, werden Konfigurationen noch genauer vorgestellt.

## 1.3 Simulation

Die Simulation von VHDL-Schaltungen (Entity + Architektur) ist integraler Bestandteil der Semantik. In dem Sprachstandard wird deshalb auch ein Simulationsalgorithmus definiert, dessen Verhalten die Abarbeitung konkurrenter und sequenzieller VHDL-Codeabschnitte definiert.

Für den Simulator besteht eine VHDL-Beschreibung aus einer Menge *konkurrent aktiven* Codes — wie bei der Hardware: Funktionseinheiten arbeiten gleichzeitig! Wie oben bei den Architekturen beschrieben, können dies Anweisungen einer Datenflussbeschreibung, Instanzen in einer hierarchischen Modellierung oder Prozesse sein. Die Prozesse wiederum, begrenzen *sequenziell abzuarbeitenden* Code, der in Verhaltensbeschreibungen benutzt wird. Der VHDL-Simulationsalgorithmus beschreibt jetzt das prinzipielle Verfahren, wie die konkurrenten Modelle vom Simulator behandelt werden müssen, damit das Ergebnis unabhängig von der sequenziellen Abarbeitungsreihenfolge des Programms ist.

Für die Simulation wird ein ereignisgesteuerter Simulator angenommen, der eine zentrale Liste (*Schedule*) besitzt in der zukünftige Ereignisse stehen. Diese wurden durch den bisherigen Verlauf der Simulation erzeugt. Zwei Arten von Ereignissen sind möglich:

1. Wertewechsel von Signalen (Verbindung der konkurrenten Teile untereinander):
   $Ereignis = Zeitpunkt + Signal + Wert$

2. Abarbeitung von sequenziellem Code in einem Prozess:
   $Ereignis = Zeitpunkt\ bzw.\ Bedingung + Prozess + Einsprungstelle$

Eine fiktive Zeiteinheit (*delta*-Time) erlaubt die Behandlung von Signalzuweisungen ohne Verzögerungszeit. Dadurch kann der Simulator die Grundschleife der Simulation mehrfach durchlaufen, ohne dass die simulierte Zeit fortschreitet. Um die Wirkungsweise von Signalzuweisungen besser zu verstehen, ist der Simulationszyklus hier kurz skizziert:

1. Aktivierung des Zyklus zu einem Zeitpunkt $t_0$. Alle Ereignisse, die für diesen Zeitpunkt im Schedule sind, sind abzuarbeiten. Dazu werden alle Signalzuweisungen des Schedule ausgeführt und die neu berechneten Werte der Signale gespeichert.

2. Parallele Anweisungen, die diese Signale als Eingänge benutzen – zu den Signalen *sensitiv* sind –, müssen in diesem Zyklus ausgeführt werden. Zusammen mit Prozessen aus dem Schedule wird so eine Menge aktiver Anweisungen bestimmt.

3. Jede dieser konkurrenten Anweisungen / Prozesse wird von dem Simulator abgearbeitet. Die Signalwerte werden der unter Schritt 1. berechneten Datenstruktur entnommen. Wenn die Simulation der Anweisungen neue Ereignisse erzeugt, dann werden diese in extra Datenstrukturen verwaltet.

   Wegen dieser Trennung *können sich die Signalwerte innerhalb eines Simulationszyklus nicht ändern* — die Abarbeitung ist unabhängig von der Reihenfolge.

   Der sequenzielle Code in Prozessen wird, beginnend an der Einsprungstelle, so lange abgearbeitet, bis der Prozess terminiert. Gerät die Abarbeitung in eine Endlosschleife, dann… hat man ein Problem.

4. Nach der Abarbeitung aller aktiven Anweisungen ist der Zyklus für den Zeitpunkt $t_0$ abgeschlossen. Die simulierten Ereignisse werden entfernt und „neue Ereignisse“ aus Schritt 3. werden im Schedule wirksam.

- Die simulierte Zeit schreitet fort und der nächste Zyklus beginnt mit Schritt 1. Waren bei den unter 3. berechneten Ereignissen welche ohne Zeitfortschritt, beispielsweise Signalzuweisungen ohne Verzögerungszeit, dann spricht man von einem *delta*-Zyklus und die aktuelle Zeit ist $t_0 + \delta$. Ansonsten schreitet die simulierte Zeit bis zum nächsten $t_1$ fort.

Dieser Algorithmus beschreibt ein Modell, das ein VHDL-Designer „vor Augen" haben sollte, um die Abarbeitung von Signalzuweisungen und Prozessen in der Simulation zu verstehen. Die tatsächlich in den Simulatoren implementierten Algorithmen können allerdings stark davon abweichen. Insbesondere für eine schnelle Simulation (Programmlaufzeit), sind andere Vorgehensweisen, die nicht auf (dynamischen) Ereignislisten basieren, besser geeignet. Meist hat der Entwerfer in der Simulation verschiedene Möglichkeiten zwischen sehr kompatiblen Modi, die man für das Debugging braucht, und stark optimierten Algorithmen zu wählen.

# Kapitel 2

# Datentypen

VHDL ist eine stark *typisierte* Sprache, d.h. Konstante, Variablen und Signale haben einen, durch deren Deklaration festgelegten Typ. Bei der Codeanalyse wird die Konsistenz der Datentypen bei Operationen und Zuweisungen überprüft. Gegebenenfalls müssen *Konvertierungsfunktionen* benutzt werden.

Die Typen des Package `standard` sind immer bekannt (= Sprachstandard). Im praktischen Umgang mit VHDL werden meist noch weitere Typen, beziehungsweise Deklarationen, aus zusätzlichen Packages gebraucht:

| Package | Bibliothek |
|---|---|
| `textio` | `std` |
| `std_logic_1164` | `ieee` |
| `std_logic_textio` | `ieee` |
| `numeric_std`, `numeric_bit` | `ieee` |

## 2.1 Skalare

Die einfachen VHDL-Datentypen sind denen in Standard-Programmiersprachen vergleichbar:

**`character`** entspricht dem ISO 8859-1 Zeichensatz, die darstellbaren Zeichen werden dabei in einfache Hochkommas eingeschlossen: `'0'`...`'9'`, `'a'`...`'z'`, `'A'`...`'Z'` usw.[1]

**`bit`** Die beiden logischen Werte `'0'` und `'1'` sind `bit` Literale.[1]

**`std_logic` / `std_ulogic`** Der „IEEE Standard 1164“ [IEEE93b] ist extern definiert: in der Bibliothek `ieee`, Package `std_logic_1164`. Dort wird ein Logiksystem mit neun Signalwerten, bzw. Treiberstärken definiert, das für die Simulation und Synthese von Hardware besser geeignet ist als der Typ Bit. Die Werte sind im einzelnen:

[1] Wegen der Typbindung in VHDL kann es notwendig sein, zur Unterscheidung der Typen deren Werte explizit zu klassifizieren: `character'('1')` `bit'('1')`

| | |
|---|---|
| `'U'` | noch nicht initialisiert |
| `'X'` | treibend *unbekannt* |
| `'0'` | treibend *logische 0* |
| `'1'` | treibend *logische 1* |
| `'Z'` | hochohmig – für Busse mit three-state |
| `'W'` | schwach *unbekannt* |
| `'L'` | schwach *logische 0* |
| `'H'` | schwach *logische 1* |
| `'-'` | don't care – für Logiksynthese |

Zusammen mit den Datentypen, die ja auch Werte für die Modellierung von three-state Bussen beinhaltet, ist eine Auflösungsfunktion definiert, die mehrere Treiber auf einer Leitung zulässt, siehe Abschnitt 6.3, Seite 44. `std_ulogic` ist ohne, `std_logic` mit Auflösungsfunktion — im Allgemeinen benutzt man den Typ `std_logic`.

**`boolean`** die beiden boole'schen Werte: `true` und `false`.

**`integer`** Zahlen sind möglich von $-2^{31}-1$ bis $+2^{31}-1$ ($-2\,147\,483\,647$ bis $+2\,147\,483\,647$). Die Default-Zahlendarstellung ist dezimal; bei der Benutzung anderer Zahlenbasen wird explizit angegeben:

| | |
|---|---|
| binär | `2#...#` |
| oktal | `8#...#` |
| hexadezimal | `16#...#` |

Format

`[+|-] [ ⟨base⟩ # ] ⟨number⟩ [#] [e[+] ⟨exp number⟩ ]`

Zu `integer` sind noch zwei Untertypen definiert: `positive` : 1...n
`natural` : 0...n

**`real`** Zahlen sind möglich von $-1.0e+38$ bis $+1.0e+38$, die Default-Zahlendarstellung ist dezimal.

Format

`[+|-] [ ⟨base⟩ # ] ⟨number⟩ . ⟨number⟩ [#] [e[+|-] ⟨exp number⟩ ]`

**`time` / physikalische Typen** Zusätzlich zu den Wertangaben erlaubt VHDL auch noch die Angabe physikalischer Maßeinheiten, die als Umrechnungsfaktoren benutzt werden.

In dem Sprachstandard ist der Typ `time` vordefiniert, der Zeitangaben modelliert, z.B. Verzögerungszeiten: `C <= ... after 2 ns;`

Format

`⟨real expression⟩ fs|ps|ns|us|ms|sec|min|hr`

**Aufzählungstypen** Um die Aufgabenstellung unabhängig von speziellen technischen Codierungen beschreiben zu können, kann der Benutzer beliebige Aufzählungstypen definieren.[2]

[2] Alle vordefinierten Typen sind im Sprachstandard als Aufzählungstypen vordefiniert.

Syntax

```
type ⟨typeId⟩ is ( ⟨enumLiteral⟩ {,⟨enumLiteral⟩} );
```

Dabei können für ⟨*enumLiteral*⟩ beliebige Bezeichner (erstes Beispiel) aber auch Literale (`character` Literale im zweiten Beispiel) benutzt werden.

Beispiel

```
type AMPEL is (ROT, GELB, GRUEN);                    für Ampelsteuerung
type FOURVAL is ('X', '0', '1', 'Z');                vierwertige Logik für Simulation
```

## 2.2 komplexe Typen

**Array** Wie in Programmiersprachen bestehen Arrays aus durchnummerierten Elementen gleichen Typs. Zu den skalaren Standardtypen sind folgende Array-Typen vordefiniert:

`string` Array Typ zu `character` — in `standard`

```
type string is array (positive range <>) of character;
```

`bit_vector` Array Typ zu `bit` — in `standard`

```
type bit_vector is array (natural range <>) of bit;
```

`std_logic_vector` / `std_ulogic_vector` als Array zu `std_logic`, bzw. `std_ulogic`

```
type std_logic_vector  is array ( natural range <>) of std_logic;
type std_ulogic_vector is array ( natural range <>) of std_ulogic;
```

`signed` / `unsigned` Mit den Bitvektoren (`bit-`, `std_logic_vector`) sind zwar logische Operationen möglich, aber Zahlendarstellung und Arithmetik sind nicht definiert. Dazu wird entweder das Package `numeric_std` oder `numeric_bit` benötigt!

```
type signed   is array (natural range <>) of std_logic|bit;
type unsigned is array (natural range <>) of std_logic|bit;
```

Zusammen mit den Typen werden die arithmetischen Operatoren für eine Zahlendarstellung als 2'Komplement- und als vorzeichenlose Zahl festgelegt. Die Operatoren sind auf Seite 27 beschrieben.

Die Deklaration eigener Array Typen besteht dabei aus der Angabe des Arraytyp-Namens, der Beschreibung des Index (der Indices bei mehrdimensionalen Arrays) durch Index-Typ(en) und Index-Bereich(e) und der Angabe des Element-Typs.

Syntax

```
type ⟨typeId⟩ is array (⟨index⟩) of ⟨element typeId⟩;

⟨index⟩ ::= ⟨range⟩                          |   integer Bereich
            ⟨typeId⟩                        |   Aufzählungstyp
            ⟨typeId⟩ range ⟨range⟩          |   allgemeiner Bereich
            ⟨typeId⟩ range  <>                 unbegrenzt, Bereichs bei Obj.-Dekl.
```

Nachfolgend werden einige Eigenschaften von Arrays anhand von Beispielen genauer erläutert.

**Index-Typen** Neben den üblichen Integer-Indices können auch eigene Aufzählungstypen (-untertypen) benutzt werden.

Beispiel

```
type INSTRUCTION is (ADD, SUB, LDA, LDB, STA, STB, OUTA);
subtype FLAGS is integer range (0 to 7);
...
type INSTR_FLAG is array (INSTRUCTION) of FLAGS;          Array von Flag-Werten
```

**Benutzung als Laufindex** Indices können innerhalb von Schleifen über Variablen inkrementiert/dekrementiert werden.

Beispiel

```
...
process ...
  variable INFO    : bit_vector (0 to 49);
  variable START   : integer;
  variable OUTBYTE : bit_vector (0 to 7);
begin
  for I in 0 to 7 loop
    OUTBYTE(I) := INFO(I + START);
  end loop;
end process;
```

**Unbegrenzte Indices** Oft werden Indices über den gesamten Wertebereich eines Typs deklariert und dann später bei der Deklaration von Objekten werden erst die Bereichseinschränkungen vorgenommen.

Beispiel

```
type bit_vector is array (natural range <>) of bit;
...                                                  Deklaration aus standard
variable BYTE: bit_vector (0 to 7);
```

**Index-Bereiche** Bei der Angabe ganzer Bereiche – meist durch Integer-Bereiche – ist die *Laufrichtung* des Index' wichtig.

Beispiel

```
type AVEC is array (0 to 3) of bit;
type BVEC is array (3 downto 0) of bit;
...
variable AV: AVEC;
variable BV: BVEC;
...
AV := "0101";                    ⇒ AV(0)='0' AV(1)='1' AV(2)='0' AV(3)='1'
BV := "0101";                    ⇒ BV(0)='1' BV(1)='0' BV(2)='1' BV(3)='0'
```

**Array-Zuweisungen** können über die *Position*, den *Namen* oder gemischt erfolgen.

Syntax

```
[⟨typeId⟩']                                              optionale Typ-Qualifizierung
([⟨expression⟩ {, ⟨expression⟩},]                                          Position
 [⟨selector⟩ => ⟨expression⟩ {,                                          + Name
  ⟨selector⟩ => ⟨expression⟩ },]
 [others    => ⟨expression⟩] )                                           + Rest
```

Beispiel

```
variable C         : bit_vector (0 to 3);
variable H, I, J, K: bit;

mögliche Zuweisungen
C := "1010";                                                          4-bit string
C := H & I & J & K;                                                   Konkatenation
C := ('1', '0', '1', '0');                                            Aggregat

Aggregatzuweisungen
C := ('1', I, '0', J or K);                                               Position
C := (0 => '1', 3 => J or K, 1 => I, 2 => '0');                           Name
C := ('1', I, others => '0');                                             gemischt
```

**Ausschnitte** werden über die Indizes gebildet.

Beispiel

```
variable A: bit_vector (3 downto 0);
variable B: bit_vector (8 downto 1);
...
B(6 downto 3) := A;                                          4 bit Slice von A
```

**Mehrdimensionale Arrays** werden durch Aufzählung von Indexbereichen erzeugt.

Beispiel

```
type MEMORY is array (0 to 7, 0 to 3) of bit;                  8 × 4 bit Array
...
constant ROM: MEMORY := (('0','0','0','0'),
                         ('0','0','0','1'),
                         ('0','0','1','0'),
                         ('0','0','1','1'),
                         ('0','1','0','0'),
                         ('0','1','0','1'),
                         ('0','1','1','0'),
                         ('0','1','1','1'));
variable DATA_BIT    : bit;
...
DATA_BIT := ROM(5,3);                      = '1'
```

Es lassen sich auch Arrays von Arrays bilden; die Indizes werden hierbei getrennt

behandelt.

Beispiel

```
type WORD   is array (0 to 3) of bit;                          4 bit Zeile
type MEMORY is array (0 to 7) of WORD;                         8 × 4 bit Array
...
constant ROM: MEMORY := (('0','0','0','0'),
                         ('0','0','0','1'),
                         ...
                         ('0','1','1','1'));
variable DATA        : WORD;
variable DATA_BIT    : bit;
variable ADDR, INDEX : integer;
...
DATA     := ROM(ADDR);
DATA_BIT := ROM(ADDR)(INDEX);
```

**Array Untertypen** lassen sich zu bestehenden Arrays, bzw. zu unbegrenzten Arrays definieren.

Beispiel

```
subtype BYTE is bit_vector (7 downto 0);          unbegrenzter Typ bit_vector
```

**Record** Elemente verschiedener Typen (Skalare oder zusammengesetzte Typen) können mit Hilfe von Records zusammengefasst werden, um abstrakte Datenmodelle zu bilden. Die einzelnen Felder des Records werden über die Namen dereferenziert.

Syntax

```
type ⟨typeId⟩ is record
  {⟨fieldId⟩ : ⟨typeId⟩;}
end record [⟨typeId⟩];
```

Beispiel

```
type TWO_DIGIT is record                          Zahlen von −99 bis +99
  SIGN : bit;
  MSD  : integer range 0 to 9;
  LSD  : integer range 0 to 9;
end record TWO_DIGIT;
...
process ...
  variable ACNT, BCNT: TWO_DIGIT;
begin
  ACNT.SIGN := '1';                                    Zugriff auf Felder
  ACNT.MSD  := 1;
  ACNT.LSD  := ACNT.MSD;
  ...
  BCNTR := TWO_DIGIT'('0',3,6);                  Aggregat, Typ-qualifiziert
  ...
```

**Dateitypen** Die Sprache VHDL erlaubt die Deklaration beliebiger Dateitypen und -Objekte, sowie den Lese- und Schreibzugriff auf diese Dateien. Die Handhabung des Dateizugriffs hat sich in den Standards '87 [IEEE87] und '93 [IEEE93a] allerdings geändert, außerdem ist die Implementation an den Simulator gebunden — die Dateien sind i.A. nicht portabel.

Syntax

```
type ⟨typeId⟩ is file of ⟨base typeId⟩;
```

Deshalb sollte man *Textdateien* benutzen, für deren Handhabung das `package TEXTIO` vordefiniert ist. Dort sind die Datentypen `text` und `line` deklariert, sowie Funktionen die den (aus Programmiersprachen gewohnten) Zugriff auf Textdateien erlauben; so ist es beispielsweise möglich Testvektoren aus einer Datei einzulesen und in der Simulation zu benutzen.

TEXTIO

```
type line is access string;                                                    Typen
type text is file of string;

file input  : text open read_mode  is "STD_INPUT";                             Dateien
file output : text open write_mode is "STD_OUTPUT";

read       (⟨lineVar⟩, ⟨vhdlObj⟩ [,⟨status⟩]);
readline   (⟨fileObj⟩, ⟨lineVar⟩);
write      (⟨lineVar⟩, ⟨vhdlObj⟩ [, right|left, ⟨width⟩]);                    |
write      (⟨lineVar⟩, ⟨realObj⟩ [, right|left, ⟨width⟩, ⟨digits⟩]);          |
write      (⟨lineVar⟩, ⟨timeObj⟩ [, right|left, ⟨width⟩, ⟨unit⟩]);
writeline  (⟨fileObj⟩, ⟨lineVar⟩);
endfile    (⟨fileObj⟩)                                    : boolean

zusätzlich in   ieee.std_logic_textio
 read      (⟨lineVar⟩, ⟨vhdlObj⟩ [,⟨status⟩]);                                 bin.
hread      (⟨lineVar⟩, ⟨vhdlObj⟩ [,⟨status⟩]);                                 hex.
oread      (⟨lineVar⟩, ⟨vhdlObj⟩ [,⟨status⟩]);                                 oct.
 write     (⟨lineVar⟩, ⟨vhdlObj⟩ [, right|left, ⟨width⟩]);
hwrite     (⟨lineVar⟩, ⟨vhdlObj⟩ [, right|left, ⟨width⟩]);
owrite     (⟨lineVar⟩, ⟨vhdlObj⟩ [, right|left, ⟨width⟩]);
```

In dem Beispiel einer Testumgebung werden zwei Zahlen aus einer Datei gelesen und ein Ergebnis in eine Ausgabedatei geschrieben.

Beispiel

```
use std.textio.all;
...
signal M, N, P       : integer;
...
FILE_P: process
  file IN_DAT        : text  open read_mode  is "testdat.in";      Eingabedatei
  file OUT_DAT       : text  open write_mode is "testdat.out";     Ausgabedatei
  variable LI, LO : line;
  variable MV, NV, PV : integer;
begin
  while not (endfile(IN_DAT)) loop                          bis zum Dateiende
    readline (IN_DAT, LI);                                  liest Zeile aus Datei
    read (LI, MV);   M <= MV;                               liest Werte aus Zeile
    read (LI, NV);   N <= NV;                               Format: ⟨M⟩ ⟨N⟩
    wait for 10 ns; PV := P;         write (LO, PV);        schreibt Wert in Zeile
    writeline (OUT_DAT, LO);                                schreibt Zeile in Datei
  end loop;
  file_close(IN_DAT);
  file_close(OUT_DAT);
  wait;
end process FILE_P;
...
```

**Zugriffstypen** Wie Zeiger in Programmiersprachen können Zugriffstypen dazu benutzt werden dynamisch Speicherstrukturen zu allozieren. Variablen vom Typ `access` sind Zeiger auf skalare oder komplexe Datenstrukturen.

Syntax

```
type ⟨typeId⟩ is access ⟨base typeId⟩;
```

Für die Arbeit mit Zugriffstypen sind zwei Operatoren definiert.

`new` wird bei *Zuweisungen* an eine Variable des Zugriffstyps benutzt, um Speicher anzufordern; dabei sind Initialisierungen möglich. Bei Zeigern auf unbeschränkte Array-Typen, wie z.B. bei `string`, sind Bereichseinschränkungen notwendig.

`deallocate` gibt die Speicherbereiche wieder frei, wobei eine Variable des Zugriffstyps als Parameter übergeben wird.

Beispiel

```
type CELL;                                          unvollständige Typdeklaration
type LINK is access CELL;                                          Zugriffstyp
type CELL is record                                          genaue Typdeklaration
  VALUE : integer;
  NEXTP : LINK;
end record CELL;
...
```

```
variable HEAD, TMP : LINK;                                  Zeiger auf CELL
...
TEMP := new CELL'(0, null);                          neues Element, mit Initialisierung
for I in 1 to 5 loop
  HEAD       := new CELL;                                        weitere Elemente
  HEAD.VALUE := I;                                          Zugriff auf record
  HEAD.NEXTP := TEMP;
  TEMP       := HEAD;
end loop;
...
Speicherfreigabe
deallocate(TEMP);

Speicheranforderung
... := new CELL;                                                    neues Element
... := new CELL'(I, TEMP);                                    ... mit Initialisierung

... mit notwendiger Bereichsbeschränkung
... := new bit_vector (15 downto 0);                                 durch Index
... := new bit_vector'("001101110");                          durch Initialisierung
```

## 2.3 Untertypen und Alias

**Untertypen** Zu vordefinierten, bzw. zu eigenen Typen lassen sich Untertypen bilden, dies geschieht durch Einschränkung der Wertebereiche und/oder bei Array-Typen Begrenzung der Indexbereiche.

Bereichseinschränkungen lassen sich zwar auch bei Objektdeklarationen angeben, Untertypen bieten aber den Vorteil, dass solche Begrenzungen zentral vorgenommen werden können.

Syntax

```
subtype ⟨sub typeId⟩ is ⟨base typeId⟩ [range ⟨range⟩] ;                Wert begrenzt
subtype ⟨sub typeId⟩ is ⟨base typeId⟩                                 Index begrenzt
  (⟨range⟩|⟨typeId⟩{, ⟨range⟩|⟨typeId⟩});

⟨range⟩ ::= ⟨low  expr⟩ to     ⟨high expr⟩ |
            ⟨high expr⟩ downto ⟨low  expr⟩
```

Beispiel

```
subtype DIGIT is integer range 0 to 9;                      Untertyp zu integer
...
variable MSD, LSD: DIGIT;

— ist äquivalent zu —
variable MSD, LSD: integer range 0 to 9;
```

**Alias Deklarationen** Zu Typen, Unterprogrammen oder Objekten können Alias-Namen vergeben werden. Teilstrukturen komplexer Typen können so direkt über Namen referenziert werden.

Syntax

```
alias ⟨aliasId⟩ : ⟨typeId⟩ is ⟨aliasObj⟩;
```

In dem Beispiel wird der Record-Typ `TWO_DIGIT` (s.o.) mit Hilfe von `alias` Anweisungen nachgebildet.

Beispiel

```
signal ACNT: bit_vector(1 to 9);                          vergl. voriges Beispiel
alias  SIGN: bit is ACNT(1);
alias  MSD : bit_vector(1 to 4) is ACNT(2 to 5);
alias  LSD : bit_vector(1 to 4) is ACNT(6 to 9);
...
SIGN := '1';                                                          Benutzung
MSD  := "1001";
LSD  := MSD;

— identische Zuweisung —
ACNT := "110011001";
```

## 2.4 Attribute

Symbolische Attribute in VHDL erlauben allgemeineren Code zu schreiben, da Konstanten oder Literale nicht an mehreren Stellen stehen müssen, sondern über Attributierungsmechanismen zum Zeitpunkt der Übersetzung ermittelt werden.

Es können zwar auch eigene Attribute deklariert und spezifiziert werden, da die Auswertung aber durch die VHDL-verarbeitenden Programme erfolgt, werden im folgenden nur die im Standard vordefinierten Attribute vorgestellt.

**Dimensionierung** Die Attribute ermitteln für Array- und Aufzählungstypen, beziehungsweise Variablen und Signale dieser Typen, Bereichsgrenzen und Längen. Bei mehrdimensionalen Arrays wird die Ordnungsnummer des Index mit angegeben.

Syntax

```
Bereichsgrenzen
⟨type/obj⟩'left  [(⟨n⟩)]          : ⟨index⟩     -linke  Grenze (⟨n⟩)
⟨type/obj⟩'right [(⟨n⟩)]          : ⟨index⟩     -rechte Grenze (⟨n⟩)
⟨type/obj⟩'high  [(⟨n⟩)]          : ⟨index⟩     -obere  Grenze (⟨n⟩)
⟨type/obj⟩'low   [(⟨n⟩)]          : ⟨index⟩     -untere Grenze (⟨n⟩)

Array- und Typdefinition
⟨type/obj⟩'length[(⟨n⟩)]          : ⟨integer⟩   -Anzahl der Elemente (⟨n⟩)
⟨type/obj⟩'ascending[(⟨n⟩)]       : ⟨boolean⟩   -aufsteigender Index  (⟨n⟩)

Bereiche
⟨type/obj⟩'range [(⟨n⟩)]          : ⟨range⟩     -Indexbereich  (⟨n⟩)     to|downto
⟨type/obj⟩'reverse_range[(⟨n⟩)]   : ⟨range⟩     -Indexbereich  (⟨n⟩)     downto|to
```

Beispiel

Bereichsgrenzen

```
type   T_RAM_DAT is array (0 to 511) of integer;
variable RAM_DAT : T_RAM_DAT;
...
for I in RAM_DAT'low to RAM_DAT'high loop
  ...                                                    s.u. Bereiche
```

Bereichsgrenzen mehrdimensional

```
variable MEM (0 to 15, 7 downto 0) of MEM_DAT;
...
MEM'left(1)                    =  0
MEM'right(1)                   = 15
MEM'left(2)                    =  7
MEM'right(2)                   =  0
MEM'low(2)                     =  0
MEM'high(2)                    =  7
```

Arraylängen

```
type     BIT4    is array (3 downto 0) of bit;
type     BITX    is array (10 to 30)   of bit;
...
BIT4'length                    =  4
BITX'length                    = 21
```

Bereiche

```
function BV_TO_INT (VEC: bit_vector) return integer is
  ...
begin
  for I in VEC'range loop
    ...
```

**Ordnung** Die Attribute ermitteln für Aufzählungstypen Werte, Ordnungszahlen und übergeordnete Typen (bei Untertypen).

Syntax

Wertermittlung

| | | | |
|---|---|---|---|
| ⟨*type*⟩'succ (⟨*typeExpr*⟩) | : ⟨*value*⟩ | -nachfolgender | Wert zu ⟨*typeExpr*⟩ |
| ⟨*type*⟩'pred (⟨*typeExpr*⟩) | : ⟨*value*⟩ | -vorhergehender | –"– ⟨*typeExpr*⟩ |
| ⟨*type*⟩'leftof (⟨*typeExpr*⟩) | : ⟨*value*⟩ | -linker | –"– ⟨*typeExpr*⟩ |
| ⟨*type*⟩'rightof(⟨*typeExpr*⟩) | : ⟨*value*⟩ | -rechter | –"– ⟨*typeExpr*⟩ |

Ordnung

| | | |
|---|---|---|
| ⟨*type*⟩'pos (⟨*typeExpr*⟩) | : ⟨*integer*⟩ | -Position von ⟨*typeExpr*⟩ |
| ⟨*type*⟩'val (⟨*position*⟩) | : ⟨*integer*⟩ | -Wert von ⟨*position*⟩ |

Ein- und Ausgabe

| | | |
|---|---|---|
| ⟨*type*⟩'image (⟨*typeExpr*⟩) | : ⟨*string*⟩ | -Text ⟨*typeExpr*⟩ |
| ⟨*type*⟩'value (⟨*string*⟩) | : ⟨*value*⟩ | -Wert zu ⟨*string*⟩ |

übergeordnete Typen – als Argument weiterer Attribute

| | | |
|---|---|---|
| ⟨*type*⟩'base⟨*'attribute*⟩ | : ⟨*baseType*⟩ | -Basistyp zu ⟨*type*⟩ |

Beispiel

```
type    COLOR is (RED, BLUE, GREEN, YELLOW, BROWN, BLACK);
subtype TLCOL is COLOR range RED to GREEN;
...
COLOR'low                    =    RED
COLOR'succ(RED)              =   BLUE
TLCOL'base'right
spc13=  BLACK
COLOR'base'left              =    RED
TLCOL'base'succ(GREEN)        = YELLOW
```

# Kapitel 3

# Bezeichner und Deklarationen

Mit Ausnahme der reservierten Wörter kann der Benutzer beliebige Bezeichner vergeben, um Objekte zu benennen. Dabei gilt:[1]

- Zeichensatz `'a'...'z'`, `'0'...'9'`, `'_'`.
- das erste Zeichen muss ein Buchstabe sein.
- keine Unterscheidung zwischen Groß- und Kleinschreibung in VHDL

Bei Verwendung von Bibliotheken und Packages müssen die Elemente gegebenenfalls über komplette Namen dereferenziert werden, wie: ⟨*libraryId*⟩.⟨*packageId*⟩.⟨*itemId*⟩

**Kommentare** beginnen mit zwei `--` Zeichen und gehen bis zum Ende der Zeile.

**Konstanten** legen einmalig Werte innerhalb von `package`, `entity` oder `architecture` fest.

Syntax

```
constant ⟨identifier⟩ : ⟨typeId⟩ [⟨range⟩] [:= ⟨expression⟩];
```

Beispiel

```
constant VCC   : real       := 4.5;
constant CYCLE : time       := 100 ns;
constant PI    : real       := 3.147592;
constant FIVE  : bit_vector := "0101";
```

**Variablen** speichern Werte innerhalb eines `process` und werden dort, durch den Kontrollfluss gesteuert, sequenziell benutzt. Variablen können *nicht* benutzt werden, um Informationen zwischen Prozessen auszutauschen.[2]

Syntax

```
variable ⟨identifier list⟩ : ⟨typeId⟩ [⟨range⟩] [:= ⟨expression⟩];
```

[1] In VHDL'93 wurden erweiterter Bezeichner eingeführt, diese sollten aber aus Kompatibilitätsgründen nicht benutzt werden.

[2] „globale Variablen" aus VHDL'93 werden hier nicht weiter beschrieben.

Bei der Deklaration können die Wertebereiche der Variablen eingeschränkt werden und die Initialisierung mit Werten ist möglich.

Beispiel

```
variable INDEX    : integer range 1 to 50 := 10;
variable CYC_TIME : range 10 ns to 1 ms   := CYCLE;
variable REG      : std_logic_vector (7 downto 0);
variable X, Y     : integer;
```

**Signale** verbinden Entwurfseinheiten (*Entities*) untereinander und übertragen Wertewechsel innerhalb der Schaltung. Die Kommunikation zwischen Prozessen findet über Signale statt. Wegen der besonderen Bedeutung von Signalen in VHDL wird auf sie später, in Kapitel 6, noch genauer eingegangen.

Syntax

```
signal ⟨identifier list⟩ : ⟨typeId⟩ [⟨range⟩] [:= ⟨expression⟩];
```

Beispiel

```
signal COUNT      : integer range 1 to 50;
signal GROUND     : bit := '0';
signal D_BUS      : std_logic_vector (15 downto 0);
```

**Achtung:** Signale können *nicht* innerhalb eines Prozesses deklariert werden. Innerhalb eines `process` können sie zwar wie Variablen gelesen werden, aber Zuweisungen werden erst durch die Simulationszeit wirksam. Das heißt, dass aus Sicht des Prozesses Signalzuweisungen *nicht* in der sequenziellen Reihenfolge ausgeführt werden, sondern erst wenn der Prozess ein `wait`-Statement erreicht, beziehungsweise anhält.

Um den zeitlichen Charakter der Signalzuweisung hervorzuheben, wird auch ein anderer Zuweisungsoperator als bei Variablen benutzt. Zusätzlich können Verzögerungen bei der Signalzuweisung modelliert werden.

Beispiel

```
signal S, A, B : signed(7 downto 0);
...
S <= A + B after 5 ns;
```

Die Benutzung von Signalen im sequenziellen Ablauf des Prozesses führt daher oft zu (unerwartet) fehlerhaften Ergebnissen. Deshalb sollte man in Prozessen mit *Schreib- und Leseoperationen* mit Variablen „rechnen“ und die Ergebnisse dann abschließend, vor dem nächsten `wait`, an die Ausgangssignale zuweisen.

**Dateien** besser Dateiobjekte, können nach Deklaration der Dateitypen definiert werden. Der Bezeichner der Datei ⟨*file string*⟩ muss den Konventionen des Betriebssystems entsprechen.

Syntax

```
file ⟨identifier⟩ : ⟨typeId⟩ is [in|out] ⟨file string⟩;                    VHDL '87

file ⟨identifier⟩ : ⟨typeId⟩ [[open ⟨mode⟩] is ⟨file string⟩];                    '93
⟨mode⟩ ::= read_mode|write_mode|append_mode
```

Zusammen mit den Dateitypen sind auch Lese- und Schreiboperationen definiert.

Syntax

```
endfile     (⟨fileObj⟩)                                    : boolean
read        (⟨fileObj⟩, ⟨vhdlObj⟩);
write       (⟨fileObj⟩, ⟨vhdlObj⟩);

file_close  (⟨fileObj⟩);                                              neu in VHDL'93
file_open   ([⟨status⟩,] ⟨fileObj⟩, ⟨file string⟩[, ⟨mode⟩]);
read        (⟨fileObj⟩, ⟨arrayObj⟩, ⟨length⟩);
```

Abschließend noch zwei Anmerkungen zum Umgang mit Variablen und Signalen:

**Initialisierung** Werden Variable oder Signale bei der Deklaration nicht explizit initialisiert, so werden sie bei der Simulation folgendermaßen vorbesetzt:

Aufzählungstypen : der erste Wert der Aufzählungsliste
`integer`, `real` : der niedrigste darstellbare Wert

Dies wird gerade bei den Aufzählungstypen oft ausgenutzt, beispielsweise indem man den Startzustand eines endlichen Automaten als ersten definiert oder bei dem Typ `std_logic` wo mit `'U'` (*nicht initialisiert*) begonnen wird.

Allerdings wirken sich solche Initialisierungen nur auf die Simulation aus und können bei der Synthese von Gatternetzlisten aus RT-Beschreibungen nicht berücksichtigt werden. Hier muss explizit ein „Reset“ eingebaut, also im VHDL-Code beschrieben werden.

**Bereichseinschränkung** Um Variable oder Signale für die Hardwaresynthese zu benutzen, sollte entsprechend der geplanten Bitbreite eine Bereichseinschränkung vorgenommen werden — dies ist gerade bei `integer`-Typen notwendig, da sonst 32-bit Datenpfade generiert werden.

Beispiel

```
signal CNT100    : integer range 0 to 99;                    unsigned 7-bit
signal ADDR_BUS  : std_logic_vector (7 downto 0);                      8-bit
```

# Kapitel 4

# Ausdrücke

Um Ausdrücke zu bilden, gelten die folgenden Regeln:

- Ausdrücke werden aus Operatoren und Objekten, Literalen, Funktionsaufrufen oder Aggregaten gebildet.
- Die Operatoren besitzen unterschiedliche Prioritäten (siehe Nummerierung).

  *Alle Operatoren innerhalb einer Gruppe haben die gleiche Priorität!*

  Oft werden Fehler in boole'schen Ausdrücken gemacht, da `and` und `or` gleichwertig sind.
- Gegebenenfalls muss die Reihenfolge der Auswertung durch Klammerung festgelegt werden.
- Wegen der Typbindung müssen entweder explizite Angaben des Typs (Typqualifizierungen) oder Typkonvertierungen vorgenommen werden.

Der VHDL-Sprachstandard enthält die in der Tabelle aufgeführten Operatoren; `sll`...`ror` und `xnor` wurden in VHDL'93 [IEEE93a] ergänzt.

Syntax

| 1. logische Operatoren | | Typ-$a$ | Typ-$b$ | Typ-$\langle op \rangle$ |
|---|---|---|---|---|
| `and` | $a \wedge b$ | `bit`\|`bit_vector`\|`boolean` | $= a$ | $= a$ |
| `or` | $a \vee b$ | `bit`\|`bit_vector`\|`boolean` | $= a$ | $= a$ |
| `nand` | $\neg(a \wedge b)$ | `bit`\|`bit_vector`\|`boolean` | $= a$ | $= a$ |
| `nor` | $\neg(a \vee b)$ | `bit`\|`bit_vector`\|`boolean` | $= a$ | $= a$ |
| `xor` | $\neg(a \equiv b)$ | `bit`\|`bit_vector`\|`boolean` | $= a$ | $= a$ |
| `xnor` | $a \equiv b$ | `bit`\|`bit_vector`\|`boolean` | $= a$ | $= a$ |
| 2. relationale Operatoren | | Typ-$a$ | Typ-$b$ | Typ-$\langle op \rangle$ |
| `=` | $a = b$ | beliebiger Typ | $= a$ | `boolean` |
| `/=` | $a \neq b$ | beliebiger Typ | $= a$ | `boolean` |
| `<` | $a < b$ | skalarer Typ\|1-dim. Array | $= a$ | `boolean` |
| `<=` | $a \leq b$ | skalarer Typ\|1-dim. Array | $= a$ | `boolean` |
| `>` | $a > b$ | skalarer Typ\|1-dim. Array | $= a$ | `boolean` |
| `>=` | $a \geq b$ | skalarer Typ\|1-dim. Array | $= a$ | `boolean` |

| 3. schiebende Operatoren | | Typ-$a$ | Typ-$b$ | Typ-$\langle op \rangle$ |
|---|---|---|---|---|
| `sll` | $(a_{n-1-b} \ldots a_0, 0_{b\ldots1})$ | `bit_vector`\|`bit/bool-Array` | `integer` | $= a$ |
| `srl` | $(0_{1\ldots b}, a_{n-1} \ldots a_b)$ | `bit_vector`\|`bit/bool-Array` | `integer` | $= a$ |
| `sla` | $(a_{n-1-b} \ldots a_0, a_{0,b\ldots1})$ | `bit_vector`\|`bit/bool-Array` | `integer` | $= a$ |
| `sra` | $(a_{n-1,1\ldots b}, a_{n-1} \ldots a_b)$ | `bit_vector`\|`bit/bool-Array` | `integer` | $= a$ |
| `rol` | $(a_{n-1-b} \ldots a_0, a_{n-1} \ldots a_{n-b})$ | `bit_vector`\|`bit/bool-Array` | `integer` | $= a$ |
| `ror` | $(a_{b-1} \ldots a_0, a_{n-1} \ldots a_b)$ | `bit_vector`\|`bit/bool-Array` | `integer` | $= a$ |

| 4. additive Operatoren | | Typ-$a$ | Typ-$b$ | Typ-$\langle op \rangle$ |
|---|---|---|---|---|
| `+` | $a + b$ | `integer`\|`real`\|phys. Typ | $= a$ | $= a$ |
| `-` | $a - b$ | `integer`\|`real`\|phys. Typ | $= a$ | $= a$ |
| `&` | $(a_n \ldots a_0, b_m \ldots b_0)$ | skalarer Typ\|1-dim. Array | $a$-Skalar/Array | $a$-Array |

| 5. vorzeichen Operatoren | | Typ-$a$ | Typ-$b$ | Typ-$\langle op \rangle$ |
|---|---|---|---|---|
| `+` | $+a$ | `integer`\|`real`\|phys. Typ | | $= a$ |
| `-` | $-a$ | `integer`\|`real`\|phys. Typ | | $= a$ |

| 6. multiplikative Operatoren | | Typ-$a$ | Typ-$b$ | Typ-$\langle op \rangle$ |
|---|---|---|---|---|
| `*` | $a * b$ | `integer`\|`real`\|phys. Typ | $= a$ | $= a$ |
| `/` | $a/b$ | `integer`\|`real`\|phys. Typ | $= a$ | $= a$ |
| `mod` | Modulus | `integer` | $= a$ | $= a$ |
| `rem` | Teilerrest | `integer` | $= a$ | $= a$ |

| 7. sonstige Operatoren | | Typ-$a$ | Typ-$b$ | Typ-$\langle op \rangle$ |
|---|---|---|---|---|
| `**` | $a^b$ | `integer`\|`real` | `integer` | $= a$ |
| `abs` | $\mid a \mid$ | `integer`\|`real`\|phys. Typ | | $= a$ |
| `not` | $\neg a$ | `bit`\|`bit_vector`\|`boolean` | | $= a$ |

Für die zusätzlichen Datentypen aus der Bibliothek `IEEE` sind die Standardoperatoren entsprechend überladen. Insbesondere bei den numerischen Typen `signed` und `unsigned` sind auch gemischte Operationen innerhalb der Zahlendarstellung mit den „passenden“ Integer-Typen möglich. 2'Komplement : `signed` $\leftrightarrow$ `integer`
vorzeichenlos : `unsigned` $\leftrightarrow$ `natural`

std_logic_1164

| | Typ-$a$ | Typ-$b$ | Typ-$\langle op \rangle$ |
|---|---|---|---|
| `and or nand` | `std_(u)logic` \| | $= a$ | $= a$ |
| `nor xor xnor` | `std_(u)logic_vector` | | |
| `not` | –"– | | $= a$ |

numeric_std / numeric_bit

| | Typ-$a$ | Typ-$b$ | Typ-$\langle op \rangle$ |
|---|---|---|---|
| and or nand nor xor xnor | signed\|unsigned | $= a$ | $= a$ |
| = /= < <= > >= | signed\|integer | $\Rightarrow$ | boolean |
| | unsigned\|natural | $\Rightarrow$ | boolean |
| shift_left shift_right<br>rotate_left rotate_right<br>sll srl rol ror | signed\|unsigned | integer | $= a$ |
| + - | signed\|integer | $\Rightarrow$ | signed |
| | unsigned\|natural | $\Rightarrow$ | unsigned |
| - | signed | | signed |
| * / mod rem | signed\|integer | $\Rightarrow$ | signed |
| | unsigned\|natural | $\Rightarrow$ | unsigned |
| abs | signed | | signed |
| not | signed\|unsigned | | $= a$ |

**Typqualifizierung**
Qualifizierungen erlauben die explizite Angabe eines Typs, beispielsweise bei Literalen, wenn keine eindeutige Zuordnung möglich ist.

Syntax

```
⟨typeId⟩'(⟨expression⟩)
```

Beispiel

```
type MONTH is (APRIL, MAY,  JUNE);
type NAMES is (APRIL, JUNE, JUDY);

... MONTH'(JUNE) ...                                    Monat
... NAMES'(JUNE) ...                                    Namen


variable SPEED  : signed (3 downto 0);
...
if SPEED > signed'("0011") then ...
```

**Typkonvertierung**
Für die Standardtypen sind Konvertierungsfunktionen vordefiniert, insbesondere bei Benutzung der „Bitvektoren“ `signed`, `unsigned` und `std_logic_vector` werden Konvertierungsfunktionen häufig benötigt.

Sprachstandard

```
integer     (⟨integer⟩|⟨real⟩)                          :integer
   real     (⟨integer⟩|⟨real⟩)                          :real
                                                              für „ähnliche“ Typen
⟨typeId⟩    (⟨relatedType⟩)                             :⟨typeId⟩
```

std_logic_1164

```
to_bit            (⟨std_ulogic⟩[, ⟨xMap⟩])              :bit
to_bitvector      (⟨std_(u)logic_vector⟩[, ⟨xMap⟩])     :bit_vector
to_stdulogic      (⟨bit⟩)                               :std_ulogic
to_stdlogicvector (⟨bit_vector⟩|⟨std_ulogic_vector⟩)    :std_logic_vector
to_stdulogicvector(⟨bit_vector⟩|⟨std_logic_vector⟩)     :std_ulogic_vector
```

numeric_std / numeric_bit

```
to_integer  (⟨signed⟩)                                  :integer
to_integer  (⟨unsigned⟩)                                :natural
to_signed   (⟨integer⟩, ⟨size⟩)                         :signed
to_unsigned (⟨natural⟩, ⟨size⟩)                         :unsigned
```

„Ähnliche Typen“ sind Typ und Untertyp, bzw. Arrays davon. Für sie sind Typkonvertierungen implizit deklariert. In dem Beispiel wird ein `integer`-Literal in ein `std_logic_vector` umgerechnet.

Beispiel

```
signal  SEL : std_logic_vector(3 downto 0);
...
SEL <= std_logic_vector(to_unsigned(3, 4));
```

Bei eigenen Typen müssen Konvertierungsfunktionen bei Bedarf durch den Benutzer angegeben werden; Funktionen sind in Abschnitt 5.2, Seite 36 beschrieben.

Beispiel

```
type FOURVAL is ('X', '0', '1', 'Z');                          vierwertige Logik
...
function STD_TO_FOURVAL (S: std_logic) return FOURVAL is
begin                                                    Konvertierungsfunktion
  case S is
    when 'L' | '0'     => return '0';
    when 'H' | '1'     => return '1';
    when 'Z'           => return 'Z';
    when others        => return 'X';                          'U' 'X' 'W' '-'
  end case;
end function STD_TO_FOURVAL;
...
signal   S  : std_logic;
signal   SF : FOURVAL;

...
SF <= STD_TO_FOURVAL(S);                              Aufruf in Signalzuweisung
```

# Kapitel 5

# Sequenzielle Beschreibungen

Die zentrale Rolle bei sequenziellen Beschreibungen spielt der Prozess. Das `process`-Statement wird für die Verhaltensbeschreibung von Architekturen benutzt, und begrenzt einen Bereich, in dem Anweisungen sequenziell abgearbeitet werden.

Das `process`-Statement selber ist eine konkurrente Anweisung, d.h. es können beliebig viele Prozesse gleichzeitig aktiv sein, ihre Reihenfolge im VHDL-Code ist irrelevant. Weitere Erläuterungen zu der `process`-Anweisung und deren Abarbeitung in der Simulation finden sich in Abschnitt 7, Seite 48.

Syntax

```
[⟨label⟩:] process [(⟨sensitivity list⟩)] [is]
  [⟨local declarations⟩]
begin
  ⟨sequential statements⟩
end process [⟨label⟩];

⟨local declarations⟩ ::=
  {type ⟨...⟩     } | {subtype ⟨...⟩   } |
  {file ⟨...⟩     } | {alias ⟨...⟩     } |
  {function ⟨...⟩ } | {procedure ⟨...⟩ } |
  {constant ⟨...⟩ } |
  {variable ⟨...⟩ }
```

Hier noch eine Anmerkung: das optionale Label ⟨*label*⟩ ist bei der Simulation für das Debugging der Schaltung nützlich und sollte deshalb immer vergeben werden.

Das Beispiel simuliert die Auswahl des Minimums und Maximums aus drei Eingangswerten mit Hilfe von zwei Prozessen.

Beispiel

```
entity LOW_HIGH is
  port (A, B, C : in  integer;                    Eingänge
        MI, MA  : out integer);                   Ausgänge
end entity LOW_HIGH;
```

```
architecture BEHAV of LOW_HIGH is
begin
  L_P: process (A, B, C)                                    Minimum bestimmen
    variable LO : integer := 0;
  begin
    if A < B   then LO := A;
               else LO := B;
    end if;
    if C < LO  then LO := C;
    end if;
    MI <= LO after 1 ns;
  end process L_P;

  H_P: process (A, B, C)                                    Maximum bestimmen
    variable HI : integer := 0;
  begin
    if A > B   then HI := A;
               else HI := B;
    end if;
    if C > HI  then HI := C;
    end if;
    MA <= HI after 1 ns;
  end process H_P;
end architecture BEHAV;
```

## 5.1 Anweisungen

**Signalzuweisung** Die Signalzuweisung innerhalb von Prozessen ist in dem extra Abschnitt 6.2, Seite 42 beschrieben. Auch wenn sie in der sequenziellen Folge eines Prozesses steht, wird sie bei der Simulationsabarbeitung anders behandelt!

Syntax

```
[⟨label⟩:] ⟨signalObj⟩ <= [⟨delay mode⟩] ⟨wave expression⟩;
```

**Variablenzuweisung** Die Typen der Objekte/Ausdrücke müssen bei der Zuweisung zusammenpassen, was gegebenenfalls Attributierungen oder Konvertierungsfunktionen erfordert.

Syntax

```
[⟨label⟩:] ⟨variableObj⟩ := ⟨expression⟩;
```

**If** Verzweigung wie in Programmiersprachen; durch die Schachtelung von Bedingungen ergeben sich Präferenzen, die sich beispielsweise bei der Hardwaresynthese als geschachtelte (2-fach) Multiplexer wiederfinden.

Syntax

```
[⟨label⟩:] if ⟨condition⟩ then
  ⟨sequential statements⟩
{elsif ⟨condition⟩ then
  ⟨sequential statements⟩}
[else
  ⟨sequential statements⟩]
end if [⟨label⟩];
```

**Case** mehrfach-Verzweigung wie in Programmiersprachen; in der Hardwareumsetzung ergeben sich (im Idealfall) entsprechende Decodierer oder Multiplexer.

Syntax

```
[⟨label⟩:] case ⟨expression⟩ is
  {when ⟨choices⟩ => ⟨sequential statements⟩}
end case [⟨label⟩];

⟨choices⟩ ::= ⟨value⟩                |   genau ein Wert
              ⟨value⟩ {| ⟨value⟩} |   Aufzählung
              ⟨value⟩ to ⟨value⟩    |   Bereich
               others                   alle übrigen
```

Für ⟨*expression*⟩ müssen alle möglichen Werte aufgezählt werden. Dies geht am einfachsten durch `when others` als letzte Auswahl.

Ein häufig gemachter Fehler ist, dass die metalogischen Werte von `std_logic` nicht berücksichtigt werden. In dem Decoderbeispiel ersetzt `others` nicht benötigte Fälle, während es im zweiten Beispiel den letzten Fall eines Multiplexers beschreibt — implizite Annahme, dass nur `'0'` oder `'1'` im Vektor enthalten sind.

Beispiel

```
case BCD is                                          Decoder: BCD zu 7-Segment
  when "0000" => LED := "1111110";
  when "0001" => LED := "1100000";
  when "0010" => LED := "1011011";
  when "0011" => LED := "1110011";
  when "0100" => LED := "1100101";
  when "0101" => LED := "0110111";
  when "0110" => LED := "0111111";
  when "0111" => LED := "1100010";
  when "1000" => LED := "1111111";
  when "1001" => LED := "1110111";
  when others => LED := "-------";                   don't care: std_logic_1164
end case;

case SEL is                                                    4-fach Multiplexer
  when "00"   => O   <= A;
  when "01"   => O   <= B;
  when "10"   => O   <= C;
  when others => O   <= D;
end case;
```

**Loop** Modellierung verschiedener Schleifen. Neben der Vereinfachung von Ausdrücken, lassen sich so auch Wiederholungen von Strukturen, beispielsweise der Bitbreite entsprechend, beschreiben.

Syntax

```
[⟨label⟩:] while ⟨expression⟩ loop        |          boole'sche Bedingung
           for ⟨rangeVar⟩ in ⟨range⟩ loop |  Schleifenvariable, Wertebereich
           loop                                                beliebig oft
  ⟨sequential statements⟩
end loop [⟨label⟩];
```

Die Laufvariable der `for`-Schleife muss nicht extra deklariert werden; ⟨*loopVariable*⟩ gilt als lokale Variable in der Schleife; Zuweisungen sowie externer Zugriff sind nicht möglich.

**Next** bewirkt den vorzeitigen Abbruch eines Schleifendurchlaufs, die zusätzliche Angabe einer Bedingung ist möglich.

Syntax

```
[⟨label⟩:] next [⟨loop label⟩] [when ⟨condition⟩];
```

Beispiel

```
L1: for I in 1 to ITER_MAX loop                          äußere Schleife
  SUM := 0;
  L2: while SUM < SUM_MAX  loop                          innere Schleife
    ...
    next L1 when SUM < 0;                          Sprung, neue Iteration
    ...
  end loop L2;
  ...
end loop L1;                                                 Sprungziel
```

**Exit** Sprung aus einer Schleife, optionale Bedingung.

Syntax

```
[⟨label⟩:] exit [⟨loop label⟩] [when ⟨condition⟩];
```

Beispiel

```
A_IND := -1;
for I in Q'range loop
  if (Q(A_IND) = A)  then A_IND := I;
                          exit;                        Sprung aus Schleife
  end if;
end loop;
if (A_IND = -1) ...                                          Sprungziel
```

**Assert** ermöglicht die Überprüfung von Bedingungen zur Laufzeit des VHDL-Simulators. Dies ist beispielsweise sinnvoll um Zeitbedingungen zu gewährleisten (set-up, hold...), um Bereichsgrenzen zu prüfen usw.

Syntax

```
[⟨label⟩:] assert ⟨condition⟩
  [report   ⟨string expression⟩]
  [severity failure|error|warning|note];
```

Ist ⟨*condition*⟩ nicht erfüllt, dann wird eine Meldung ⟨*string expression*⟩ ausgegeben.

Beispiel

Verhaltensmodell eines D-FF

```
process (CLK, DIN)
  variable S_TIME: time := 0 ns;
  ...
begin
  ...
  assert (S_TIME > 1 ns)
    report "setup violation"
    severity warning;
  ...
```

**Report** ist die Ausgabe einer Meldung wie bei `assert`; die Anweisung ist in VHDL-'87 nicht enthalten.

Syntax

```
[⟨label⟩:] report ⟨string expression⟩]
  [severity failure|error|warning|note];
```

**Wait** kontrolliert dynamisch die Ausführung/Unterbrechung des Prozesses. Dadurch wird das sequenziell berechnete Verhalten auf auf die simulierte Zeit abgestimmt. Signalabhängige oder periodische Aktivitäten lassen sich dadurch modellieren und neu berechnete Signalwerte werden wirksam. In den Abschnitten 6.2 und 1.3 (Seiten 43, 9) wird Wirkungsweise der `wait`-Anweisung genauer erklärt.

Syntax

```
[⟨label⟩:] wait
  [on    ⟨signalObj⟩{, ⟨signalObj⟩}]
  [until ⟨condition⟩]
  [for   ⟨time expression⟩];
```

Die ⟨*sensitivity list*⟩ eines `process` entspricht einem `wait on ...` am Ende des Prozesses. Es gibt vier Grundformen der `wait`-Anweisung:

`wait on A, B;` Unterbrechen des Prozesses, bis ein Ereignis geschieht:
ein Wertewechsel auf einem der Signale `A` oder `B`.

`wait until X > 10;` Unterbrechen des Prozesses, bis eine Bedingung erfüllt ist:
das Signal `X` einen Wert > `10` hat.

`wait for 10 ns;` Unterbrechen des Prozesses, bis eine Zeitspanne verstrichen ist:
`10 ns` simulierter Zeit.

`wait;` Unendlich langes Warten... Da ein VHDL-`process` immer aktiv ist, bietet diese Anweisung am Ende des Prozesses die einzige Möglichkeit ihn quasi anzuhalten. Dies wird beispielsweise in Testumgebungen oder bei Initialisierungen benutzt, die nur einmal abgearbeitet werden sollen.

In dem Beispiel wird eine Architektur modelliert, die über zwei Prozesse eine Erzeuger/Verbraucher Situation simuliert. Über ein einfaches Handshake-Protokoll (zwei Leitungen, mit je zwei aktiven Zuständen) werden die Prozesse synchronisiert.

Beispiel

```
entity PRODUCER_CONSUMER is
  ...
end entity PRODUCER_CONSUMER;

architecture BEHAV of PRODUCER_CONSUMER is
  signal PROD: boolean := false;                          erzeugt Semaphor
  signal CONS: boolean := true;                           verbraucht Semaphor
begin
  PROD_P: process                                                  Erzeuger
  begin
    PROD <= false;
    wait until CONS;
    ...                                                          produce...
    PROD <= true;
    wait until not CONS;
  end process PROD_P;

  CONS_P: process                                                 Verbraucher
    begin
      CONS <= true;
      wait until PROD;
      CONS <= false;
      ...                                                        consume...
      wait until not PROD;
    end process CONS_P;
  end architecture BEHAV;
```

**Return** darf nur in Prozeduren und Funktionen benutzt werden und führt zum Verlassen des Unterprogramms. Bei Funktionen muss ein Rückgabewert angegeben werden.

Syntax

```
[⟨label⟩:] return [⟨expression⟩];
```

**Prozeduraufrufe** werden im nächsten Abschnitt auf Seite 38 vorgestellt.

**Null** ist die leere Anweisung, sie wird gelegentlich für `case`-Anweisungen gebraucht, in Verzweigungen ohne Aktion.

Syntax

```
[⟨label⟩:] null;
```

## 5.2 Unterprogramme

VHDL beinhaltet sowohl Prozeduren (mehrere Return-Werte via Parameter) als auch Funktionen (sie liefern genau einen Wert zurück) als Unterprogramme. Die Funktionen werden beispielsweise zur Typkonvertierung oder als Auflösungsfunktion benutzt, siehe Abschnitt 6.3, Seite 44).

**Deklaration**
Typischerweise werden Unterprogramme innerhalb des entsprechenden Kontexts definiert, also in einer `architecture` oder lokal in dem benutzenden `process`. Um Unterprogramme im Entwurf mehrfach zu nutzen, sollten sie in einem VHDL-Package deklariert werden. Dabei müssen die Deklarationen (wie auch das Package) in Kopf und „Body“ unterteilt werden, ein Beispiel folgt auf Seite 63.

**Variablen**
In Unterprogrammen können zwar lokale Variablen deklariert und benutzt werden, deren Werte sind aber nur bis zum Verlassen des Unterprogramms definiert — im Gegensatz zu Variablen im `process`, die einem lokalen Speicher entsprechen!

**Function** hat (meistens) mehrere Parameter und gibt genau einen Wert zurück — entspricht damit einem Ausdruck.

Syntax

```
function ⟨functionId⟩ [⟨parameter declaration⟩] return ⟨typeId⟩;                nur Kopf

function ⟨functionId⟩ [⟨parameter declaration⟩] return ⟨typeId⟩ is
  [⟨local declarations⟩]
begin
  ⟨sequential statements⟩                                                  mit return
end [function] [⟨functionId⟩];

⟨parameter declaration⟩ ::=
  ( [⟨class⟩] ⟨formal list⟩ : [in] ⟨typeId⟩ [:= ⟨expression⟩]{ ;
    [⟨class⟩] ⟨formal list⟩ : [in] ⟨typeId⟩ [:= ⟨expression⟩]} )
⟨class⟩ ::= constant|signal|file                                          Objektklasse
```

Die Objektklasse wird meist nicht benötigt und deshalb weggelassen, wie auch die Richtung, die bei Funktionen immer `in` ist. Der Anweisungsteil muss so aufgebaut sein, dass *immer* eine `return`-Anweisung erreicht wird, diese muss allerdings nicht zwangsläufig die letzte Anweisung sein. `wait`-Anweisungen sind in Funktionen nicht erlaubt.

In dem Beispiel wird ein Bitvektor in eine Integer Zahl umgerechnet, dabei wird der Vektor als vorzeichenlose Zahl, mit MSB…LSB, interpretiert.

Beispiel

```
architecture ...
  ...
  function BV_TO_INT (VEC: bit_vector) return integer is
    variable INT: integer := 0;                                  lokale Variable
  begin
    for I in VEC'range loop
      INT := INT * 2;
      if VEC(I) = '1'  then INT := INT + 1;
      end if;
    end loop;
    return INT;
  end function BV_TO_INT;

begin
  ...
  process ...
    ...
    XINT := BV_TO_INT (XVEC);                                    Funktionsaufruf
    ...                                                          hier sequenziell
  end process ...
```

**Procedure** hat mehrere Parameter auf die lesend/schreibend zugegriffen werden kann. Bei der Deklaration wird dazu ein Modus als Wirkungsrichtung angegeben.

`in` Eingangswert, darf nur gelesen werden.

`out` Ausgangswert, darf nur auf der linken Seite von Zuweisungen stehen.

`inout` Ein-/Ausgangswert, kann in der Prozedur universell eingesetzt werden.

Für die Parameter sind außer Variablen auch Signale zulässig. Bei Ausgangsparametern ist dabei auf den „passenden“ Zuweisungsoperator zu achten: <= oder :=

Prozeduren werden wie Anweisungen, sequenziell oder konkurrent, abgearbeitet.

Syntax

```
procedure ⟨procedureId⟩ [⟨parameter declaration⟩] ;                    nur Kopf

procedure ⟨procedureId⟩ [⟨parameter declaration⟩] is
  [⟨local declarations⟩]
begin
  ⟨sequential statements⟩
end [procedure] [⟨procedureId⟩];

⟨parameter declaration⟩ ::=
  ( [⟨class⟩] ⟨formal list⟩ : [⟨mode⟩] ⟨typeId⟩ [:= ⟨expression⟩]{ ;
    [⟨class⟩] ⟨formal list⟩ : [⟨mode⟩] ⟨typeId⟩ [:= ⟨expression⟩]} )

⟨class⟩ ::= constant|signal|variable|file                          Objektklasse
⟨mode⟩  ::= in|out|inout                                           Wirkungsrichtung
```

Die Prozedur des Beispiels dient, wie die Funktion oben, der Umrechnung eines Vektors in eine vorzeichenlose Integer-Zahl. Das Argument ist vom Typ `std_logic_vector` und ein zusätzliches Flag zeigt an, ob in der Eingabe andere Werte außer `'0'` und `'1'` enthalten sind.

Beispiel

```
architecture ...
  ...
  procedure SV_TO_INT (VEC : in    std_logic_vector;
                       INT : inout integer;
                       FLG : out   boolean) is
  begin
    INT  := 0;
    FLG  := false;
    for I in VEC'range loop
      INT := INT * 2;                                    lesen+schreiben: inout
      if    VEC(I)  = '1'    then INT := INT + 1;
      elsif VEC(I) /= '0'    then FLG := true;
      end if;
    end loop;
  end procedure SV_TO_INT;

begin
  ...
  process ...
    ...
    SV_TO_INT (XVEC, XINT, XFLG);                        Prozeduraufruf
    ...                                                  hier sequenziell
  end process ...
```

**Aufruf**
Die Benutzung von Unterprogrammen im VHDL-Code kann sowohl im *sequenziellen* Kontext, also innerhalb von Prozessen oder anderen Unterprogrammen, als auch im *konkurrenten* Anweisungsteil einer Architektur erfolgen. Bei der Parameterübergabe hat man verschiedene Möglichkeiten die formalen Parameter (aus der Deklaration) durch aktuelle Parameter, bzw. Ausdrücke (bei `in`-Parametern), zu ersetzen.

- Über die Position, entsprechend der Reihenfolge bei der Deklaration
- Über den Namen: ⟨*formal parameter*⟩ => ⟨*actual parameter*⟩
- Auch Mischformen aus Position und Name sind möglich.
- `open` steht für nicht benutzte Ausgangs- oder Eingangsparameter mit Default-Wert.

Syntax

```
[⟨label⟩:] ⟨procedureId⟩ [( [⟨formal⟩ =>] ⟨actual⟩|open { ,
                           [⟨formal⟩ =>] ⟨actual⟩|open } )] ;
```

**Overloading**
Wie in einigen Programmiersprachen können auch in VHDL Funktionen und Prozeduren überladen werden, indem sie mehrfach definiert sind, sich dabei aber durch unterschiedliche Typen oder die Anzahl der Parameter unterscheiden. Beim Aufruf wird dann, entsprechend Anzahl und Typ der Argumente, die entsprechende Funktion/Prozedur ausgewählt. Durch Overloading können, trotz strikter Typbindung, Operatoren und Funktionen sehr allgemein benutzt werden.

**Argument-Typ** Zwischen den Unterprogrammen wird durch den Typ der Argumente unterschieden.

Beispiel

```
function DECR (X: integer) return integer is                integerArgument
begin
  return (X - 1);
end function DECR;

function DECR (X: real)    return real    is                    realArgument
begin
  return (X - 1.0);
end function DECR;

...
variable A, B: integer;
...
B := DECR(A);                                          benutzt erste Funktion
```

**Argument-Anzahl** Zwischen der Unterprogrammen wird durch die Anzahl der Argumente unterschieden.

Beispiel

```
function MAX (A0, A1: integer) return integer is
begin                                                          2 Argumente
  ...
end function MAX;

function MAX (A0, A1, A2: integer) return integer is
begin                                                          3 Argumente
  ...
end function MAX;

function MAX (A0, A1, A2, A3: integer) return integer is
begin                                                          4 Argumente
  ...
end function MAX;
```

Auch die bestehenden Operatoren können noch weiter überladen werden, was insbesondere bei zusätzlichen Arithmetiken (`numeric_bit`, `numeric_std`) oft benutzt wird.

Aber auch andere, herstellerspezifischen Packages nutzen diese Möglichkeit, dabei werden neben eigenen Typen auch logische (`and`, `or`...), arithmetische (+, -, *...) und Vergleichsoperatoren (=, /=, >,...) auf diesen Typen definiert. Beispielsweise stellt SYNOPSYS für

std_logic_1164 noch zwei zusätzliche Packages zur Verfügung, die eine vorzeichenlose-std_logic_unsigned oder 2'-Komplement Zahlendarstellung std_logic_signed direkt für den Datentyp std_logic_vector definiert.[1] Für Funktionen mit zwei Argumenten ist auch die gewohnte *Infix-Notation* möglich.

In dem Beispiel wird eine Addition für bit_vector definiert.

Beispiel

```
function "+" (L, R     : bit_vector) return bit_vector is
  constant SIZE        : natural := MAX(L'length, R'length);          siehe oben: MAX
  variable CAR         : bit     := '0';
  variable L_OP, R_OP  : bit_vector (SIZE-1 downto 0);
  variable RESULT      : bit_vector (SIZE-1 downto 0);
begin
  if L'length = SIZE                                                      L normieren
  then  L_OP := L;
  else  L_OP(SIZE-1 downto L'length) := (others=> '0');
        L_OP(L'length-1 downto 0)    := L;
  end if;
  if R'length = SIZE                                                      R normieren
  then  R_OP := R;
  else  R_OP(SIZE-1 downto R'length) := (others=> '0');
        R_OP(R'length-1 downto 0)    := R;
  end if;
  for I in RESULT'reverse_range loop                          Volladdierer Schleife
    RESULT(I) :=  L_OP(I) xor R_OP(I) xor CAR;                              Summe
    CAR       := (L_OP(I) and R_OP(I)) or (L_OP(I) and CAR) or
                 (R_OP(I) and CAR);                                         Carry
  end loop;
  return RESULT;
end function "+";
```

[1] Der Standard ist die Benutzung des Package numeric_std und die Interpretation durch die beiden Datentypen signed/unsigned

# Kapitel 6

# Signale

Während die VHDL-Verhaltensbeschreibungen – Prozesse mit Variablen und sequenziellen Anweisungen – den algorithmischen Abläufen in Programmiersprachen entsprechen, besitzen Signale und konkurrente Blöcke Eigenschaften, die für Strukturbeschreibungen und deren Simulation typisch sind.

Dabei sind Signale die einzige Möglichkeit, quasi als *Leitungen*, die Elemente struktureller Beschreibungen miteinander zu verbinden sowie die Kommunikation zwischen Prozessen zu ermöglichen. Bei der Simulation wird eine zeitliche Ordnung von Ereignissen – im Sinne von Ursache und Wirkung – über Signale geregelt.

## 6.1 Deklaration

Signale können an folgenden Stellen im VHDL-Code deklariert werden:

1. innerhalb eines `package` für globale Signale.
2. als `port ...` der `entity`-Deklaration für entity-globale Signale.
3. innerhalb einer `architecture` als architecture-globale Signale. Im Allgemeinen werden alle Signale, die keine Ports sind, so deklariert.

Syntax

```
signal ⟨identifier list⟩ : ⟨typeId⟩ [⟨range⟩] [:= ⟨expression⟩];

⟨port declaration⟩    ::=                                          Ein- und Ausgänge
    port ( ⟨port list⟩    : [⟨mode⟩] ⟨typeId⟩ [:= ⟨expression⟩]{ ;
           ⟨port list⟩    : [⟨mode⟩] ⟨typeId⟩ [:= ⟨expression⟩]} );
⟨mode⟩ ::= in|out|inout|buffer                                     „Richtung“
```

Für den Modus der Ein-/Ausgänge einer Portdeklaration gilt:

`in` Eingang, nur auf rechter Seite von Variablen-/Signalzuweisungen, also in Ausdrücken, zulässig.

`out` Ausgang, nur auf linker Seite von Signalzuweisungen zulässig.

`inout` bidirektionale Leitung, kann im Code lesend und schreibend benutzt werden.


`buffer` prinzipiell ein Ausgang, darf intern aber auch gelesen werden. Insbesondere gibt es nur einen Treiber für den Port: eine Prozess, eine konkurrente Anweisung oder eine treibende Instanz.

Beispiel

```
package SIGDECL is
  signal VCC: std_logic := '1';                                    globale Signale
  signal GND: std_logic := '0';
end package SIGDECL;

entity MUXFF is                                                  entity-globale Signale
  port ( DIN  : in     bit;
         SEL  : in     bit;
         CLK  : in     bit;
         DOUT : buffer bit);
end entity MUXFF;

architecture STRUCT of MUXFF is
  signal MOUT : bit;                                       architecture-globale Signale
  signal NOUT : bit;
begin
  ...
```

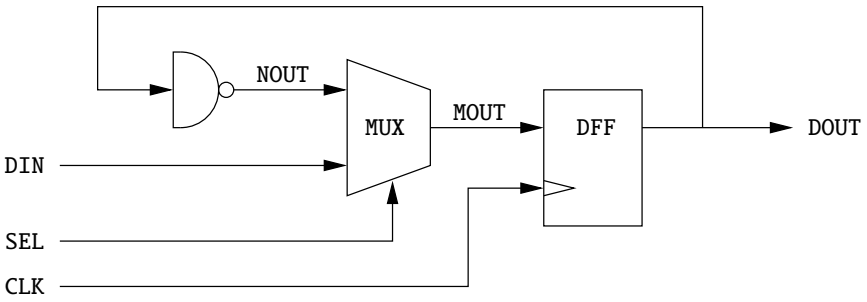


## 6.2 Signalzuweisungen im Prozess

Die Verbindung von Prozessen mit der *Außenwelt* (andere Prozesse, instanziierte Komponenten, Ports der umgebenden Entity...) geschieht ausschließlich über Signale. Dabei sind beim schreibenden Zugriff, also bei Signalzuweisungen durch den Prozess, einige Punkte zu beachten.

**Verzögerungszeiten** Das Ziel der einer VHDL-Beschreibung ist letztendlich die Simulation *realer* Schaltungen mit Verzögerungszeiten, entsprechend den Zeitkonstanten der elektrischen Netze. Während auf algorithmischer- oder auf Register-Transfer Ebene noch gar keine, oder nur taktsynchrone Zeitmodelle eine Rolle spielen, beinhalten Modelle auf Gatterebene auch immer die entsprechenden Verzögerungszeiten.

Zur Modellierung werden bei der Signalzuweisung zusätzlich die Zeiten angegeben, so dass sich ein Paar aus Wert und Zeit ergibt. Für die Abarbeitung durch den Simulator heißt das, dass der neue Wert erst nach Ablauf der Verzögerungszeit auf dem Signal (für nachfolgende Eingänge) wirksam wird.

Syntax

```
[⟨label⟩:] ⟨signalObj⟩ <= [⟨delay mode⟩] ⟨wave expression⟩;

⟨delay mode⟩      ::= transport | [reject ⟨time expression⟩] inertial
⟨wave expression⟩ ::= ⟨expression⟩ [after ⟨time expression⟩]{ ,
                      ⟨expression⟩ [after ⟨time expression⟩]}
```

Die Verzögerungszeit `after...` ist relativ zu der aktuellen Simulationszeit beim Erreichen der Signalzuweisung angegeben. Fehlt die (erste) Angabe `after`, dann entspricht das einer Verzögerungszeit von 0. In einer Signalzuweisung können gleich mehrere Werte, als zeitliche Abfolge, zugewiesen werden, wobei die relativen Zeitangeben ⟨*time expression*⟩ jeweils größer werden. Diese zeitliche Folge wird dabei vom Simulationsalgorithmus in die Liste zukünftiger Ereignisse aufgenommen (*scheduling*). Der zeitliche Ablauf der Simulation wurde in Abschnitt 1.3 kurz vorgestellt.

Beispiel

```
R   <= "1010";
S   <= '1' after 4 ns, '0' after 7 ns;
T   <=  0, 1 after 1 ns, 3 after 2 ns, 6 after 8 ns;
CLK <= not CLK after PERIOD/2;
```

Optional können auch noch Verzögerungsmodelle für die Signalzuweisung ausgewählt werden: `transport`-Delay ist die 1-zu-1 Wiedergabe einer Wellenform, wie sie auf Leitungen stattfindet, während `inertial`-Delay Pulse einer bestimmten Mindestbreite unterdrückt und damit das Verhalten an (MOS-) Gattereingängen simuliert. Die Voreinstellung ist Inertial-Delay, wobei die „erste“ Verzögerungszeit die Mindestpulsbreite angibt; ohnehin wird diese Unterscheidung in der Praxis meist nicht benötigt.

**Aktivierung der Zuweisung** Obwohl Signalzuweisungen innerhalb eines Prozesses oder einer Prozedur in einer Umgebung stehen, die sequenziell abgearbeitet wird, werden solche Zuweisungen *nicht in der Reihenfolge der sequenziellen Anweisungen wirksam!*

Signalzuweisungen werden erst im folgenden Simulationszyklus wirksam, also bei Erreichen der nächsten `wait`-Anweisung oder, bei Verwendung einer *sensitivity-list*, am Ende des Prozesses. Daraus ergeben sich folgende Konsequenzen für Signalzuweisungen in einem sequenziellen Kontext:

- Wird innerhalb eines Simulationszyklus erst schreibend, dann lesend auf ein Signal zugegriffen, dann liest man den „falschen“ Wert.
- Signale können im Prozess nicht wie Variable als Zwischenspeicher für Werte benutzt werden.
- Um den VHDL-Code übersichtlicher (und fehlerfreier) zu machen, sollte deshalb pro Signal nur eine einzige Zuweisung möglichst „spät“ im Prozesslauf stattfinden.

  Soll mit dem Signalwert gerechnet werden, kann man den Wert des Signals (zu Beginn) in einer Variablen zwischenspeichern, mit dieser Variablen arbeiten und (am Ende) den neuen Wert an das Signal zuweisen.

Wegen dieser speziellen Eigenschaften der Signalzuweisung kommt es (gerade bei VHDL-Anfängern) oft zu Fehlern, deshalb noch einige Beispiele:

Beispiel

```
X <= Y;                 beide Anweisungen werden bei dem wait gleichzeitig ausgeführt:
Y <= X;                                  ⇒ die Werte von X und Y werden vertauscht
wait ...                                 ⇒ die Reihenfolge der Zuweisungen ist irrelevant

V := 1;                                                          V wird 1 — sofort
S <= V;                                                  S wird V, also 1 — bei wait
A := S;                                          A erhält alten Wert von S! — sofort
wait ...

X <= 1;                          Achtung: wird durch zweite Zuweisung unwirksam!
Y <= 3;                                                          Y wird 3 — bei wait
...
X <= 2;                          überschreibt obige Zuweisung: X wird 2 — bei wait
wait ...
```

## 6.3 Implizite Typauflösungen und Bustreiber

Alle bisher beschriebenen Signalzuweisungen gingen von einem Treiber pro Signal aus — ein Treiber heißt, dass dem Signal in genau einer konkurrenten Anweisung (ein Prozess, eine konkurrente Signalzuweisung, ein konkurrenter Prozeduraufruf, eine treibende Instanz) Werte zugewiesen werden. Für die Modellierung von Bussystemen mit mehreren Treibern, ggf. mit zusätzlichen logischen Funktionen (wired-or, wired-and…), sind zusätzliche Mechanismen (*resolution function*) notwendig:

**Array-Typ** Zu einem Basistyp, der Typ des Signals mit mehreren Treibern, wird ein unbegrenzter Arraytyp deklariert.

Syntax

```
type ⟨array typeId⟩ is array (integer range <>) of ⟨typeId⟩;
```

**Auflösungsfunktion** Die *resolution function* wird wie eine normale Funktion deklariert und hat folgende Eigenschaften:

- Die Funktion besitzt genau ein Argument: das Array variabler Länge.
- In der Funktion wird aus diesen (beliebig vielen) Werten ein Rückgabewert vom *ursprünglichen* Typ: ⟨typeId⟩ berechnet.
- Durch die Verbindung der Funktion an Objekte oder Untertypen (a.u.) wird sie bei jeder Signalzuweisung auf diesen Typ automatisch aufgerufen.

**Typ und Untertyp** Zu dem Basistyp wird ein, mit der Auflösungsfunktion verbundener, Untertyp deklariert.

Syntax

```
subtype ⟨sub typeId⟩ is ⟨functionId⟩ ⟨typeId⟩;
```


Bei Signalzuweisungen auf ein Signal des aufgelösten Typs wird *implizit* die damit verbundene Funktion aufgerufen. Sie berechnet den effektiven Wert des Signals aus allen Treibern. Analog zu dem `subtype` kann auch ein aufzulösendes Signal deklariert werden als:

Syntax

```
signal ⟨identifier list⟩ : ⟨sub typeId⟩;

signal ⟨identifier list⟩ : ⟨functionId⟩ ⟨typeId⟩;
```

In dem Beispiel wird eine Auflösungsfunktion in Form eines *wired-or* auf einem 4-wertigen Datentyp beschrieben. Zwei Prozesse, die tristate-Treiber modellieren, benutzen ein gemeinsames Ausgangssignal.

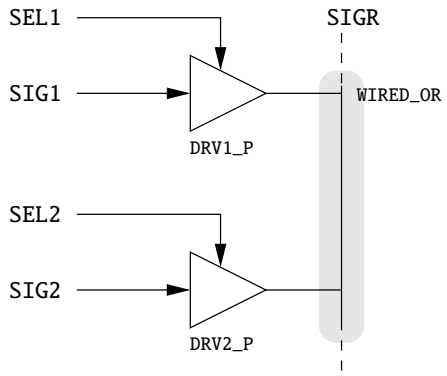


Beispiel

```
4-wertiger Typ und entsprechender Array-Typ für Funktion
type  FOURVAL     is ('X', '0', '1', 'Z');
type  FOUR_VECTOR is array (integer range <>) of FOURVAL;

Auflösungsfunktion
function WIRED_OR (INP: FOUR_VECTOR) return FOURVAL is
  variable RESULT : FOURVAL := '0';                          Ergebnis, Bus mit pull-down
begin
  for I in INP'range loop                                                 für alle Eingänge
    if    INP(I) = '1'  then  return '1';                                         fertig
    elsif INP(I) = 'X'  then  RESULT := 'X';
    --                  else  null;                                 INP(I)='Z' oder '0'
    end if;
  end loop;
  return RESULT;                                                        also: 'X' oder '0'
end function WIRED_OR;

Untertyp mit Auflösungsfunktion
subtype FOUR_RES is WIRED_OR FOURVAL;
```

```
...
architecture BEHAV of TRISTATE is
  signal SEL1, SEL2 : boolean;                                    Selektoren
  signal SIG1, SIG2 : FOURVAL;                                    Eingänge
  signal SIGR       : FOUR_RES;                                   Ausgangssignal
begin
  ...
  DRV1_P: process (SEL1, SIG1)                                    erste Quelle
  begin
    if SEL1  then  SIGR <= SIG1;
             else  SIGR <= 'Z';
    end if;
  end process DRV1_P;

  DRV2_P: process (SEL2, SIG2)                                    zweite Quelle
  begin
    if SEL2  then  SIGR <= SIG2;
             else  SIGR <= 'Z';
    end if;
  end process DRV2_P;
```

Mit den Datentypen `std_logic` und `std_logic_vector` können Signale mit mehreren Treibern direkt modelliert werden. Sie sind, mit einer Auflösungsfunktion versehene, Untertypen zu `std_ulogic` / `std_ulogic_vector` (**u**nresolved). Die Funktion realisiert aber keine logische Verknüpfung, wie in dem vorherigen Beispiel, sondern behandelt lediglich die unterschiedlichen Treiberstärken. Auch für die beiden Untertypen `signed` und `unsigned` aus dem Package `numeric_std` gilt diese Auflösungsfunktion.

Beispiel

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity PROCESSOR is
generic ( BIT_WD :       integer range 4 to 128 );
port    ( ...
          D_BUS  : inout std_logic_vector (BIT_WD-1 downto 0);
          ...);
end entity PROCESSOR;

architecture BEHAV of PROCESSOR is
  ...
  signal  D_ENA  : std_logic;
  signal  D_OUT  : std_logic_vector (BIT_WD-1 downto 0);
  signal  D_IN   : std_logic_vector (BIT_WD-1 downto 0);
begin
  ...
  D_BUS <= D_OUT   when D_ENA = '1'  else                         Treiber aktiv
           (others => 'Z');                                       –"– inaktiv

  D_IN  <= D_BUS;                                                 Bus lesen
```

Als Beispiel für den Umgang mit bidirektionalen Bussen, wurde ein Bustreiber/-Empfänger in einem Prozessorkern beschrieben. Die dabei verwendete bedingte Signalzuweisung (siehe folgendes Kapitel) ist eine Kurzschreibweise, die den Prozessen `DRV._P` des ersten Beispiels entspricht.

Bei der bisher vorgestellten Beschreibung aufgelöster Signale, werden die Treiber durch die explizite Zuweisung von `'Z'` deaktiviert. VHDL besitzt noch weitere Mechanismen, um Signaltreiber ein- und auszuschalten. Da sich in der Praxis, speziell auch für die Synthese, die oben vorgestellte Beschreibung etabliert hat, werden diese hier nicht weiter erläutert.

## 6.4 Attribute

Neben den typgebundenen Attributen gibt es in VHDL auch Attribute, die sich auf Signale beziehen. Mit Hilfe dieser Attribute wird das dynamische Signalverhalten im VHDL-Code berücksichtigt, indem man zur Laufzeit des Simulators und Zeitpunkte auswertet.

Syntax

aktueller Zeitpunkt, liefert Wert

| | | |
|---|---|---|
| ⟨*signal*⟩`'event` | : ⟨*boolean*⟩ | -Signaländerung |
| ⟨*signal*⟩`'active` | : ⟨*boolean*⟩ | -Signalaktivität |

vorheriger Zeitpunkt, liefert Wert

| | | |
|---|---|---|
| ⟨*signal*⟩`'last_event` | : ⟨*time*⟩ | -Zeit seit letzter Signaländerung |
| ⟨*signal*⟩`'last_active` | : ⟨*time*⟩ | - –"– Signalaktivität |
| ⟨*signal*⟩`'last_value` | : ⟨*value*⟩ | -Wert vor letzter Signaländerung |

abgeleitete Signale

| | | |
|---|---|---|
| ⟨*signal*⟩`'delayed[(`⟨*timeExpr*⟩`)]` | `signal:`⟨*type*⟩ | -Verzögerung ⟨*timeExpr*⟩ |
| ⟨*signal*⟩`'stable [(`⟨*timeExpr*⟩`)]` | `signal:boolean` | -keine Änderung seit ⟨*timeExpr*⟩ |
| ⟨*signal*⟩`'quiet [(`⟨*timeExpr*⟩`)]` | `signal:boolean` | -keine Aktivität seit ⟨*timeExpr*⟩ |
| ⟨*signal*⟩`'transaction` | `signal:bit` | -Wertewechsel bei Aktivität |

Beispiel

```
entity FLIPFLOP is
port ( CLK : in  std_logic;
       D   : in  std_logic;
       Q   : out std_logic);
end entity FLIPFLOP;

architecture BEHAV of FLIPFLOP is
begin
  FF_P: process (CLK)
  begin
    if  CLK'event and CLK = '1' and          CLK ist 1 und der Wert hat sich geändert
        CLK'last_value = '0'                 und der letzte Wert war 0 (wegen 'X')
      then  Q <= D;                          ⇒ Vorderflanke
    end if;
  end process FF_P;                          oder einfacher: if rising_edge(CLK)
end architecture BEHAV;
```

# Kapitel 7

# Konkurrente Beschreibungen

Um die gleichzeitige Aktivität von Hardwarekomponenten auszudrücken, dienen konkurrente Beschreibungsformen.

**Prozess** Die wichtigste konkurrente Anweisung, der `process`, wurde schon als Umgebung sequenzieller Anweisungen vorgestellt (Abschnitt 5, Seite 30), seine Merkmale sind:

- alle Prozesse sind *parallel* aktiv.
- ein Prozess definiert einen Bereich in dem Anweisungen (programmiersprachenähnlich) sequenziell ausgeführt werden, um Verhalten zu beschreiben.
- ein Prozess muss entweder eine sensitivity-list oder explizite `wait`-Anweisungen beinhalten.
- innerhalb des Prozesses werden Ports der `entity` und Signale der `architecture` gelesen und verändert, wodurch der Prozess nach „Außen“ wirkt.

Da ein Prozess in VHDL letztendlich das Verhalten eines Hardwareelementes modellieren soll, das ständig aktiv ist, hat ein Prozess einige spezielle Eigenschaften:

**Prozessabarbeitung** Ein Prozess entspricht einer Endlosschleife. Bei Beginn der Simulation wird, quasi als Initialisierung, jeder Prozess aktiviert und bis zu einem `wait` ausgeführt. Anschließend wird die Prozessausführung entsprechend der Bedingung der `wait`-Anweisung unterbrochen.

Wird der Prozess später durch Erfüllung der `wait`-Bedingung wieder aktiviert, werden die Anweisungen von dort ausgehend sequenziell weiter ausgeführt bis ein nächstes `wait` erreicht wird. Ist der Prozesscode zu Ende (`end process...`), so *beginnt die Abarbeitung von vorn*. Man kann sich dies vorstellen als:

Beispiel

```
process ...
begin
  loop;                                              Start der Schleife
    ...
    wait ...                          mindestens ein wait, bzw. sensitivity-list
    ...
  end loop;                                          Ende der Schleife
end process...
```

**Aktivierung** Wie oben schon erläutert, wird ein Prozess durch den Simulator sequenziell abgearbeitet, dann an einer oder mehreren Stellen unterbrochen und bei Eintreten bestimmter Ereignisse *event* wieder aktiviert.

Daraus ergibt sich, dass ein Prozess mindestens eine `wait`-Anweisung oder eine *sensitivity-list* enthalten muss! Die sensitivity-list entspricht einem `wait on ...` am Ende des Prozesses.

Beispiel

```
SUM_P: process (A, B)                                          sensitivity-list
begin
  O <= A + B;
end process SUM_P;

ist äquivalent zu:
SUM_P: process
begin
  O <= A + B
  wait on A, B;                                                wait-Anweisung
end process SUM_P;
```

Soll ein Datenfluss beschrieben werden, so entspräche jede Operation einem Prozess der jeweils nur eine einzige Anweisung enthält, wie in dem vorigen Beispiel. Als „Kurzschreibweise“ dienen die konkurrenten Anweisungen. Sie stehen innerhalb der `architecture` und entsprechen jeweils einem eigenen Prozess. Ihre Reihenfolge im VHDL-Code ist irrelevant.

**konkurrente Signalzuweisungen** sind zu einem Prozess äquivalent, der nur aus einer Signalzuweisung mit entsprechender sensitivity-list besteht.

Syntax

```
[⟨label⟩:] ⟨signalObj⟩ <= [⟨delay mode⟩] ⟨wave expression⟩;

⟨delay mode⟩       ::= transport | [reject ⟨time expression⟩] inertial
⟨wave expression⟩  ::= ⟨expression⟩ [after ⟨time expression⟩]{ ,
                       ⟨expression⟩ [after ⟨time expression⟩]}
```

Die Syntax entspricht der, zuvor beschriebenen, sequenziellen Form. Die Anweisung wird aktiviert, wenn sich eines der Signale in den Ausdrücken ⟨*expression*⟩ ändert.

Beispiel

```
architecture ...          ist äquivalent zu      architecture ...
  ...                                              ...
begin                                            begin
  SUM_P: process (A, B)
  begin
    O <= A + B;                                    O <= A + B;
  end process SUM_P;
  ...                                              ...
```

**bedingte Signalzuweisungen** sind zu einem Prozess äquivalent, der nur aus einer `if`-Anweisung und Signalzuweisungen nach der Verzweigung besteht. Auch geschachtelte `if... elsif...` sind möglich.

Syntax

```
[⟨label⟩:] ⟨signal⟩ <= [guarded] [⟨delay mode⟩]
          {⟨wave expression⟩  when ⟨condition⟩ else}
           ⟨wave expression⟩ [when ⟨condition⟩] ;
```

Die Anweisung wird aktiviert, wenn sich eines der Signale ändert, das auf der rechten Seite der Zuweisung steht (in Ausdruck oder Bedingung).

Beispiel

```
O <= A when (X > 10) else
     B when (X <  0) else
     C;
```

**selektive Signalzuweisungen** entsprechen einem Prozess, der nur aus einer `case`-Anweisung und Signalzuweisungen nach der Verzweigung besteht.

Syntax

```
[⟨label⟩:] with ⟨expression⟩ select
  ⟨signal⟩ <= [⟨delay mode⟩] ⟨wave expression⟩ when ⟨choices⟩{ ,
                             ⟨wave expression⟩ when ⟨choices⟩} ;

⟨choices⟩ ::= ⟨value⟩                |                    genau ein Wert
              ⟨value⟩ {^ ⟨value⟩} |                      Aufzählung
              ⟨value⟩ to ⟨value⟩   |                         Bereich
               others                                  alle übrigen
```

Die Anweisung wird aktiviert, wenn sich eines der Signale der Auswahlbedingung oder der Ausdrücke auf der rechten Seite der Zuweisung ändert.

Beispiel

```
with SEL select
  MUX <= A when "00",
         B when "01",
         C when "10",
         D when "11";
```

**geschützte Signalzuweisungen** sind eine besondere Form obiger Signalzuweisungen. Die Zuweisung wird nur dann durchgeführt, wenn ein boole'sches Signal `guard` den Wert `true` hat. Dieses Signal kann explizit deklariert und benutzt werden, kommt aber üblicherweise als implizites Signal aus einem *geschützten Block* (siehe Seite 60).

Syntax

```
... ⟨signalObj⟩ <= guarded [⟨delay mode⟩] ⟨wave expression⟩ ...
```

**konkurrente Prozeduraufrufe** entsprechen einem Prozess der nur diesen Prozeduraufruf beinhaltet. Die Parameter der Prozedur sind `in`, `out` und `inout` Signale. Im Anweisungsteil sind alle sequenziellen Anweisungen zulässig. Die Aktivierung erfolgt durch Wertewechsel der Eingangssignale oder über (ggf. intern vorhandene) `wait`-Anweisungen.

Syntax

```
[⟨label⟩:] ⟨procedureId⟩ [( [⟨formal⟩ =>] ⟨actual⟩|open { ,
                           [⟨formal⟩ =>] ⟨actual⟩|open } )] ;
```

Beispiel

```
architecture ...
  procedure INT2VEC
    (signal INT : in  integer;
     signal VEC : out bit_vector;
     signal FLAG: out boolean) is ...
  ...
begin
  INT2VEC (NUMBER, VECTOR, ERR_FLAG);
  ...
```

ist äquivalent zu:

```
architecture ...
  procedure INT2VEC ...
  ...
begin
  I2V_P: process (NUMBER)
  begin
    INT2VEC (NUMBER, VECTOR, ERR_FLAG);
  end process I2V_P;
  ...
```

**Assert** analog zu der sequenziellen Anweisung, gibt es seit VHDL'93 auch eine konkurrente Form des `assert`. Sie prüft Bedingungen zur Simulationslaufzeit und darf als *passive Anweisung* im Anweisungsteil von Entities stehen.

Syntax

```
[⟨label⟩:] assert ⟨condition⟩
  [report   ⟨string expression⟩]
  [severity failure|error|warning|note];
```

**Block / Generate** In dem folgenden Kapitel, werden ab Seite 60, noch zwei weitere Anweisungen vorgestellt: `block` und `generate`. Mit ihnen kann konkurrent arbeitender VHDL-Code (Prozesse, Anweisungen oder Instanzen) gruppiert werden. Generics der Entity steuern eine bedingte oder wiederholte Ausführung, beispielsweise zur Anpassung von Wortbreiten.

# Kapitel 8

# Strukturbeschreibungen

Der strukturelle VHDL-Beschreibungsstil ist die textuelle Repräsentation von Netzlisten oder Blockdiagrammen. Dabei werden die Komponenten einer Architektur und deren Verbindungen untereinander beschrieben.

## 8.1 Hierarchische Beschreibungen

Der eigentliche Aufbau der Hierarchie erfolgt dabei in mehreren Schritten: Zuerst werden Komponenten deklariert und dann Instanzen dieser Komponenten erzeugt, wobei die verbindenden Signale auf die Anschlüsse abgebildet werden. In der Simulation müssen diese Komponenten schließlich an Paare aus einer VHDL-Entity und -Architektur gebunden werden. Die Komponente dient dabei als zusätzliche „Zwischenstufe“ in der Hierarchie.

In VHDL ’93 wurde die Syntax der Instanziierung erweitert, so dass direkt Entities und Konfigurationen benutzt werden können. Dadurch entfallen die Schritte der Komponentendeklaration und der Bindung.

**Komponentendeklaration** innerhalb einer `architecture`, bei den Deklarationen, oder in einem extra `package`. Sie ist meist mit der entsprechenden Entity-Deklaration identisch.

Syntax

```
component ⟨componentId⟩ [is]
  [⟨generic declaration⟩]
  [⟨port declaration⟩   ]
end component [⟨componentId⟩];

⟨generic declaration⟩ ::=                                          Parameter
  generic ( ⟨generic list⟩ : ⟨typeId⟩ [:= ⟨expression⟩]{ ;
            ⟨generic list⟩ : ⟨typeId⟩ [:= ⟨expression⟩]} );
⟨port declaration⟩    ::=                                  Ein- und Ausgänge
    port ( ⟨port list⟩    : [⟨mode⟩] ⟨typeId⟩ [:= ⟨expression⟩]{ ;
           ⟨port list⟩    : [⟨mode⟩] ⟨typeId⟩ [:= ⟨expression⟩]} );
⟨mode⟩ ::= in|out|inout|buffer                                     „Richtung“
```

**Instanziierung** der Komponente im Anweisungsteil einer `architecture`. Vom Simulator wie die Instanz wie eine konkurrente Anweisung behandelt.

Syntax


```
⟨label⟩: ⟨componentId⟩ [⟨generic map⟩] [⟨port map⟩];
                                                          neu in VHDL'93
⟨label⟩: [component] ⟨componentId⟩                                    |
⟨label⟩:  entity        [⟨libraryId⟩.]⟨entityId⟩[(⟨archId⟩)] |
⟨label⟩:  configuration [⟨libraryId⟩.]⟨configId⟩
         [⟨generic map⟩] [⟨port map⟩] ;

⟨generic map⟩ ::=
  generic map ([⟨formal generic⟩ =>] ⟨expresssion⟩|open{ ;
               [⟨formal generic⟩ =>] ⟨expresssion⟩|open} )
⟨port map⟩    ::=
     port map ([⟨formal port⟩    =>] ⟨signalId⟩|open{ ;
               [⟨formal port⟩    =>] ⟨signalId⟩|open} )
```

Die Abbildung der Parameter und der Signale an den Anschlüssen kann entweder über die Position oder über den Namen erfolgen. Wird an einen der Ports kein Signal angeschlossen (z.B. bei nicht benutzten Ausgängen), so kann der reservierte Bezeichner `open` benutzt werden. Anstelle der Signalnamen ist auch ein Funktionsaufruf möglich, dadurch können Typkonvertierungen direkt bei der Instanziierung von Komponenten vorgenommen werden.

Beispiel

```
entity RSFF is
  port (SET, RESET : in     bit;
        Q, QBAR    : buffer bit);
end entity RSFF;
```

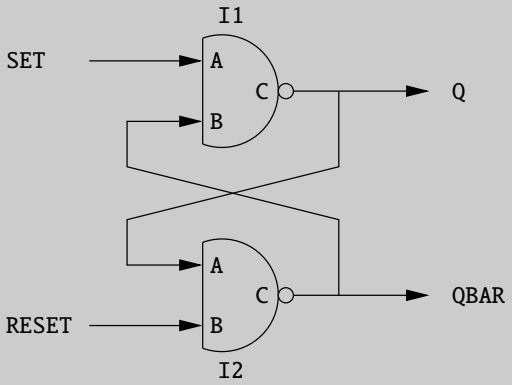


```
architecture NETLIST1 of RSFF is
  component NAND2 is
    port (A, B: in bit; C: out bit);
  end component NAND2;
begin
  I1: NAND2 port map (SET, QBAR, Q);
  I2: NAND2 port map (Q, RESET, QBAR);
end architecture NETLIST1;


— Instanziierung mit Signalabbildung über Namen:
  I1: NAND2 port map (C => Q, A => SET,   B => QBAR);
  I2: NAND2 port map (A => Q, B => RESET, C => QBAR);
```

**Bindung** der Instanz (Komponente) an ein Paar aus Architektur und Entity.

Syntax

```
for ⟨instance⟩: ⟨componentId⟩
      use entity        [⟨libraryId⟩.]⟨entityId⟩[(⟨archId⟩)] [⟨mapping⟩] ;|
      use configuration [⟨libraryId⟩.]⟨configId⟩              [⟨mapping⟩] ;
  [ for ⟨architectureId⟩
    {⟨component configuration⟩}
    end for; ]
end for;

⟨instance⟩  ::= ⟨label⟩{, ⟨label⟩} | others | all
⟨mapping⟩   ::= [⟨generic map⟩] [⟨port map⟩]
```

Beispiel

```
entity NAND2 is
  port (A, B       : in     bit;
        C          : out    bit);
end entity NAND2;

architecture NO_DELAY of NAND2 is                          erste architecture
begin
  C <= A nand B;
end architecture NO_DELAY;

architecture GATE_DELAY of NAND2 is                       zweite architecture
begin
  C <= A nand B after 235 ps;
end architecture GATE_DELAY;


architecture NETLIST2 of RSFF is                             siehe oben RSFF
  component NAND2 is
    port (A, B: in bit; C: out bit);
  end component NAND2;

  for I1: NAND2 use entity work.NAND2(NO_DELAY);
begin
  I1: NAND2 port map (SET, QBAR, Q);                        explizite Bindung
  I2: NAND2 port map (Q, RESET, QBAR);                      implizite Bindung
end architecture NETLIST2;
```

Die Bindung kann schon in der Architektur erfolgen, meist wird aber eine „späte“ Bindung in Form einer externen Konfiguration benutzt — Beispiele dazu folgen in nächsten Abschnitt.

Auch wenn die Instanziierung von Komponenten komplizierter aussieht, hat diese Methode durch die spätere Bindung viele Vorteile und *sollte deshalb immer benutzt werden*. Man erreicht dadurch größtmögliche Flexibilität bei der Zuordnung:

- der Namen ⟨*componentId*⟩ ↔ ⟨*entityId*⟩, ⟨*archId*⟩,
- der Bezeichner sowie der Reihenfolge von Generics und Ports
- und sogar deren Anzahl.

### 8.1.1 Benutzung von Packages

Bei den obigen Beispielen wurden die Komponenten immer innerhalb der Architektur deklariert. Wenn Komponenten häufig benutzt werden, beispielsweise bei Zellbibliotheken, dann kann man sich mit Packages diese Arbeit vereinfachen.

Die Komponentendeklarationen sind in dem Package gesammelt, das mit Hilfe eine `use`-Klausel in dem jeweiligen Kontext bekannt gegeben wird.

Beispiel

```
package MY_COMPONENTS is
  component NAND2 is
    port (A, B: in bit; C: out bit);
  end component NAND2;

  ... weitere Deklarationen
end package MY_COMPONENTS;


use work.MY_COMPONENTS.all;
architecture NETLIST1 of RSFF is
begin
  I1: NAND2 port map (SET, QBAR, Q);
  I2: NAND2 port map (Q, RESET, QBAR);
end architecture NETLIST1;
```

### 8.1.2 Konfigurationen

Eigenschaften, die beim Entwurf komplexer Systeme benötigt werden, wie

Schrittweise top-down Verfeinerung (von black-box Verhalten zu Struktur),

Untersuchung von Alternativen,

Unterstützung von Versionen,

werden in VHDL dadurch realisiert, dass zu einer `entity` verschiedene Implementationen als `architecture` möglich sind. Konfigurationen haben dabei zwei zentrale Aufgaben:

1. Auf oberster Ebene legen sie fest, welche Architektur (von mehreren) einer Entity von Simulations- und Syntheseprogrammen verarbeitet wird.
2. Instanziiert die Architektur Komponenten, dann beschreibt die Konfiguration welche Entities, bzw. Architekturen, den einzelnen Instanzen entsprechen. Diese Zuordnung – auch Bindung genannt – kann beliebig weit in die Hierarchie hineinreichen. Ist sie nicht für alle Komponenten angegeben, so gelten Voreinstellungen.

Als Voreinstellung für den Bindungsmechanismus gelten folgende Regeln:

top-level : Alle CAD-Programme, die VHDL verarbeiten, haben einen Schritt der Codeanalyse: wenn die Dateien mit VHDL-Code eingelesen werden. Existieren mehrere alternative Architekturen, dann wird die (zeitlich) zuletzt analysierte für die Entity benutzt. Sie wird auch als *null* Konfiguration bezeichnet.

Komponente - Entity(Architektur) : Sind die Namen und die Deklarationen identisch, dann wird die Komponente durch die null-Konfiguration der gleichnamigen Entity ersetzt.

In obigem Beispiel wird deshalb als implizite Konfiguration der Instanz `I2: NAND2` das Paar aus `NAND2(GATE_DELAY)` benutzt;

Syntax

```
configuration ⟨configurationId⟩ of ⟨entityId⟩ is
  for ⟨architectureId⟩
    {⟨component configuration⟩}
  end for;
end [configuration] [⟨configurationId⟩];

⟨component configuration⟩ ::=
  for ⟨instance⟩: ⟨componentId⟩
        use entity        [⟨libraryId⟩.]⟨entityId⟩[(⟨archId⟩)] [⟨mapping⟩] ;|
        use configuration [⟨libraryId⟩.]⟨configId⟩             [⟨mapping⟩] ;
    [ for ⟨architectureId⟩
      {⟨component configuration⟩}
      end for; ]
  end for;

⟨instance⟩ ::= ⟨label⟩{, ⟨label⟩} | others | all
⟨mapping⟩  ::= [⟨generic map⟩] [⟨port map⟩]
```

Eine Konfiguration ist eine separate Entwurfseinheit, die die Bindung für einen Teil der Hierarchie beschreibt. Sie ersetzt in übergeordneten Entwürfen in Bindungsanweisungen ein Paar aus Entity und Architektur und sie kann einzeln analysiert und simuliert werden kann.

Bei der VHDL-Simulation hat man meist schon dadurch eine Hierarchie, dass man eine Testumgebung einsetzt, welche die Schaltung als Komponente instanziiert. Über Prozesse oder andere Stimuligeneratoren werden die Eingänge getrieben, die Ausgänge kann man sich interaktiv ansehen oder prozedural auswerten. Viele Simulationsprogramme erwarten eine Konfiguration der Testumgebung — meist wird hier die null-Konfiguration benutzt:

Syntax

```
configuration ⟨configurationId⟩ of ⟨entityId⟩ is
  for ⟨architectureId⟩
  end for;
end [configuration] [⟨configurationId⟩];
```

Beispiel

```
entity TEST_RSFF is
end entity TEST_RSFF;

architecture TB of TEST_RSFF is
  component RSFF is
    port (SET, RESET : in     bit;
          Q, QBAR    : buffer bit);
  end component RSFF;

  signal S, R, Q, QB : bit;
begin
  TST_I: RSFF port map (S, R, Q, QBAR);

  STI_P: process
  begin
    S <= '0';     Q <= '1';      wait for 20 ns;
    S <= '1';     Q <= '1';      wait for 20 ns;
    S <= '1';     Q <= '0';      wait for 20 ns;
    S <= '1';     Q <= '1';      wait for 20 ns;
    S <= '0';     Q <= '0';      wait for 20 ns;
    S <= '1';     Q <= '1';      wait for 20 ns;
    S <= '0';     Q <= '1';      wait for 20 ns;
    S <= '1';     Q <= '1';      wait;
  end process STI_P;
end architecture TB;

configuration RSFF_TB0 of TEST_RSFF is                          null-Konfiguration
  for TB
  end for;
end configuration RSFF_TB0

configuration RSFF_TB1 of TEST_RSFF is                      explizite Konfiguration
  for TB
    for TST_I: RSFF use entity work.RSFF(NETLIST1);
      for NETLIST1
        for all: NAND2 use entity work.NAND2(GATE_DELAY);
        end for;
      end for;
    end for;
  end for;
end configuration RSFF_TB1
```

| Reihenfolge der Codeanalyse | Entity | Architektur 1 | Architektur 2 |
|---|---|---|---|
| Beispiele Seite 53, 54 | NAND2 | NO_DELAY | GATE_DELAY |
| | RSFF | NETLIST1 | NETLIST2 |
| | TEST_RSFF | TB | |

Für die Konfigurationen ergibt sich dann die folgende Bindung:

```
RSFF_TB0 ⇒  TEST_RSFF(TB)  TST_I: RSFF(NETLIST2)  I1: NAND2(NO_DELAY)
                                                  I2: NAND2(GATE_DELAY)
RSFF_TB1 ⇒  TEST_RSFF(TB)  TST_I: RSFF(NETLIST1)  I1: NAND2(GATE_DELAY)
                                                  I2: NAND2(GATE_DELAY)
```

Konfigurationen erlauben weiterhin eine neu-Abbildung der Anschlüsse der Komponenten (`component ...`) zu denen des zugrundeliegenden Entwurfs (`entity ...`). Meist sind Komponenten- und Entity-Deklaration identisch, aber in einigen Fällen sind Umbenennungen oder Umordnungen notwendig.

- Beispielsweise kann mit *generischen* Zellbibliotheken gearbeitet werden, die dann durch Konfigurationen auf Zielbibliotheken verschiedener Hersteller abgebildet werden.
- Außerdem können Elemente des Entwurfs, durch Spezialisierung anderer, ähnlicher Teile ersetzt werden.

In dem Beispiel wird der Inverter in `COMPARE` (vergl. Seite 7) an einen geeignet beschaltetes Nand-Gatter gebunden.

Beispiel

```
configuration NANDY of COMPARE is
  for ARCH_STRUCT
    for all: INV use entity work.NAND2(NO_DELAY)
      port map (A => X, B => X, C => Z);
    end for;
  end for;
end configuration NANDY;
```

### 8.1.3 Parametrisierung von Entities durch generische Werte

Während VHDL-Entwürfe über Signale an den Ein- und Ausgängen im Sinne einer Struktur in der Umgebung eingebunden werden, kann deren Verhalten über generische Werte verändert werden. In den zugehörigen Architekturen und in der (den Generics folgenden) Port-Deklaration der Entity können die Werte als Konstanten benutzt werden. Typische Beispiele dazu sind Wortbreiten, Zähler(end)stände oder Verzögerungszeiten.

Beispiel

```
entity ADDER is
  generic ( BIT_WIDTH : integer range 2 to 64  := 16);
  port    ( A, B      : in  signed(BIT_WIDTH-1 downto 0);
            SUM       : out signed(BIT_WIDTH   downto 0));
end entity ADDER;
...

entity NAND2 is
  generic ( DEL       : time  := 185 ps);
  port    ( A, B      : in  bit;
            C         : out bit);
end entity NAND2;

architecture GEN_DELAY of NAND2 is                          erste architecture
begin
  C <= A nand B after DEL;
end architecture GEN_DELAY;
```

Die Übergabe, bzw. die Festlegung konkreter Werte kann an mehreren Stellen stattfingen:

1. default-Wert der `entity`-Deklaration
2. default-Wert der `component`-Deklaration, allerdings muss ein `generic map` von Komponente zu Entity existieren.
3. aktueller Wert bei der Instanziierung der Komponente in der `architecture`
4. aktueller Wert bei expliziter Bindung, z.B. als `configuration`

Beispiel

```
architecture NETLIST of RSFF is
  component NAND2 is
    generic (DEL: time); port (A, B: in bit; C: out bit);
  end component NAND2;
begin
  I1: NAND2    port map (SET, QBAR, Q);                    Entity-Deklaration 185 ps
  ...


...
begin
  I1: NAND2 generic map (DEL => 215 ns)                Wert bei Instanziierung 215 ps
              port map (SET, QBAR, Q);
  ...


...
begin
  I1: NAND2    port map (SET, QBAR, Q);
  ...

configuration TIMED_RSFF of RSFF is
  for NETLIST1
    for all: NAND2 use entity work.NAND2(GEN_DELAY)
                       generic map (DEL => 145 ps);          Wert bei Bindung 145 ps
    end for;
  end for;
end configuration TIMED_RSFF;
```

## 8.2 Strukturierende Anweisungen

Konkurrente Anweisungen (Prozesse, Prozeduraufrufe oder Signalzuweisungen) und Instanziierungen können mit den folgenden Befehlen gruppiert werden.

**Block** Der `block`-Befehl definiert eine lokale Umgebung, in der neben eigenen Deklarationen (Datentypen, Signale…) sogar eigene Schnittstellen (Ports des Blocks) definiert sein können. In der Praxis werden Blöcke allerdings kaum benutzt — der Aufbau der Hierarchie mit Entities ist flexibler.

Syntax

```
⟨label⟩: block [(⟨guard expression⟩)] [is]
  [⟨generic declaration⟩ [⟨generic map⟩;]]
  [⟨port declaration⟩    [⟨port map⟩;   ]]
  [⟨local declarations⟩]
begin
  ⟨statements⟩
end block [⟨label⟩];
```

Geschützte Blöcke besitzen zusätzlich den boole'schen Ausdruck ⟨*guard expression*⟩ der ein *implizit* vorhandenes Signal `guard` treibt. Dieses Signal kann innerhalb des Blocks für die Kontrolle von Anweisungen genutzt werden — wegen des direkten Bezugs auf `guard` sind dies meist *geschützte Signalzuweisungen* in ihren verschiedenen Formen.

Syntax


```
... ⟨signalObj⟩ <= guarded [⟨delay mode⟩] ⟨wave expression⟩ ...
```

**Generate** ermöglicht die Gruppierung, bzw. Erzeugung, konkurrenter Anweisungen oder Instanzen durch Wiederholung – `for`-Schleife.
Auswahl – `if`-Bedingung.

Syntax

```
⟨label⟩: for ⟨rangeVar⟩  in ⟨range⟩ generate |                    Laufindex
⟨label⟩: if  ⟨expression⟩ generate                                 Bedingung
  [⟨local declarations⟩
begin]
  ⟨statements⟩
end generate [⟨label⟩];
```

Meist wird die `generate`-Anweisung benutzt, um array-artige Hardwarestrukturen zu beschreiben, wie in dem folgenden Beispiel eines Fifo-Speichers.

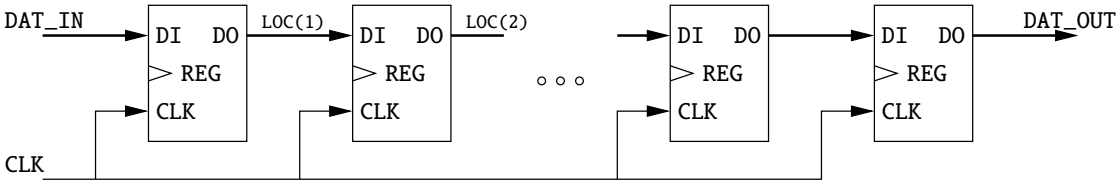

Beispiel

```
entity FIFO is
  generic ( DAT_WD   : integer range 2 to 64 := 16;
            FIFO_LEN : integer range 4 to 48 :=  8);
  port    ( CLK      : in  std_logic;
            DAT_IN   : in  std_logic_vector (DAT_WD-1 downto 0);
            DAT_OUT  : out std_logic_vector (DAT_WD-1 downto 0));
end entity FIFO;

architecture NETLIST of FIFO is
  component REG is
    generic ( WID    : integer range 2 to 64);
    port    ( CLK    : in  std_logic;
              DI     : in  std_logic_vector (WID-1 downto 0);
              DO     : out std_logic_vector (WID-1 downto 0));
  end component REG;

  subtype SIG_WD_TY  is std_logic_vector (DAT_WD-1 downto 0);
  type    SIG_ARR_TY is array (0 to FIFO_LEN) of SIG_WD_TY;
  signal  LOC        : SIG_ARR_TY;
begin
  LOC(0)  <= DAT_IN;
  DAT_OUT <= LOC(FIFO_LEN);

  GEN1: for I in 1 to FIFO_LEN generate
    GEN1_I: REG generic map (DAT_WD)
                  port map (CLK, LOC(I-1), LOC(I));
  end generate GEN1;
end architecture NETLIST;
```

# Kapitel 9

# Bibliotheken und Packages

## 9.1 Package

Ein `package` ist, wie `entity`, `architecture` und `component`, eine eigenständige VHDL-Einheit. In Packages werden Deklarationen gesammelt, die an mehreren Stellen im Entwurf benötigt werden, beispielsweise für: Typen und Untertypen, Konstanten, Komponenten, Funktionen und Prozeduren …

In einigen Fällen werden Packages in „Header“ und „Body“ unterteilt. Der Kopf enthält dabei die nach außen sichtbaren Deklarationen, während die Implementationen in dem „Body“ stehen. Beide Teile können in getrennten Dateien enthalten sein — mit dem Vorteil, dass bei Änderungen möglichst kleine Teile des VHDL-Codes ausgetauscht und neu analysiert werden müssen. Diese Unterteilung ist in zwei Fällen sinnvoll, bei Unterprogrammen sogar notwendig:

zurückgestellte (deferred) Konstante : Die Deklaration der Konstanten befindet sich im Kopf, während die Festlegung eines Wertes im „Body“ stattfindet.

Unterprogramme — Funktionen und Prozeduren : Im Packageheader ist nur die Deklaration des Unterprogramms, der Programmrumpf folgt im „Body“.

Syntax

```
package ⟨packageId⟩ is
  {use ⟨...⟩      } |
  {type ⟨...⟩     } | {subtype ⟨...⟩   } |
  {file ⟨...⟩     } | {alias ⟨...⟩     } |
  {function ⟨...⟩ } | {procedure ⟨...⟩ } |
  {component ⟨...⟩} |
  {constant ⟨...⟩ } |
  {signal ⟨...⟩   }
end [package] [⟨packageId⟩];

package body ⟨packageId⟩ is
  {type ⟨...⟩     } | {subtype ⟨...⟩   } |
  {file ⟨...⟩     } | {alias ⟨...⟩     } |
  {function ⟨...⟩ } | {procedure ⟨...⟩ } |
  {constant ⟨...⟩ }
end [package body] [⟨packageId⟩];
```

Um auf die Deklarationen aus Packages zuzugreifen, werden diese mit der `use`-Klausel benutzbar gemacht. Diese Anweisung kann im VHDL-Code lokal innerhalb eines Deklarationsteils stehen (mit entsprechendem Gültigkeitsbereich) oder direkt vor der VHDL-Einheit. Befinden sich diese Packages nicht in der Bibliothek `work` (Voreinstellung), dann muss mit einer `library`-Anweisung die Bibliothek bekanntgegeben werden.

Syntax

```
library ⟨libraryId⟩{,⟨libraryId⟩};                                  vor VHDL-Einheit

use [⟨libraryId⟩.]⟨packageId⟩.⟨objectId⟩; |
use [⟨libraryId⟩.]⟨packageId⟩.all;
```

Nach obigen Deklarationen kann auf Elemente aus Bibliotheken und Packages direkt über deren Namen ⟨*objectId*⟩ zugegriffen werden. Auch in VHDL gelten, den Programmiersprachen vergleichbare, Regeln zum Sichtbarkeitsbereich von Deklarationen und Objekten. Um bei Überdeckungen gezielt Objekte anzusprechen, kann auch der komplette Bezeichner angegeben werden.

Syntax

```
[⟨libraryId⟩.]⟨packageId⟩.⟨objectId⟩
```

Beispiel

```
package MY_DEFS is                                                  Konstantendeklaration
  constant GATE_DEL : time := 170 ps;
  ...
end package MY_DEFS;


library PROJECT_LIB;                                                hier nicht work
use PROJECT_LIB.MY_DEFS.all;
entity NAND2 is
  generic ( DEL       : time  := GATE_DEL);
  port    ( A, B      : in  bit;
            C         : out bit);
end entity NAND2;


package MY_DEFS is                                          oder als „deferred“ constant
  constant GATE_DEL : time;
  ...
end package MY_DEFS;

package body MY_DEFS is
  constant GATE_DEL : time := 170 ps;
end package MY_DEFS;
```

```
package TEMPCONV is                                              Unterprogramm
  function C2F (C: real) return real;                            nur Deklaration
  function F2C (F: real) return real;
end package TEMPCONV;

package body TEMPCONV is
  function C2F (C: real) return real is                          Funktionsrumpf
  begin
    return (C * 9.0 / 5.0) + 32.0;
  end function C2F;

  function F2C (F: real) return real is
  ...
end package TEMPCONV;
```

## 9.2 VHDL-Einheiten, Dateien und Bibliotheken

VHDL besitzt vier (fünf) elementare Teile, die als „Einheiten“ der Sprache bezeichnet werden: `entity`, `architecture`, `component` und `package`, bzw. `package body`. Jede dieser Einheiten stellt einen lokalen Kontext bereit. Für die weitere Verarbeitung durch Simulations- oder Syntheseprogramme kann jede Einheit für die Codeanalyse (Compilation) benutzt werden, wobei zeitliche Abhängigkeiten gelten:

erst `entity` / `package` dann `architecture` / `package body` dann `configuration`

Bei der Codeanalyse die Syntax überprüft, meist wird aber auch eine interne Repräsentation der VHDL-Einheit erzeugt.

**Bibliotheken**
Die schon mehrfach erwähnten Bibliotheken stellen eigentlich eine zusätzlich Gliederungsstufe zur Gruppierung von VHDL-Einheiten dar. Eine Bibliothek entspricht einer Sammlung von VHDL-Einheiten, wobei diese im Quelltext vorliegen können oder, was meist der Fall ist, schon als compilierter Code.

Meist werden die VHDL-Bibliotheken auf das Dateisystem eines Rechners abgebildet, wobei die Bibliothek einem Unterverzeichnis entspricht. Diese Zuordnung geschieht außerhalb der Sprache VHDL durch Konfigurationsdateien oder Kommandozeilenparameter, und *ist vom verwendeten CAD-Programm abhängig* — immer die Dokumentation lesen!.

Außer der Standardbibliothek `work`, in sich (i.A.) der aktuelle Entwurf befindet, werden zusätzliche Bibliotheken und Packages im Entwurf benutzt, zur:

**Sammlung von IP** Neben eigenen Deklarationen, können auch Teilentwürfe oder Komponenten – Stichwort: *intellectual property* – zusammengefasst und so innerhalb einer Arbeitsgruppe oder eines Unternehmens global bereitgestellt werden.

**Erweiterung von VHDL** Sowohl die IEEE Arbeitsgruppen, die sich mit der VHDL Standardisierung befassen, als auch die Hersteller von VHDL-Werkzeugen, bieten Ergänzungen zum Sprachstandard an. Dies sind zusätzliche Datentypen und Funktionen für:

- mehrwertige Logik: `std_logic_1164`
- Arithmetiken: `numeric_std`, `numeric_bit`
- mathematische Typen und Funktionen: `math_real`, `math_complex`
- Hilfsroutinen: Zufallszahlengeneratoren, Queue-Modellierung...

**Benutzung von Zellbibliotheken** Die ASIC-Hersteller stellen ihre Zellbibliotheken für die Simulation von Strukturbeschreibungen, bzw. deren Synthese, in Form von VHDL-Libraries zur Verfügung.

**VHDL-Dateien**

Die Zuordnung von VHDL-Einheiten auf Dateien wurde noch nicht erläutert, da sie oft von den benutzten Programmen abhängt. Prinzipiell hat man die Möglichkeiten von „pro VHDL-Einheit eine Datei" bis zu „eine einzige Datei für den gesamten Entwurf". Die Dateinamen sind beliebig wählbar, als Namenserweiterung hat sich `.vhd` eingebürgert.

Einige Programme haben bestimmte Konventionen, was den Inhalt und die Dateinamen angeht, beispielsweise: immer `entity`+`architecture`, in Datei ⟨*entityId*⟩`.vhd`

# Anhang A


# Syntaxbeschreibung

Der Anhang ist keine vollständige, formale Syntaxbeschreibung von VHDL, hier sei auf das „VHDL Language Reference Manual“ [IEEE02, IEEE93a, IEEE87] verwiesen. Er ist vielmehr als Nachschlagehilfe bei Fragen zur Syntax und der Anordnung von VHDL-Konstrukten gedacht.

Einige Teile der VHDL-Syntax fehlen auch, so wurden selten benutzte Sprachkonstrukte, die nicht auch zuvor im Text erläutert wurden, weggelassen. Dementsprechend sind nicht alle Produktionen dargestellt – die verbleibenden Bezeichner sollten aber für sich sprechen –, dafür wurde Wert darauf gelegt zu zeigen wo welche VHDL-Anweisungen im Code stehen können.

## A.1 Übersicht


**VHDL-Entwurf** Ein gesamter Entwurf besteht üblicherweise aus einer Anzahl von Dateien, die wiederum die analysierbaren Einheiten enthalten.

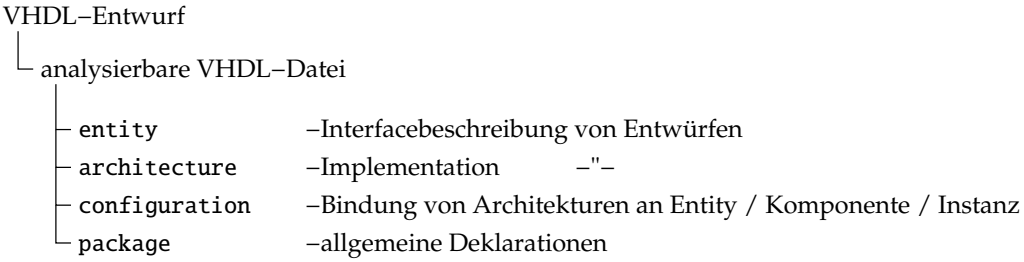


**Entities** sind die „Teile“ eines zu entwerfenden Systems, wie


- Systemkomponenten, die unter Umständen nichts mit der Hardware zu tun haben (Softwaremodelle, Protokolle, Simulationsumgebungen).
- Hardwaremodelle vorgegebener Teile (Prozessoren, Speicher).
- das zu entwerfende ASIC.
- ein Teil (eine Komponente) eines hierarchischen Entwurfs.
- ein Gatter einer Netzliste.

**Architekturen** beschreiben die Implementation einer Entity. Sie bestehen aus einem Teil für lokale Deklarationen und *konkurrenten Anweisungen* und *Instanzen von Komponenten*. Diese können in beliebiger Reihenfolge im VHDL-Code stehen.

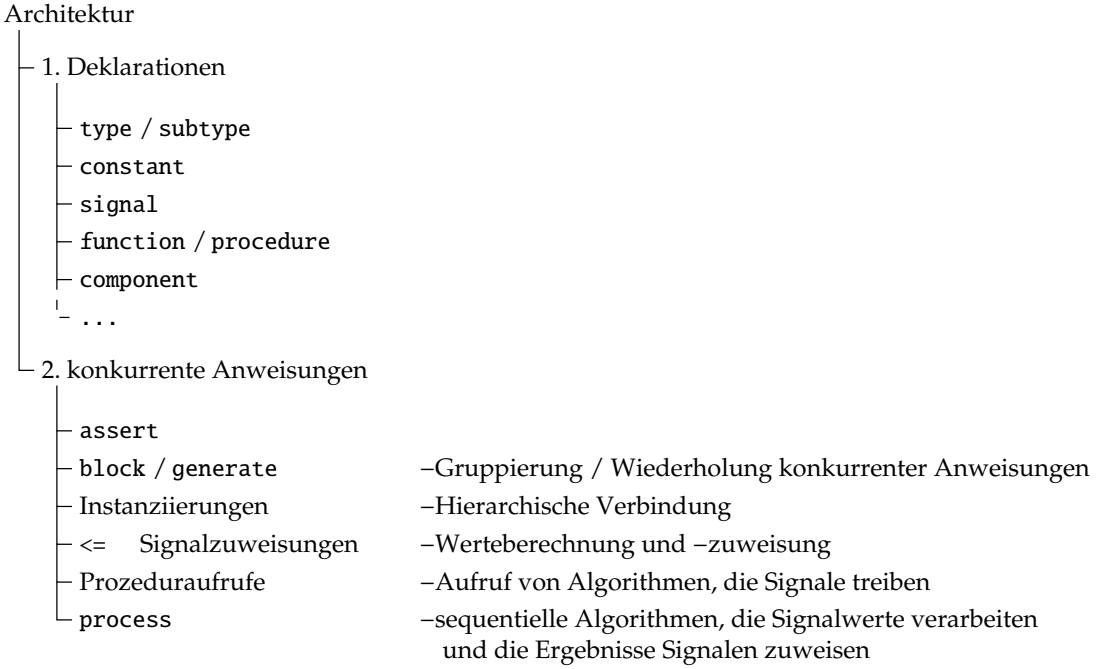


**Konfigurationen** legen für eine Entity (das Interface) fest, welche Architektur (die Implementation) benutzt wird. In Hierarchien werden die einzelnen Instanzen an solche „Paare“ aus Entity und Architektur gebunden.

**Packages** fassen Deklarationen zusammen, die an mehreren Stellen im Entwurf gebraucht werden (insbesondere in mehreren Dateien).



**Prozesse und Unterprogramme** dienen der Verhaltensbeschreibung durch einen Ablauf *sequenzieller Anweisungen*.

Prozesse verarbeiten die Werte von Signalen und weisen ihnen neue Werte zu. Signalzuweisungen werden erst im folgenden Simulationszyklus und damit *außerhalb der sequenziellen Abarbeitung* wirksam. Die Synchronisation zwischen der Abarbeitung der Anweisungen und den Simulationszyklen (Verlauf an simulierter Zeit) geschieht durch besondere Anweisungen (sensitivity-Liste, wait).

Prozess / Unterprogramm

- 1. Deklarationen
  - `type` / `subtype`
  - `constant`
  - `variable`
  - `function` / `procedure`
  - `...`
- 2. sequentielle Anweisungen
  - `<=` Signalzuweisungen
  - `:=` Variablenzuweisungen
  - `if`
  - `case`
  - `loop`
  - `next`
  - `exit`
  - `null`
  - `wait`
  - `assert`
  - `report`
  - `return` –nur bei Unterprogrammen–
  - Prozeduraufrufe

## A.2 Bibliothekseinheiten

⟨*entity declaration*⟩

```
entity ⟨entityId⟩ is
  [⟨generic declaration⟩]
  [⟨port declaration⟩   ]
  [⟨local declarations⟩ ]
[begin                                                    normalerweise nicht benutzt
  ⟨passive statements⟩]
end [entity] [⟨entityId⟩];

⟨generic declaration⟩ ::=                                                  Parameter
  generic ( ⟨generic list⟩ : ⟨typeId⟩ [:= ⟨expression⟩]{ ;
            ⟨generic list⟩ : ⟨typeId⟩ [:= ⟨expression⟩]} );
⟨port declaration⟩    ::=                                          Ein- und Ausgänge
     port ( ⟨port list⟩    : [⟨mode⟩] ⟨typeId⟩ [:= ⟨expression⟩]{ ;
            ⟨port list⟩    : [⟨mode⟩] ⟨typeId⟩ [:= ⟨expression⟩]} );
⟨mode⟩ ::= in|out|inout|buffer                                             „Richtung“
```

```
entity ⟨entityId⟩ is
  ...
begin
  ...
end entity ⟨entityId⟩;
```

```
architecture ⟨archId⟩ of ⟨entityId⟩ is
  ...
begin
  ...
end architecture ⟨archId⟩;
```

```
package ⟨packageId⟩ is
  ...
end package ⟨packageId⟩;
```

```
package body ⟨packageId⟩ is
  ...
end package body ⟨packageId⟩;
```

```
configuration ⟨configId⟩ of ⟨entityId⟩ is
  ...
end configuration ⟨configId⟩;
```

```
procedure ⟨procId⟩ (⟨paraList⟩) is
  ...
begin
  ...
end procedure ⟨procId⟩;
```

```
⟨bLabel⟩: block (⟨sigList⟩) is
  ...
begin
  ...
end block ⟨bLabel⟩;
```

```
⟨pLabel⟩: process (⟨sigList⟩) is
  ...
begin
  ...
end process ⟨pLabel⟩;
```

⟨*architecture body*⟩

```
architecture ⟨architectureId⟩ of ⟨entityId⟩ is
  [⟨local declarations⟩]
begin
   ⟨statements⟩
end [architecture] [⟨architectureId⟩];

⟨local declarations⟩ ::=
  {use ⟨...⟩      } |
  {function ⟨...⟩ } | {procedure ⟨...⟩ } |
  {type ⟨...⟩     } | {subtype ⟨...⟩   } |
  {file ⟨...⟩     } | {alias ⟨...⟩     } |
  {component ⟨...⟩} | {⟨configSpec⟩}    |
  {constant ⟨...⟩ } |
  {signal ⟨...⟩   }
```

```
entity ⟨entityId⟩ is
  ...
begin
  ...
end entity ⟨entityId⟩;
```

```
architecture ⟨archId⟩ of ⟨entityId⟩ is
  ...
begin
  ...
end architecture ⟨archId⟩;
```

```
package ⟨packageId⟩ is
  ...
end package ⟨packageId⟩;
```

```
package body ⟨packageId⟩ is
  ...
end package body ⟨packageId⟩;
```

```
configuration ⟨configId⟩ of ⟨entityId⟩ is
  ...
end configuration ⟨configId⟩;
```

```
procedure ⟨procId⟩ (⟨paraList⟩) is
  ...
begin
  ...
end procedure ⟨procId⟩;
```

```
⟨bLabel⟩: block (⟨sigList⟩) is
  ...
begin
  ...
end block ⟨bLabel⟩;
```

```
⟨pLabel⟩: process (⟨sigList⟩) is
  ...
begin
  ...
end process ⟨pLabel⟩;
```

⟨*package declaration*⟩

```
package ⟨packageId⟩ is
  {use ⟨...⟩      } |
  {type ⟨...⟩     } | {subtype ⟨...⟩   } |
  {file ⟨...⟩     } | {alias ⟨...⟩     } |
  {function ⟨...⟩ } | {procedure ⟨...⟩ } |
  {component ⟨...⟩} |
  {constant ⟨...⟩ } |
  {signal ⟨...⟩   }
end [package] [⟨packageId⟩];

package body ⟨packageId⟩ is
  {type ⟨...⟩     } | {subtype ⟨...⟩   } |
  {file ⟨...⟩     } | {alias ⟨...⟩     } |
  {function ⟨...⟩ } | {procedure ⟨...⟩ } |
  {constant ⟨...⟩ }
end [package body] [⟨packageId⟩];
```

```
entity ⟨entityId⟩ is
  ...
begin
  ...
end entity ⟨entityId⟩;
```

```
architecture ⟨archId⟩ of ⟨entityId⟩ is
  ...
begin
  ...
end architecture ⟨archId⟩;
```

```
package ⟨packageId⟩ is
  ...
end package ⟨packageId⟩;
```

```
package body ⟨packageId⟩ is
  ...
end package body ⟨packageId⟩;
```

```
configuration ⟨configId⟩ of ⟨entityId⟩ is
  ...
end configuration ⟨configId⟩;
```

```
procedure ⟨procId⟩ (⟨paraList⟩) is
  ...
begin
  ...
end procedure ⟨procId⟩;
```

```
⟨bLabel⟩: block (⟨sigList⟩) is
  ...
begin
  ...
end block ⟨bLabel⟩;
```

```
⟨pLabel⟩: process (⟨sigList⟩) is
  ...
begin
  ...
end process ⟨pLabel⟩;
```

⟨*configuration declaration*⟩

```
configuration ⟨configurationId⟩ of ⟨entityId⟩ is
  for ⟨architectureId⟩
    {⟨component configuration⟩}
  end for;
end [configuration] [⟨configurationId⟩];

⟨component configuration⟩ ::=
  for ⟨instance⟩: ⟨componentId⟩
        use entity        [⟨libraryId⟩.]⟨entityId⟩[(⟨archId⟩)] [⟨mapping⟩] ;|
        use configuration [⟨libraryId⟩.]⟨configId⟩              [⟨mapping⟩] ;
    [ for ⟨architectureId⟩
      {⟨component configuration⟩}
      end for; ]
  end for;

⟨instance⟩ ::= ⟨label⟩{, ⟨label⟩} | others | all
⟨mapping⟩  ::= [⟨generic map⟩] [⟨port map⟩]

⟨generic map⟩ ::=
  generic map ([⟨formal generic⟩ =>] ⟨expresssion⟩|open{ ;
               [⟨formal generic⟩ =>] ⟨expresssion⟩|open} )
⟨port map⟩    ::=
     port map ([⟨formal port⟩    =>] ⟨signalId⟩|open{ ;
               [⟨formal port⟩    =>] ⟨signalId⟩|open} )
```

```
entity ⟨entityId⟩ is
  ...
begin
  ...
end entity ⟨entityId⟩;
```

```
architecture ⟨archId⟩ of ⟨entityId⟩ is
  ...
begin
  ...
end architecture ⟨archId⟩;
```

```
package ⟨packageId⟩ is
  ...
end package ⟨packageId⟩;
```

```
package body ⟨packageId⟩ is
  ...
end package body ⟨packageId⟩;
```

```
configuration ⟨configId⟩ of ⟨entityId⟩ is
  ...
end configuration ⟨configId⟩;
```

```
procedure ⟨procId⟩ (⟨paraList⟩) is
  ...
begin
  ...
end procedure ⟨procId⟩;
```

```
⟨bLabel⟩: block (⟨sigList⟩) is
  ...
begin
  ...
end block ⟨bLabel⟩;
```

```
⟨pLabel⟩: process (⟨sigList⟩) is
  ...
begin
  ...
end process ⟨pLabel⟩;
```

## A.3 Deklarationen / Spezifikationen

⟨*type declaration*⟩

```
type ⟨typeId⟩ is ( ⟨enumLiteral⟩ {,⟨enumLiteral⟩} );
type ⟨typeId⟩ is array (⟨index⟩) of ⟨element typeId⟩;
type ⟨typeId⟩ is record
  {⟨fieldId⟩ : ⟨typeId⟩;}
end record [⟨typeId⟩];
type ⟨typeId⟩ is file of ⟨base typeId⟩;
type ⟨typeId⟩ is access ⟨base typeId⟩;

subtype ⟨sub typeId⟩ is ⟨base typeId⟩ [range ⟨range⟩] ;                Wert begrenzt
subtype ⟨sub typeId⟩ is ⟨base typeId⟩                                 Index begrenzt
  (⟨range⟩|⟨typeId⟩{, ⟨range⟩|⟨typeId⟩});

⟨index⟩ ::= ⟨range⟩                          |                        integer Bereich
            ⟨typeId⟩                         |                        Aufzählungstyp
            ⟨typeId⟩ range ⟨range⟩           |                        allgemeiner Bereich
            ⟨typeId⟩ range  <>                                        unbegrenzt, Bereichs bei Obj.-Dekl.
⟨range⟩ ::= ⟨low  expr⟩ to     ⟨high expr⟩ |
            ⟨high expr⟩ downto ⟨low  expr⟩
```

```
entity ⟨entityId⟩ is
  ⟨type declaration⟩
begin
  ...
end entity ⟨entityId⟩;
```

```
architecture ⟨archId⟩ of ⟨entityId⟩ is
  ⟨type declaration⟩
begin
  ...
end architecture ⟨archId⟩;
```

```
package ⟨packageId⟩ is
  ⟨type declaration⟩
end package ⟨packageId⟩;
```

```
package body ⟨packageId⟩ is
  ⟨type declaration⟩
end package body ⟨packageId⟩;
```

```
configuration ⟨configId⟩ of ⟨entityId⟩ is
  ...
end configuration ⟨configId⟩;
```

```
procedure ⟨procId⟩ (⟨paraList⟩) is
  ⟨type declaration⟩
begin
  ...
end procedure ⟨procId⟩;
```

```
⟨bLabel⟩: block (⟨sigList⟩) is
  ⟨type declaration⟩
begin
  ...
end block ⟨bLabel⟩;
```

```
⟨pLabel⟩: process (⟨sigList⟩) is
  ⟨type declaration⟩
begin
  ...
end process ⟨pLabel⟩;
```

⟨*alias declaration*⟩

```
alias ⟨aliasId⟩ : ⟨typeId⟩ is ⟨aliasObj⟩;
```

```
entity ⟨entityId⟩ is
  ⟨alias declaration⟩
begin
  ...
end entity ⟨entityId⟩;
```

```
architecture ⟨archId⟩ of ⟨entityId⟩ is
  ⟨alias declaration⟩
begin
  ...
end architecture ⟨archId⟩;
```

```
package ⟨packageId⟩ is
  ⟨alias declaration⟩
end package ⟨packageId⟩;
```

```
package body ⟨packageId⟩ is
  ⟨alias declaration⟩
end package body ⟨packageId⟩;
```

```
configuration ⟨configId⟩ of ⟨entityId⟩ is
  ...
end configuration ⟨configId⟩;
```

```
procedure ⟨procId⟩ (⟨paraList⟩) is
  ⟨alias declaration⟩
begin
  ...
end procedure ⟨procId⟩;
```

```
⟨bLabel⟩: block (⟨sigList⟩) is
  ⟨alias declaration⟩
begin
  ...
end block ⟨bLabel⟩;
```

```
⟨pLabel⟩: process (⟨sigList⟩) is
  ⟨alias declaration⟩
begin
  ...
end process ⟨pLabel⟩;
```

⟨*constant declaration*⟩

```
constant ⟨identifier⟩ : ⟨typeId⟩ [⟨range⟩] [:= ⟨expression⟩];
```

```
entity ⟨entityId⟩ is
  ⟨constant declaration⟩
begin
  ...
end entity ⟨entityId⟩;
```

```
architecture ⟨archId⟩ of ⟨entityId⟩ is
  ⟨constant declaration⟩
begin
  ...
end architecture ⟨archId⟩;
```

```
package ⟨packageId⟩ is
  ⟨constant declaration⟩
end package ⟨packageId⟩;
```

```
package body ⟨packageId⟩ is
  ⟨constant declaration⟩
end package body ⟨packageId⟩;
```

```
configuration ⟨configId⟩ of ⟨entityId⟩ is
  ...
end configuration ⟨configId⟩;
```

```
procedure ⟨procId⟩ (⟨paraList⟩) is
  ⟨constant declaration⟩
begin
  ...
end procedure ⟨procId⟩;
```

```
⟨bLabel⟩: block (⟨sigList⟩) is
  ⟨constant declaration⟩
begin
  ...
end block ⟨bLabel⟩;
```

```
⟨pLabel⟩: process (⟨sigList⟩) is
  ⟨constant declaration⟩
begin
  ...
end process ⟨pLabel⟩;
```

⟨*variable declaration*⟩

```
variable ⟨identifier list⟩ : ⟨typeId⟩ [⟨range⟩] [:= ⟨expression⟩];
```

```
entity ⟨entityId⟩ is
  ...
begin
  ...
end entity ⟨entityId⟩;
```

```
architecture ⟨archId⟩ of ⟨entityId⟩ is
  ...
begin
  ...
end architecture ⟨archId⟩;
```

```
package ⟨packageId⟩ is
  ...
end package ⟨packageId⟩;
```

```
package body ⟨packageId⟩ is
  ...
end package body ⟨packageId⟩;
```

```
configuration ⟨configId⟩ of ⟨entityId⟩ is
  ...
end configuration ⟨configId⟩;
```

```
procedure ⟨procId⟩ (⟨paraList⟩) is
  ⟨variable declaration⟩
begin
  ...
end procedure ⟨procId⟩;
```

```
⟨bLabel⟩: block (⟨sigList⟩) is
  ...
begin
  ...
end block ⟨bLabel⟩;
```

```
⟨pLabel⟩: process (⟨sigList⟩) is
  ⟨variable declaration⟩
begin
  ...
end process ⟨pLabel⟩;
```

⟨*signal declaration*⟩

```
signal ⟨identifier list⟩ : ⟨typeId⟩ [⟨range⟩] [:= ⟨expression⟩];
```

```
entity ⟨entityId⟩ is
  ⟨signal declaration⟩
begin
  ...
end entity ⟨entityId⟩;
```

```
architecture ⟨archId⟩ of ⟨entityId⟩ is
  ⟨signal declaration⟩
begin
  ...
end architecture ⟨archId⟩;
```

```
package ⟨packageId⟩ is
  ⟨signal declaration⟩
end package ⟨packageId⟩;
```

```
package body ⟨packageId⟩ is
  ...
end package body ⟨packageId⟩;
```

```
configuration ⟨configId⟩ of ⟨entityId⟩ is
  ...
end configuration ⟨configId⟩;
```

```
procedure ⟨procId⟩ (⟨paraList⟩) is
  ...
begin
  ...
end procedure ⟨procId⟩;
```

```
⟨bLabel⟩: block (⟨sigList⟩) is
  ⟨signal declaration⟩
begin
  ...
end block ⟨bLabel⟩;
```

```
⟨pLabel⟩: process (⟨sigList⟩) is
  ...
begin
  ...
end process ⟨pLabel⟩;
```

⟨*file declaration*⟩

```
file ⟨identifier⟩ : ⟨typeId⟩ is [in|out] ⟨file string⟩;                    VHDL '87

file ⟨identifier⟩ : ⟨typeId⟩ [[open ⟨mode⟩] is ⟨file string⟩];                    '93
⟨mode⟩ ::= read_mode|write_mode|append_mode
```

```
entity ⟨entityId⟩ is
  ⟨file declaration⟩
begin
  ...
end entity ⟨entityId⟩;
```

```
architecture ⟨archId⟩ of ⟨entityId⟩ is
  ⟨file declaration⟩
begin
  ...
end architecture ⟨archId⟩;
```

```
package ⟨packageId⟩ is
  ⟨file declaration⟩
end package ⟨packageId⟩;
```

```
package body ⟨packageId⟩ is
  ⟨file declaration⟩
end package body ⟨packageId⟩;
```

```
configuration ⟨configId⟩ of ⟨entityId⟩ is
  ...
end configuration ⟨configId⟩;
```

```
procedure ⟨procId⟩ (⟨paraList⟩) is
  ⟨file declaration⟩
begin
  ...
end procedure ⟨procId⟩;
```

```
⟨bLabel⟩: block (⟨sigList⟩) is
  ⟨file declaration⟩
begin
  ...
end block ⟨bLabel⟩;
```

```
⟨pLabel⟩: process (⟨sigList⟩) is
  ⟨file declaration⟩
begin
  ...
end process ⟨pLabel⟩;
```

⟨*subprogram declaration*⟩

```
function ⟨functionId⟩ [⟨parameter declaration⟩] return ⟨typeId⟩;

⟨parameter declaration⟩ ::=
  ( [⟨class⟩] ⟨formal list⟩ : [in] ⟨typeId⟩ [:= ⟨expression⟩]{ ;
    [⟨class⟩] ⟨formal list⟩ : [in] ⟨typeId⟩ [:= ⟨expression⟩]} )
⟨class⟩ ::= constant|signal|file                                  Objektklasse



procedure ⟨procedureId⟩ [⟨parameter declaration⟩] ;

⟨parameter declaration⟩ ::=
  ( [⟨class⟩] ⟨formal list⟩ : [⟨mode⟩] ⟨typeId⟩ [:= ⟨expression⟩]{ ;
    [⟨class⟩] ⟨formal list⟩ : [⟨mode⟩] ⟨typeId⟩ [:= ⟨expression⟩]} )

⟨class⟩ ::= constant|signal|variable|file                         Objektklasse
⟨mode⟩  ::= in|out|inout                                          Wirkungsrichtung
```

```
entity ⟨entityId⟩ is
  ⟨subprogram declaration⟩
begin
  ...
end entity ⟨entityId⟩;
```

```
architecture ⟨archId⟩ of ⟨entityId⟩ is
  ⟨subprogram declaration⟩
begin
  ...
end architecture ⟨archId⟩;
```

```
package ⟨packageId⟩ is
  ⟨subprogram declaration⟩
end package ⟨packageId⟩;
```

```
package body ⟨packageId⟩ is
  ⟨subprogram declaration⟩
end package body ⟨packageId⟩;
```

```
configuration ⟨configId⟩ of ⟨entityId⟩ is
  ...
end configuration ⟨configId⟩;
```

```
procedure ⟨procId⟩ (⟨paraList⟩) is
  ⟨subprogram declaration⟩
begin
  ...
end procedure ⟨procId⟩;
```

```
⟨bLabel⟩: block (⟨sigList⟩) is
  ⟨subprogram declaration⟩
begin
  ...
end block ⟨bLabel⟩;
```

```
⟨pLabel⟩: process (⟨sigList⟩) is
  ⟨subprogram declaration⟩
begin
  ...
end process ⟨pLabel⟩;
```

⟨*subprogram body*⟩

```
function ⟨functionId⟩ [⟨parameter declaration⟩] return ⟨typeId⟩ is
  [⟨local declarations⟩]
begin
  ⟨sequential statements⟩                                          mit return
end [function] [⟨functionId⟩];

⟨parameter declaration⟩ ::=
  ( [⟨class⟩] ⟨formal list⟩ : [in] ⟨typeId⟩ [:= ⟨expression⟩]{ ;
    [⟨class⟩] ⟨formal list⟩ : [in] ⟨typeId⟩ [:= ⟨expression⟩]} )
⟨class⟩ ::= constant|signal|file                                   Objektklasse



procedure ⟨procedureId⟩ [⟨parameter declaration⟩] is
  [⟨local declarations⟩]
begin
  ⟨sequential statements⟩
end [procedure] [⟨procedureId⟩];

⟨parameter declaration⟩ ::=
  ( [⟨class⟩] ⟨formal list⟩ : [⟨mode⟩] ⟨typeId⟩ [:= ⟨expression⟩]{ ;
    [⟨class⟩] ⟨formal list⟩ : [⟨mode⟩] ⟨typeId⟩ [:= ⟨expression⟩]} )

⟨class⟩ ::= constant|signal|variable|file                          Objektklasse
⟨mode⟩  ::= in|out|inout                                           Wirkungsrichtung
```

```
entity ⟨entityId⟩ is
  ⟨subprogram body⟩
begin
  ...
end entity ⟨entityId⟩;
```

```
architecture ⟨archId⟩ of ⟨entityId⟩ is
  ⟨subprogram body⟩
begin
  ...
end architecture ⟨archId⟩;
```

```
package ⟨packageId⟩ is
  ...
end package ⟨packageId⟩;
```

```
package body ⟨packageId⟩ is
  ⟨subprogram body⟩
end package body ⟨packageId⟩;
```

```
configuration ⟨configId⟩ of ⟨entityId⟩ is
  ...
end configuration ⟨configId⟩;
```

```
procedure ⟨procId⟩ (⟨paraList⟩) is
  ⟨subprogram body⟩
begin
  ...
end procedure ⟨procId⟩;
```

```
⟨bLabel⟩: block (⟨sigList⟩) is
  ⟨subprogram body⟩
begin
  ...
end block ⟨bLabel⟩;
```

```
⟨pLabel⟩: process (⟨sigList⟩) is
  ⟨subprogram body⟩
begin
  ...
end process ⟨pLabel⟩;
```

⟨*attribute declaration*⟩

```
attribute ⟨attributeId⟩ : ⟨typeId⟩;
```

```
entity ⟨entityId⟩ is
  ⟨attribute declaration⟩
begin
  ...
end entity ⟨entityId⟩;
```

```
architecture ⟨archId⟩ of ⟨entityId⟩ is
  ⟨attribute declaration⟩
begin
  ...
end architecture ⟨archId⟩;
```

```
package ⟨packageId⟩ is
  ⟨attribute declaration⟩
end package ⟨packageId⟩;
```

```
package body ⟨packageId⟩ is
  ...
end package body ⟨packageId⟩;
```

```
configuration ⟨configId⟩ of ⟨entityId⟩ is
  ...
end configuration ⟨configId⟩;
```

```
procedure ⟨procId⟩ (⟨paraList⟩) is
  ⟨attribute declaration⟩
begin
  ...
end procedure ⟨procId⟩;
```

```
⟨bLabel⟩: block (⟨sigList⟩) is
  ⟨attribute declaration⟩
begin
  ...
end block ⟨bLabel⟩;
```

```
⟨pLabel⟩: process (⟨sigList⟩) is
  ⟨attribute declaration⟩
begin
  ...
end process ⟨pLabel⟩;
```

⟨*attribute specification*⟩

```
attribute ⟨attributeId⟩ of ⟨object list⟩ : ⟨object class⟩ is ⟨expression⟩;
```

```
entity ⟨entityId⟩ is
  ⟨attribute specification⟩
begin
  ...
end entity ⟨entityId⟩;
```

```
architecture ⟨archId⟩ of ⟨entityId⟩ is
  ⟨attribute specification⟩
begin
  ...
end architecture ⟨archId⟩;
```

```
package ⟨packageId⟩ is
  ⟨attribute specification⟩
end package ⟨packageId⟩;
```

```
package body ⟨packageId⟩ is
  ⟨attribute specification⟩
end package body ⟨packageId⟩;
```

```
configuration ⟨configId⟩ of ⟨entityId⟩ is
  ...
end configuration ⟨configId⟩;
```

```
procedure ⟨procId⟩ (⟨paraList⟩) is
  ⟨attribute specification⟩
begin
  ...
end procedure ⟨procId⟩;
```

```
⟨bLabel⟩: block (⟨sigList⟩) is
  ⟨attribute specification⟩
begin
  ...
end block ⟨bLabel⟩;
```

```
⟨pLabel⟩: process (⟨sigList⟩) is
  ⟨attribute specification⟩
begin
  ...
end process ⟨pLabel⟩;
```

⟨*component declaration*⟩

```
component ⟨componentId⟩ [is]
  [⟨generic declaration⟩]
  [⟨port declaration⟩   ]
end component [⟨componentId⟩];

⟨generic declaration⟩ ::=                                              Parameter
  generic ( ⟨generic list⟩ : ⟨typeId⟩ [:= ⟨expression⟩]{ ;
            ⟨generic list⟩ : ⟨typeId⟩ [:= ⟨expression⟩]} );
⟨port declaration⟩    ::=                                          Ein- und Ausgänge
     port ( ⟨port list⟩    : [⟨mode⟩] ⟨typeId⟩ [:= ⟨expression⟩]{ ;
            ⟨port list⟩    : [⟨mode⟩] ⟨typeId⟩ [:= ⟨expression⟩]} );
⟨mode⟩ ::= in|out|inout|buffer                                         „Richtung“
```

```
entity ⟨entityId⟩ is
  ...
begin
  ...
end entity ⟨entityId⟩;
```

```
architecture ⟨archId⟩ of ⟨entityId⟩ is
  ⟨component declaration⟩
begin
  ...
end architecture ⟨archId⟩;
```

```
package ⟨packageId⟩ is
  ⟨component declaration⟩
end package ⟨packageId⟩;
```

```
package body ⟨packageId⟩ is
  ...
end package body ⟨packageId⟩;
```

```
configuration ⟨configId⟩ of ⟨entityId⟩ is
  ...
end configuration ⟨configId⟩;
```

```
procedure ⟨procId⟩ (⟨paraList⟩) is
  ...
begin
  ...
end procedure ⟨procId⟩;
```

```
⟨bLabel⟩: block (⟨sigList⟩) is
  ⟨component declaration⟩
begin
  ...
end block ⟨bLabel⟩;
```

```
⟨pLabel⟩: process (⟨sigList⟩) is
  ...
begin
  ...
end process ⟨pLabel⟩;
```

⟨*configuration specification*⟩

```
for ⟨instance⟩: ⟨componentId⟩
      use entity        [⟨libraryId⟩.]⟨entityId⟩[(⟨archId⟩)] [⟨mapping⟩] ;|
      use configuration [⟨libraryId⟩.]⟨configId⟩             [⟨mapping⟩] ;
  [ for ⟨architectureId⟩
    {⟨component configuration⟩}
    end for; ]
end for;

⟨instance⟩ ::= ⟨label⟩{, ⟨label⟩} | others | all
⟨mapping⟩  ::= [⟨generic map⟩] [⟨port map⟩]

⟨generic map⟩ ::=
  generic map ([⟨formal generic⟩ =>] ⟨expresssion⟩|open{ ;
               [⟨formal generic⟩ =>] ⟨expresssion⟩|open} )
⟨port map⟩    ::=
     port map ([⟨formal port⟩    =>] ⟨signalId⟩|open{ ;
               [⟨formal port⟩    =>] ⟨signalId⟩|open} )
```

```
entity ⟨entityId⟩ is
  ...
begin
  ...
end entity ⟨entityId⟩;
```

```
architecture ⟨archId⟩ of ⟨entityId⟩ is
  ⟨configuration specification⟩
begin
  ...
end architecture ⟨archId⟩;
```

```
package ⟨packageId⟩ is
  ...
end package ⟨packageId⟩;
```

```
package body ⟨packageId⟩ is
  ...
end package body ⟨packageId⟩;
```

```
configuration ⟨configId⟩ of ⟨entityId⟩ is
  ...
end configuration ⟨configId⟩;
```

```
procedure ⟨procId⟩ (⟨paraList⟩) is
  ...
begin
  ...
end procedure ⟨procId⟩;
```

```
⟨bLabel⟩: block (⟨sigList⟩) is
  ⟨configuration specification⟩
begin
  ...
end block ⟨bLabel⟩;
```

```
⟨pLabel⟩: process (⟨sigList⟩) is
  ...
begin
  ...
end process ⟨pLabel⟩;
```

⟨*library clause*⟩

```
library ⟨libraryId⟩{,⟨libraryId⟩};
```

```
⟨library clause⟩
entity ⟨entityId⟩ is
  ...
begin
  ...
end entity ⟨entityId⟩;
```

```
⟨library clause⟩
architecture ⟨archId⟩ of ⟨entityId⟩ is
  ...
begin
  ...
end architecture ⟨archId⟩;
```

```
⟨library clause⟩
package ⟨packageId⟩ is
  ...
end package ⟨packageId⟩;
```

```
⟨library clause⟩
package body ⟨packageId⟩ is
  ...
end package body ⟨packageId⟩;
```

```
⟨library clause⟩
configuration ⟨configId⟩ of ⟨entityId⟩ is
  ...
end configuration ⟨configId⟩;
```

```
procedure ⟨procId⟩ (⟨paraList⟩) is
  ...
begin
  ...
end procedure ⟨procId⟩;
```

```
⟨bLabel⟩: block (⟨sigList⟩) is
  ...
begin
  ...
end block ⟨bLabel⟩;
```

```
⟨pLabel⟩: process (⟨sigList⟩) is
  ...
begin
  ...
end process ⟨pLabel⟩;
```

⟨*use clause*⟩

```
use [⟨libraryId⟩.]⟨packageId⟩.⟨objectId⟩; |
use [⟨libraryId⟩.]⟨packageId⟩.all;
```

```
⟨use clause⟩
entity ⟨entityId⟩ is
  ⟨use clause⟩
begin
  ...
end entity ⟨entityId⟩;
```

```
⟨use clause⟩
architecture ⟨archId⟩ of ⟨entityId⟩ is
  ⟨use clause⟩
begin
  ...
end architecture ⟨archId⟩;
```

```
⟨use clause⟩
package ⟨packageId⟩ is
  ⟨use clause⟩
end package ⟨packageId⟩;
```

```
⟨use clause⟩
package body ⟨packageId⟩ is
  ⟨use clause⟩
end package body ⟨packageId⟩;
```

```
⟨use clause⟩
configuration ⟨configId⟩ of ⟨entityId⟩ is
  ⟨use clause⟩
end configuration ⟨configId⟩;
```

```
procedure ⟨procId⟩ (⟨paraList⟩) is
  ⟨use clause⟩
begin
  ...
end procedure ⟨procId⟩;
```

```
⟨bLabel⟩: block (⟨sigList⟩) is
  ⟨use clause⟩
begin
  ...
end block ⟨bLabel⟩;
```

```
⟨pLabel⟩: process (⟨sigList⟩) is
  ⟨use clause⟩
begin
  ...
end process ⟨pLabel⟩;
```

## A.4 sequenzielle Anweisungen

⟨*wait statement*⟩

```
[⟨label⟩:] wait
  [on    ⟨signalObj⟩{, ⟨signalObj⟩}]
  [until ⟨condition⟩]
  [for   ⟨time expression⟩];
```

```
entity ⟨entityId⟩ is
  ...
begin
  ...
end entity ⟨entityId⟩;
```

```
architecture ⟨archId⟩ of ⟨entityId⟩ is
  ...
begin
  ...
end architecture ⟨archId⟩;
```

```
package ⟨packageId⟩ is
  ...
end package ⟨packageId⟩;
```

```
package body ⟨packageId⟩ is
  ...
end package body ⟨packageId⟩;
```

```
configuration ⟨configId⟩ of ⟨entityId⟩ is
  ...
end configuration ⟨configId⟩;
```

```
procedure ⟨procId⟩ (⟨paraList⟩) is
  ...
begin
  ⟨wait statement⟩
end procedure ⟨procId⟩;
```

```
⟨bLabel⟩: block (⟨sigList⟩) is
  ...
begin
  ...
end block ⟨bLabel⟩;
```

```
⟨pLabel⟩: process (⟨sigList⟩) is
  ...
begin
  ⟨wait statement⟩
end process ⟨pLabel⟩;
```

⟨*assertion statement*⟩

```
[⟨label⟩:] assert ⟨condition⟩
  [report   ⟨string expression⟩]
  [severity failure|error|warning|note];
```

```
entity ⟨entityId⟩ is
  ...
begin
  ...
end entity ⟨entityId⟩;
```

```
architecture ⟨archId⟩ of ⟨entityId⟩ is
  ...
begin
  ...
end architecture ⟨archId⟩;
```

```
package ⟨packageId⟩ is
  ...
end package ⟨packageId⟩;
```

```
package body ⟨packageId⟩ is
  ...
end package body ⟨packageId⟩;
```

```
configuration ⟨configId⟩ of ⟨entityId⟩ is
  ...
end configuration ⟨configId⟩;
```

```
procedure ⟨procId⟩ (⟨paraList⟩) is
  ...
begin
  ⟨assertion statement⟩
end procedure ⟨procId⟩;
```

```
⟨bLabel⟩: block (⟨sigList⟩) is
  ...
begin
  ...
end block ⟨bLabel⟩;
```

```
⟨pLabel⟩: process (⟨sigList⟩) is
  ...
begin
  ⟨assertion statement⟩
end process ⟨pLabel⟩;
```

⟨*report statement*⟩

```
[⟨label⟩:] report ⟨string expression⟩]
  [severity failure|error|warning|note];
```

```
entity ⟨entityId⟩ is
  ...
begin
  ...
end entity ⟨entityId⟩;
```

```
architecture ⟨archId⟩ of ⟨entityId⟩ is
  ...
begin
  ...
end architecture ⟨archId⟩;
```

```
package ⟨packageId⟩ is
  ...
end package ⟨packageId⟩;
```

```
package body ⟨packageId⟩ is
  ...
end package body ⟨packageId⟩;
```

```
configuration ⟨configId⟩ of ⟨entityId⟩ is
  ...
end configuration ⟨configId⟩;
```

```
procedure ⟨procId⟩ (⟨paraList⟩) is
  ...
begin
  ⟨report statement⟩
end procedure ⟨procId⟩;
```

```
⟨bLabel⟩: block (⟨sigList⟩) is
  ...
begin
  ...
end block ⟨bLabel⟩;
```

```
⟨pLabel⟩: process (⟨sigList⟩) is
  ...
begin
  ⟨report statement⟩
end process ⟨pLabel⟩;
```

⟨*signal assignment*⟩

```
[⟨label⟩:] ⟨signalObj⟩ <= [⟨delay mode⟩] ⟨wave expression⟩;
```

```
entity ⟨entityId⟩ is
  ...
begin
  ...
end entity ⟨entityId⟩;
```

```
architecture ⟨archId⟩ of ⟨entityId⟩ is
  ...
begin
  ...
end architecture ⟨archId⟩;
```

```
package ⟨packageId⟩ is
  ...
end package ⟨packageId⟩;
```

```
package body ⟨packageId⟩ is
  ...
end package body ⟨packageId⟩;
```

```
configuration ⟨configId⟩ of ⟨entityId⟩ is
  ...
end configuration ⟨configId⟩;
```

```
procedure ⟨procId⟩ (⟨paraList⟩) is
  ...
begin
  ⟨signal assignment⟩
end procedure ⟨procId⟩;
```

```
⟨bLabel⟩: block (⟨sigList⟩) is
  ...
begin
  ...
end block ⟨bLabel⟩;
```

```
⟨pLabel⟩: process (⟨sigList⟩) is
  ...
begin
  ⟨signal assignment⟩
end process ⟨pLabel⟩;
```

⟨*variable assignment*⟩

```
[⟨label⟩:] ⟨variableObj⟩ := ⟨expression⟩;
```

```
entity ⟨entityId⟩ is
  ...
begin
  ...
end entity ⟨entityId⟩;
```

```
architecture ⟨archId⟩ of ⟨entityId⟩ is
  ...
begin
  ...
end architecture ⟨archId⟩;
```

```
package ⟨packageId⟩ is
  ...
end package ⟨packageId⟩;
```

```
package body ⟨packageId⟩ is
  ...
end package body ⟨packageId⟩;
```

```
configuration ⟨configId⟩ of ⟨entityId⟩ is
  ...
end configuration ⟨configId⟩;
```

```
procedure ⟨procId⟩ (⟨paraList⟩) is
  ...
begin
  ⟨variable assignment⟩
end procedure ⟨procId⟩;
```

```
⟨bLabel⟩: block (⟨sigList⟩) is
  ...
begin
  ...
end block ⟨bLabel⟩;
```

```
⟨pLabel⟩: process (⟨sigList⟩) is
  ...
begin
  ⟨variable assignment⟩
end process ⟨pLabel⟩;
```

⟨*procedure call*⟩

```
[⟨label⟩:] ⟨procedureId⟩ [( [⟨formal⟩ =>] ⟨actual⟩|open { ,
                           [⟨formal⟩ =>] ⟨actual⟩|open } )] ;
```

```
entity ⟨entityId⟩ is
  ...
begin
  ...
end entity ⟨entityId⟩;
```

```
architecture ⟨archId⟩ of ⟨entityId⟩ is
  ...
begin
  ...
end architecture ⟨archId⟩;
```

```
package ⟨packageId⟩ is
  ...
end package ⟨packageId⟩;
```

```
package body ⟨packageId⟩ is
  ...
end package body ⟨packageId⟩;
```

```
configuration ⟨configId⟩ of ⟨entityId⟩ is
  ...
end configuration ⟨configId⟩;
```

```
procedure ⟨procId⟩ (⟨paraList⟩) is
  ...
begin
  ⟨procedure call⟩
end procedure ⟨procId⟩;
```

```
⟨bLabel⟩: block (⟨sigList⟩) is
  ...
begin
  ...
end block ⟨bLabel⟩;
```

```
⟨pLabel⟩: process (⟨sigList⟩) is
  ...
begin
  ⟨procedure call⟩
end process ⟨pLabel⟩;
```

⟨*if statement*⟩

```
[⟨label⟩:] if ⟨condition⟩ then
  ⟨sequential statements⟩
{elsif ⟨condition⟩ then
  ⟨sequential statements⟩}
[else
  ⟨sequential statements⟩]
end if [⟨label⟩];
```

```
entity ⟨entityId⟩ is
  ...
begin
  ...
end entity ⟨entityId⟩;
```

```
architecture ⟨archId⟩ of ⟨entityId⟩ is
  ...
begin
  ...
end architecture ⟨archId⟩;
```

```
package ⟨packageId⟩ is
  ...
end package ⟨packageId⟩;
```

```
package body ⟨packageId⟩ is
  ...
end package body ⟨packageId⟩;
```

```
configuration ⟨configId⟩ of ⟨entityId⟩ is
  ...
end configuration ⟨configId⟩;
```

```
procedure ⟨procId⟩ (⟨paraList⟩) is
  ...
begin
  ⟨if statement⟩
end procedure ⟨procId⟩;
```

```
⟨bLabel⟩: block (⟨sigList⟩) is
  ...
begin
  ...
end block ⟨bLabel⟩;
```

```
⟨pLabel⟩: process (⟨sigList⟩) is
  ...
begin
  ⟨if statement⟩
end process ⟨pLabel⟩;
```

⟨*case statement*⟩

```
[⟨label⟩:] case ⟨expression⟩ is
  {when ⟨choices⟩ => ⟨sequential statements⟩}
end case [⟨label⟩];

⟨choices⟩ ::= ⟨value⟩                |   genau ein Wert
              ⟨value⟩ {^ ⟨value⟩} |   Aufzählung
              ⟨value⟩ to ⟨value⟩   |   Bereich
               others                  alle übrigen
```

```
entity ⟨entityId⟩ is
  ...
begin
  ...
end entity ⟨entityId⟩;
```

```
architecture ⟨archId⟩ of ⟨entityId⟩ is
  ...
begin
  ...
end architecture ⟨archId⟩;
```

```
package ⟨packageId⟩ is
  ...
end package ⟨packageId⟩;
```

```
package body ⟨packageId⟩ is
  ...
end package body ⟨packageId⟩;
```

```
configuration ⟨configId⟩ of ⟨entityId⟩ is
  ...
end configuration ⟨configId⟩;
```

```
procedure ⟨procId⟩ (⟨paraList⟩) is
  ...
begin
  ⟨case statement⟩
end procedure ⟨procId⟩;
```

```
⟨bLabel⟩: block (⟨sigList⟩) is
  ...
begin
  ...
end block ⟨bLabel⟩;
```

```
⟨pLabel⟩: process (⟨sigList⟩) is
  ...
begin
  ⟨case statement⟩
end process ⟨pLabel⟩;
```

⟨*loop statement*⟩

```
[⟨label⟩:] while ⟨expression⟩ loop        |   boole'sche Bedingung
           for ⟨rangeVar⟩ in ⟨range⟩ loop |   Schleifenvariable, Wertebereich
           loop                           |   beliebig oft
  ⟨sequential statements⟩
end loop [⟨label⟩];
```

```
entity ⟨entityId⟩ is
  ...
begin
  ...
end entity ⟨entityId⟩;
```

```
architecture ⟨archId⟩ of ⟨entityId⟩ is
  ...
begin
  ...
end architecture ⟨archId⟩;
```

```
package ⟨packageId⟩ is
  ...
end package ⟨packageId⟩;
```

```
package body ⟨packageId⟩ is
  ...
end package body ⟨packageId⟩;
```

```
configuration ⟨configId⟩ of ⟨entityId⟩ is
  ...
end configuration ⟨configId⟩;
```

```
procedure ⟨procId⟩ (⟨paraList⟩) is
  ...
begin
  ⟨loop statement⟩
end procedure ⟨procId⟩;
```

```
⟨bLabel⟩: block (⟨sigList⟩) is
  ...
begin
  ...
end block ⟨bLabel⟩;
```

```
⟨pLabel⟩: process (⟨sigList⟩) is
  ...
begin
  ⟨loop statement⟩
end process ⟨pLabel⟩;
```

⟨*next statement*⟩

```
[⟨label⟩:] next [⟨loop label⟩] [when ⟨condition⟩];
```

```
entity ⟨entityId⟩ is
  ...
begin
  ...
end entity ⟨entityId⟩;
```

```
architecture ⟨archId⟩ of ⟨entityId⟩ is
  ...
begin
  ...
end architecture ⟨archId⟩;
```

```
package ⟨packageId⟩ is
  ...
end package ⟨packageId⟩;
```

```
package body ⟨packageId⟩ is
  ...
end package body ⟨packageId⟩;
```

```
configuration ⟨configId⟩ of ⟨entityId⟩ is
  ...
end configuration ⟨configId⟩;
```

```
procedure ⟨procId⟩ (⟨paraList⟩) is
  ...
begin
  ⟨next statement⟩
end procedure ⟨procId⟩;
```

```
⟨bLabel⟩: block (⟨sigList⟩) is
  ...
begin
  ...
end block ⟨bLabel⟩;
```

```
⟨pLabel⟩: process (⟨sigList⟩) is
  ...
begin
  ⟨next statement⟩
end process ⟨pLabel⟩;
```

⟨*exit statement*⟩

```
[⟨label⟩:] exit [⟨loop label⟩] [when ⟨condition⟩];
```

```
entity ⟨entityId⟩ is
  ...
begin
  ...
end entity ⟨entityId⟩;
```

```
architecture ⟨archId⟩ of ⟨entityId⟩ is
  ...
begin
  ...
end architecture ⟨archId⟩;
```

```
package ⟨packageId⟩ is
  ...
end package ⟨packageId⟩;
```

```
package body ⟨packageId⟩ is
  ...
end package body ⟨packageId⟩;
```

```
configuration ⟨configId⟩ of ⟨entityId⟩ is
  ...
end configuration ⟨configId⟩;
```

```
procedure ⟨procId⟩ (⟨paraList⟩) is
  ...
begin
  ⟨exit statement⟩
end procedure ⟨procId⟩;
```

```
⟨bLabel⟩: block (⟨sigList⟩) is
  ...
begin
  ...
end block ⟨bLabel⟩;
```

```
⟨pLabel⟩: process (⟨sigList⟩) is
  ...
begin
  ⟨exit statement⟩
end process ⟨pLabel⟩;
```

⟨*null statement*⟩

```
[⟨label⟩:] null;
```

```
entity ⟨entityId⟩ is
  ...
begin
  ...
end entity ⟨entityId⟩;
```

```
architecture ⟨archId⟩ of ⟨entityId⟩ is
  ...
begin
  ...
end architecture ⟨archId⟩;
```

```
package ⟨packageId⟩ is
  ...
end package ⟨packageId⟩;
```

```
package body ⟨packageId⟩ is
  ...
end package body ⟨packageId⟩;
```

```
configuration ⟨configId⟩ of ⟨entityId⟩ is
  ...
end configuration ⟨configId⟩;
```

```
procedure ⟨procId⟩ (⟨paraList⟩) is
  ...
begin
  ⟨null statement⟩
end procedure ⟨procId⟩;
```

```
⟨bLabel⟩: block (⟨sigList⟩) is
  ...
begin
  ...
end block ⟨bLabel⟩;
```

```
⟨pLabel⟩: process (⟨sigList⟩) is
  ...
begin
  ⟨null statement⟩
end process ⟨pLabel⟩;
```

⟨*return statement*⟩

```
[⟨label⟩:] return [⟨expression⟩];
```

```
entity ⟨entityId⟩ is
  ...
begin
  ...
end entity ⟨entityId⟩;
```

```
architecture ⟨archId⟩ of ⟨entityId⟩ is
  ...
begin
  ...
end architecture ⟨archId⟩;
```

```
package ⟨packageId⟩ is
  ...
end package ⟨packageId⟩;
```

```
package body ⟨packageId⟩ is
  ...
end package body ⟨packageId⟩;
```

```
configuration ⟨configId⟩ of ⟨entityId⟩ is
  ...
end configuration ⟨configId⟩;
```

```
procedure ⟨procId⟩ (⟨paraList⟩) is
  ...
begin
  ⟨return statement⟩
end procedure ⟨procId⟩;
```

```
⟨bLabel⟩: block (⟨sigList⟩) is
  ...
begin
  ...
end block ⟨bLabel⟩;
```

```
⟨pLabel⟩: process (⟨sigList⟩) is
  ...
begin
  ...
end process ⟨pLabel⟩;
```

## A.5 konkurrente Anweisungen

⟨*process statement*⟩

```
[⟨label⟩:] process [(⟨sensitivity list⟩)] [is]
  [⟨local declarations⟩]
begin
  ⟨sequential statements⟩
end process [⟨label⟩];

⟨local declarations⟩ ::=
  {type ⟨...⟩     } | {subtype ⟨...⟩   } |
  {file ⟨...⟩     } | {alias ⟨...⟩     } |
  {function ⟨...⟩ } | {procedure ⟨...⟩ } |
  {constant ⟨...⟩ } |
  {variable ⟨...⟩ }
```

```
entity ⟨entityId⟩ is
  ...
begin
  ⟨process statement⟩
end entity ⟨entityId⟩;
```

```
architecture ⟨archId⟩ of ⟨entityId⟩ is
  ...
begin
  ⟨process statement⟩
end architecture ⟨archId⟩;
```

```
package ⟨packageId⟩ is
  ...
end package ⟨packageId⟩;
```

```
package body ⟨packageId⟩ is
  ...
end package body ⟨packageId⟩;
```

```
configuration ⟨configId⟩ of ⟨entityId⟩ is
  ...
end configuration ⟨configId⟩;
```

```
procedure ⟨procId⟩ (⟨paraList⟩) is
  ...
begin
  ...
end procedure ⟨procId⟩;
```

```
⟨bLabel⟩: block (⟨sigList⟩) is
  ...
begin
  ⟨process statement⟩
end block ⟨bLabel⟩;
```

```
⟨pLabel⟩: process (⟨sigList⟩) is
  ...
begin
  ...
end process ⟨pLabel⟩;
```

⟨*procedure call*⟩

```
[⟨label⟩:] ⟨procedureId⟩ [( [⟨formal⟩ =>] ⟨actual⟩|open { ,
                           [⟨formal⟩ =>] ⟨actual⟩|open } )] ;
```

```
entity ⟨entityId⟩ is
  ...
begin
  ⟨procedure call⟩
end entity ⟨entityId⟩;
```

```
architecture ⟨archId⟩ of ⟨entityId⟩ is
  ...
begin
  ⟨procedure call⟩
end architecture ⟨archId⟩;
```

```
package ⟨packageId⟩ is
  ...
end package ⟨packageId⟩;
```

```
package body ⟨packageId⟩ is
  ...
end package body ⟨packageId⟩;
```

```
configuration ⟨configId⟩ of ⟨entityId⟩ is
  ...
end configuration ⟨configId⟩;
```

```
procedure ⟨procId⟩ (⟨paraList⟩) is
  ...
begin
  ...
end procedure ⟨procId⟩;
```

```
⟨bLabel⟩: block (⟨sigList⟩) is
  ...
begin
  ⟨procedure call⟩
end block ⟨bLabel⟩;
```

```
⟨pLabel⟩: process (⟨sigList⟩) is
  ...
begin
  ...
end process ⟨pLabel⟩;
```

⟨*assertion statement*⟩

```
[⟨label⟩:] assert ⟨condition⟩
  [report   ⟨string expression⟩]
  [severity failure|error|warning|note];
```

```
entity ⟨entityId⟩ is
  ...
begin
  ⟨assertion statement⟩
end entity ⟨entityId⟩;
```

```
architecture ⟨archId⟩ of ⟨entityId⟩ is
  ...
begin
  ⟨assertion statement⟩
end architecture ⟨archId⟩;
```

```
package ⟨packageId⟩ is
  ...
end package ⟨packageId⟩;
```

```
package body ⟨packageId⟩ is
  ...
end package body ⟨packageId⟩;
```

```
configuration ⟨configId⟩ of ⟨entityId⟩ is
  ...
end configuration ⟨configId⟩;
```

```
procedure ⟨procId⟩ (⟨paraList⟩) is
  ...
begin
  ...
end procedure ⟨procId⟩;
```

```
⟨bLabel⟩: block (⟨sigList⟩) is
  ...
begin
  ⟨assertion statement⟩
end block ⟨bLabel⟩;
```

```
⟨pLabel⟩: process (⟨sigList⟩) is
  ...
begin
  ...
end process ⟨pLabel⟩;
```

⟨*signal assignment*⟩

```
[⟨label⟩:] ⟨signalObj⟩ <= [⟨delay mode⟩] ⟨wave expression⟩;

[⟨label⟩:] ⟨signal⟩ <= [guarded] [⟨delay mode⟩]
          {⟨wave expression⟩  when ⟨condition⟩ else}
           ⟨wave expression⟩ [when ⟨condition⟩] ;

[⟨label⟩:] with ⟨expression⟩ select
  ⟨signal⟩ <= [⟨delay mode⟩] ⟨wave expression⟩ when ⟨choices⟩{ ,
                             ⟨wave expression⟩ when ⟨choices⟩} ;

... ⟨signalObj⟩ <= guarded [⟨delay mode⟩] ⟨wave expression⟩ ...

⟨choices⟩ ::= ⟨value⟩              |                          genau ein Wert
              ⟨value⟩ {^ ⟨value⟩} |                          Aufzählung
              ⟨value⟩ to ⟨value⟩  |                          Bereich
               others                                        alle übrigen
⟨delay mode⟩      ::= transport | [reject ⟨time expression⟩] inertial
⟨wave expression⟩ ::= ⟨expression⟩ [after ⟨time expression⟩]{ ,
                      ⟨expression⟩ [after ⟨time expression⟩]}
```

```
entity ⟨entityId⟩ is
  ...
begin
  ...
end entity ⟨entityId⟩;
```

```
architecture ⟨archId⟩ of ⟨entityId⟩ is
  ...
begin
  ⟨signal assignment⟩
end architecture ⟨archId⟩;
```

```
package ⟨packageId⟩ is
  ...
end package ⟨packageId⟩;
```

```
package body ⟨packageId⟩ is
  ...
end package body ⟨packageId⟩;
```

```
configuration ⟨configId⟩ of ⟨entityId⟩ is
  ...
end configuration ⟨configId⟩;
```

```
procedure ⟨procId⟩ (⟨paraList⟩) is
  ...
begin
  ...
end procedure ⟨procId⟩;
```

```
⟨bLabel⟩: block (⟨sigList⟩) is
  ...
begin
  ⟨signal assignment⟩
end block ⟨bLabel⟩;
```

```
⟨pLabel⟩: process (⟨sigList⟩) is
  ...
begin
  ...
end process ⟨pLabel⟩;
```

⟨*block statement*⟩

```
⟨label⟩: block [(⟨guard expression⟩)] [is]
  [⟨generic declaration⟩ [⟨generic map⟩;]]
  [⟨port declaration⟩    [⟨port map⟩;   ]]
  [⟨local declarations⟩]
begin
  ⟨statements⟩
end block [⟨label⟩];

⟨generic declaration⟩ ::=                                          Parameter
  generic ( ⟨generic list⟩ : ⟨typeId⟩ [:= ⟨expression⟩]{ ;
            ⟨generic list⟩ : ⟨typeId⟩ [:= ⟨expression⟩]} );
⟨port declaration⟩    ::=                                  Ein- und Ausgänge
     port ( ⟨port list⟩    : [⟨mode⟩] ⟨typeId⟩ [:= ⟨expression⟩]{ ;
            ⟨port list⟩    : [⟨mode⟩] ⟨typeId⟩ [:= ⟨expression⟩]} );
⟨mode⟩ ::= in|out|inout|buffer                                     „Richtung“

⟨generic map⟩ ::=
  generic map ([⟨formal generic⟩ =>] ⟨expresssion⟩|open{ ;
               [⟨formal generic⟩ =>] ⟨expresssion⟩|open} )
⟨port map⟩    ::=
     port map ([⟨formal port⟩    =>] ⟨signalId⟩|open{ ;
               [⟨formal port⟩    =>] ⟨signalId⟩|open} )
```

```
entity ⟨entityId⟩ is
  ...
begin
  ...
end entity ⟨entityId⟩;
```

```
architecture ⟨archId⟩ of ⟨entityId⟩ is
  ...
begin
  ⟨block statement⟩
end architecture ⟨archId⟩;
```

```
package ⟨packageId⟩ is
  ...
end package ⟨packageId⟩;
```

```
package body ⟨packageId⟩ is
  ...
end package body ⟨packageId⟩;
```

```
configuration ⟨configId⟩ of ⟨entityId⟩ is
  ...
end configuration ⟨configId⟩;
```

```
procedure ⟨procId⟩ (⟨paraList⟩) is
  ...
begin
  ...
end procedure ⟨procId⟩;
```

```
⟨bLabel⟩: block (⟨sigList⟩) is
  ...
begin
  ⟨block statement⟩
end block ⟨bLabel⟩;
```

```
⟨pLabel⟩: process (⟨sigList⟩) is
  ...
begin
  ...
end process ⟨pLabel⟩;
```

⟨*generate statement*⟩

```
⟨label⟩: for ⟨rangeVar⟩  in ⟨range⟩ generate |                    Laufindex
⟨label⟩: if  ⟨expression⟩ generate                                 Bedingung
  [⟨local declarations⟩
begin]
  ⟨statements⟩
end generate [⟨label⟩];
```

```
entity ⟨entityId⟩ is
  ...
begin
  ...
end entity ⟨entityId⟩;
```

```
architecture ⟨archId⟩ of ⟨entityId⟩ is
  ...
begin
  ⟨generate statement⟩
end architecture ⟨archId⟩;
```

```
package ⟨packageId⟩ is
  ...
end package ⟨packageId⟩;
```

```
package body ⟨packageId⟩ is
  ...
end package body ⟨packageId⟩;
```

```
configuration ⟨configId⟩ of ⟨entityId⟩ is
  ...
end configuration ⟨configId⟩;
```

```
procedure ⟨procId⟩ (⟨paraList⟩) is
  ...
begin
  ...
end procedure ⟨procId⟩;
```

```
⟨bLabel⟩: block (⟨sigList⟩) is
  ...
begin
  ⟨generate statement⟩
end block ⟨bLabel⟩;
```

```
⟨pLabel⟩: process (⟨sigList⟩) is
  ...
begin
  ...
end process ⟨pLabel⟩;
```

⟨*component instantiation*⟩

```
⟨label⟩: ⟨componentId⟩ [⟨generic map⟩] [⟨port map⟩];
                                                              neu in VHDL'93
⟨label⟩: [component] ⟨componentId⟩                                    |
⟨label⟩:  entity       [⟨libraryId⟩.]⟨entityId⟩[(⟨archId⟩)] |
⟨label⟩:  configuration [⟨libraryId⟩.]⟨configId⟩
         [⟨generic map⟩] [⟨port map⟩] ;

⟨generic map⟩ ::=
  generic map ([⟨formal generic⟩ =>] ⟨expresssion⟩|open{ ;
               [⟨formal generic⟩ =>] ⟨expresssion⟩|open} )
⟨port map⟩    ::=
     port map ([⟨formal port⟩    =>] ⟨signalId⟩|open{ ;
               [⟨formal port⟩    =>] ⟨signalId⟩|open} )
```

```
entity ⟨entityId⟩ is
  ...
begin
  ...
end entity ⟨entityId⟩;
```

```
architecture ⟨archId⟩ of ⟨entityId⟩ is
  ...
begin
  ⟨component instantiation⟩
end architecture ⟨archId⟩;
```

```
package ⟨packageId⟩ is
  ...
end package ⟨packageId⟩;
```

```
package body ⟨packageId⟩ is
  ...
end package body ⟨packageId⟩;
```

```
configuration ⟨configId⟩ of ⟨entityId⟩ is
  ...
end configuration ⟨configId⟩;
```

```
procedure ⟨procId⟩ (⟨paraList⟩) is
  ...
begin
  ...
end procedure ⟨procId⟩;
```

```
⟨bLabel⟩: block (⟨sigList⟩) is
  ...
begin
  ⟨component instantiation⟩
end block ⟨bLabel⟩;
```

```
⟨pLabel⟩: process (⟨sigList⟩) is
  ...
begin
  ...
end process ⟨pLabel⟩;
```

## A.6 Sprachstandard

Operatoren

| 1. logische Operatoren | | Typ-$a$ | Typ-$b$ | Typ-$\langle op \rangle$ |
|---|---|---|---|---|
| `and` | $a \wedge b$ | `bit`\|`bit_vector`\|`boolean` | $= a$ | $= a$ |
| `or` | $a \vee b$ | `bit`\|`bit_vector`\|`boolean` | $= a$ | $= a$ |
| `nand` | $\neg(a \wedge b)$ | `bit`\|`bit_vector`\|`boolean` | $= a$ | $= a$ |
| `nor` | $\neg(a \vee b)$ | `bit`\|`bit_vector`\|`boolean` | $= a$ | $= a$ |
| `xor` | $\neg(a \equiv b)$ | `bit`\|`bit_vector`\|`boolean` | $= a$ | $= a$ |
| `xnor` | $a \equiv b$ | `bit`\|`bit_vector`\|`boolean` | $= a$ | $= a$ |

| 2. relationale Operatoren | | Typ-$a$ | Typ-$b$ | Typ-$\langle op \rangle$ |
|---|---|---|---|---|
| `=` | $a = b$ | beliebiger Typ | $= a$ | `boolean` |
| `/=` | $a \neq b$ | beliebiger Typ | $= a$ | `boolean` |
| `<` | $a < b$ | skalarer Typ\|1-dim. Array | $= a$ | `boolean` |
| `<=` | $a \leq b$ | skalarer Typ\|1-dim. Array | $= a$ | `boolean` |
| `>` | $a > b$ | skalarer Typ\|1-dim. Array | $= a$ | `boolean` |
| `>=` | $a \geq b$ | skalarer Typ\|1-dim. Array | $= a$ | `boolean` |

| 3. schiebende Operatoren | | Typ-$a$ | Typ-$b$ | Typ-$\langle op \rangle$ |
|---|---|---|---|---|
| `sll` | $(a_{n-1-b} \ldots a_0, 0_{b\ldots1})$ | `bit_vector`\|`bit/bool-Array` | `integer` | $= a$ |
| `srl` | $(0_{1\ldots b}, a_{n-1} \ldots a_b)$ | `bit_vector`\|`bit/bool-Array` | `integer` | $= a$ |
| `sla` | $(a_{n-1-b} \ldots a_0, a_{0,b\ldots1})$ | `bit_vector`\|`bit/bool-Array` | `integer` | $= a$ |
| `sra` | $(a_{n-1,1\ldots b}, a_{n-1} \ldots a_b)$ | `bit_vector`\|`bit/bool-Array` | `integer` | $= a$ |
| `rol` | $(a_{n-1-b} \ldots a_0, a_{n-1} \ldots a_{n-b})$ | `bit_vector`\|`bit/bool-Array` | `integer` | $= a$ |
| `ror` | $(a_{b-1} \ldots a_0, a_{n-1} \ldots a_b)$ | `bit_vector`\|`bit/bool-Array` | `integer` | $= a$ |

| 4. additive Operatoren | | Typ-$a$ | Typ-$b$ | Typ-$\langle op \rangle$ |
|---|---|---|---|---|
| `+` | $a + b$ | `integer`\|`real`\|phys. Typ | $= a$ | $= a$ |
| `-` | $a - b$ | `integer`\|`real`\|phys. Typ | $= a$ | $= a$ |
| `&` | $(a_n \ldots a_0, b_m \ldots b_0)$ | skalarer Typ\|1-dim. Array | $a$-Skalar/Array | $a$-Array |

| 5. vorzeichen Operatoren | | Typ-$a$ | Typ-$b$ | Typ-$\langle op \rangle$ |
|---|---|---|---|---|
| `+` | $+a$ | `integer`\|`real`\|phys. Typ | | $= a$ |
| `-` | $-a$ | `integer`\|`real`\|phys. Typ | | $= a$ |

| 6. multiplikative Operatoren | | Typ-$a$ | Typ-$b$ | Typ-$\langle op \rangle$ |
|---|---|---|---|---|
| `*` | $a * b$ | `integer`\|`real`\|phys. Typ | $= a$ | $= a$ |
| `/` | $a/b$ | `integer`\|`real`\|phys. Typ | $= a$ | $= a$ |
| `mod` | Modulus | `integer` | $= a$ | $= a$ |
| `rem` | Teilerrest | `integer` | $= a$ | $= a$ |

| 7. sonstige Operatoren | | Typ-$a$ | Typ-$b$ | Typ-$\langle op \rangle$ |
|---|---|---|---|---|
| `**` | $a^b$ | `integer`\|`real` | `integer` | $= a$ |
| `abs` | $\mid a \mid$ | `integer`\|`real`\|phys. Typ | | $= a$ |
| `not` | $\neg a$ | `bit`\|`bit_vector`\|`boolean` | | $= a$ |

Unterprogramme

```
integer     (⟨integer⟩|⟨real⟩)                          :integer
   real     (⟨integer⟩|⟨real⟩)                          :real
                                                                  für „ähnliche“ Typen
⟨typeId⟩    (⟨relatedType⟩)                             :⟨typeId⟩

endfile     (⟨fileObj⟩)                                 :boolean
read        (⟨fileObj⟩, ⟨vhdlObj⟩);
write       (⟨fileObj⟩, ⟨vhdlObj⟩);

file_close  (⟨fileObj⟩);                                        neu in VHDL'93
file_open   ([⟨status⟩,] ⟨fileObj⟩, ⟨file string⟩[, ⟨mode⟩]);
read        (⟨fileObj⟩, ⟨arrayObj⟩, ⟨length⟩);
```

## A.7 std_logic_1164

Benutzung

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
```

Deklarationen

```
type std_ulogic        is ('U', 'X', '0', '1', 'Z', 'W', 'L', 'H', '-');

type std_ulogic_vector is array (natural range <>) of std_ulogic;
type std_logic_vector  is array (natural range <>) of std_logic;

subtype std_logic      is resolved std_ulogic;
subtype x01            is resolved std_ulogic range 'X' to '1';
subtype x01z           is resolved std_ulogic range 'X' to 'Z';
subtype ux01           is resolved std_ulogic range 'U' to '1';
subtype ux01z          is resolved std_ulogic range 'U' to 'Z';

to_bit            (⟨std_ulogic⟩[, ⟨xMap⟩])            :bit
to_bitvector      (⟨std_(u)logic_vector⟩[, ⟨xMap⟩])   :bit_vector
to_stdulogic      (⟨bit⟩)                             :std_ulogic
to_stdlogicvector (⟨bit_vector⟩|⟨std_ulogic_vector⟩)  :std_logic_vector
to_stdulogicvector(⟨bit_vector⟩|⟨std_logic_vector⟩)   :std_ulogic_vector

to_x01      (⟨std_(u)logic⟩|⟨std_(u)logic_vector⟩)    :x01
            (⟨bit⟩|⟨bit_vector⟩)                      :x01
to_x01z     (⟨std_(u)logic⟩|⟨std_(u)logic_vector⟩)    :x01z
            (⟨bit⟩|⟨bit_vector⟩)                      :x01z
to_ux01     (⟨std_(u)logic⟩|⟨std_(u)logic_vector⟩)    :ux01
            (⟨bit⟩|⟨bit_vector⟩)                      :ux01

is_x        (⟨std_(u)logic⟩|⟨std_(u)logic_vector⟩)    :boolean

rising_edge (⟨std_(u)logic⟩)                          :boolean
falling_edge(⟨std_(u)logic⟩)                          :boolean
```

Operatoren

| | Typ-$a$ | Typ-$b$ | Typ-$\langle op \rangle$ |
|---|---|---|---|
| and or nand<br>nor xor xnor | std_(u)logic \|<br>std_(u)logic_vector | $= a$ | $= a$ |
| not | –"– | | $= a$ |

## A.8 numeric_std / numeric_bit

Benutzung

```
library ieee;                                                    Package: numeric_std
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;

use ieee.numeric_bit.all;                                        Package: numeric_bit
```

Deklarationen

```
type unsigned          is array (natural range <>) of std_logic | bit;
type signed            is array (natural range <>) of std_logic | bit;

to_integer  (⟨signed⟩)                                  : integer
to_integer  (⟨unsigned⟩)                                : natural
to_signed   (⟨integer⟩, ⟨size⟩)                         : signed
to_unsigned (⟨natural⟩, ⟨size⟩)                         : unsigned

resize      (⟨signed⟩,   ⟨size⟩)                       : signed
resize      (⟨unsigned⟩, ⟨size⟩)                       : unsigned

                                                                 Package: numeric_std
to_01       (⟨signed⟩   [, ⟨xMap⟩])                    : signed
to_01       (⟨unsigned⟩ [, ⟨xMap⟩])                    : unsigned

std_match   (⟨unsigned⟩, ⟨unsigned⟩)                   : boolean
            (⟨signed⟩,   ⟨signed⟩)                     : boolean
            (⟨std_(u)logic⟩,        ⟨...⟩)             : boolean
            (⟨std_(u)logic_vector⟩, ⟨...⟩)             : boolean

                                                                 Package: numeric_bit
rising_edge (⟨bit⟩)                                    : boolean
falling_edge(⟨bit⟩)                                    : boolean
```

Operatoren

| | Typ-$a$ | Typ-$b$ | Typ-$\langle op \rangle$ |
|---|---|---|---|
| and or nand nor xor xnor | signed\|unsigned | $= a$ | $= a$ |
| = /= < <= > >= | signed\|integer | $\Rightarrow$ | boolean |
| | unsigned\|natural | $\Rightarrow$ | boolean |
| shift_left shift_right<br>rotate_left rotate_right<br>sll srl rol ror | signed\|unsigned | integer | $= a$ |
| + - | signed\|integer | $\Rightarrow$ | signed |
| | unsigned\|natural | $\Rightarrow$ | unsigned |
| - | signed | | signed |
| * / mod rem | signed\|integer | $\Rightarrow$ | signed |
| | unsigned\|natural | $\Rightarrow$ | unsigned |
| abs | signed | | signed |
| not | signed\|unsigned | | $= a$ |

## A.9 textio

Benutzung

```
use std.textio.all;
```

Deklarationen

```
type line is access string;                                                    Typen
type text is file of string;

file input  : text open read_mode  is "STD_INPUT";                             Dateien
file output : text open write_mode is "STD_OUTPUT";

read        (⟨lineVar⟩, ⟨vhdlObj⟩ [,⟨status⟩]);
readline    (⟨fileObj⟩, ⟨lineVar⟩);
write       (⟨lineVar⟩, ⟨vhdlObj⟩ [, right|left, ⟨width⟩]);                    |
write       (⟨lineVar⟩, ⟨realObj⟩ [, right|left, ⟨width⟩, ⟨digits⟩]);          |
write       (⟨lineVar⟩, ⟨timeObj⟩ [, right|left, ⟨width⟩, ⟨unit⟩]);
writeline   (⟨fileObj⟩, ⟨lineVar⟩);
endfile     (⟨fileObj⟩)                                  : boolean
```

## A.10 std_logic_textio

Benutzung

```
library ieee;
use std.textio.all;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_textio.all;
```

Deklarationen

```
 read       (⟨lineVar⟩, ⟨vhdlObj⟩ [,⟨status⟩]);                                 bin.
hread       (⟨lineVar⟩, ⟨vhdlObj⟩ [,⟨status⟩]);                                 hex.
oread       (⟨lineVar⟩, ⟨vhdlObj⟩ [,⟨status⟩]);                                 oct.
 write      (⟨lineVar⟩, ⟨vhdlObj⟩ [, right|left, ⟨width⟩]);
hwrite      (⟨lineVar⟩, ⟨vhdlObj⟩ [, right|left, ⟨width⟩]);
owrite      (⟨lineVar⟩, ⟨vhdlObj⟩ [, right|left, ⟨width⟩]);
```

## A.11 Attribute

zu Typen/Objekten

Wertermittlung

| | | |
|---|---|---|
| ⟨*type*⟩'succ (⟨*typeExpr*⟩) | : ⟨*value*⟩ | -nachfolgender Wert zu ⟨*typeExpr*⟩ |
| ⟨*type*⟩'pred (⟨*typeExpr*⟩) | : ⟨*value*⟩ | -vorhergehender –"– ⟨*typeExpr*⟩ |
| ⟨*type*⟩'leftof (⟨*typeExpr*⟩) | : ⟨*value*⟩ | -linker –"– ⟨*typeExpr*⟩ |
| ⟨*type*⟩'rightof(⟨*typeExpr*⟩) | : ⟨*value*⟩ | -rechter –"– ⟨*typeExpr*⟩ |

Ordnung

| | | |
|---|---|---|
| ⟨*type*⟩'pos (⟨*typeExpr*⟩) | : ⟨*integer*⟩ | -Position von ⟨*typeExpr*⟩ |
| ⟨*type*⟩'val (⟨*position*⟩) | : ⟨*integer*⟩ | -Wert von ⟨*position*⟩ |

Ein- und Ausgabe

| | | |
|---|---|---|
| ⟨*type*⟩'image (⟨*typeExpr*⟩) | : ⟨*string*⟩ | -Text ⟨*typeExpr*⟩ |
| ⟨*type*⟩'value (⟨*string*⟩) | : ⟨*value*⟩ | -Wert zu ⟨*string*⟩ |

übergeordnete Typen – als Argument weiterer Attribute

| | | |
|---|---|---|
| ⟨*type*⟩'base⟨*'attribute*⟩ | : ⟨*baseType*⟩ | -Basistyp zu ⟨*type*⟩ |

Bereichsgrenzen

| | | |
|---|---|---|
| ⟨*type/obj*⟩'left [(⟨*n*⟩)] | : ⟨*index*⟩ | -linke Grenze (⟨*n*⟩) |
| ⟨*type/obj*⟩'right [(⟨*n*⟩)] | : ⟨*index*⟩ | -rechte Grenze (⟨*n*⟩) |
| ⟨*type/obj*⟩'high [(⟨*n*⟩)] | : ⟨*index*⟩ | -obere Grenze (⟨*n*⟩) |
| ⟨*type/obj*⟩'low [(⟨*n*⟩)] | : ⟨*index*⟩ | -untere Grenze (⟨*n*⟩) |

Array- und Typdefinition

| | | |
|---|---|---|
| ⟨*type/obj*⟩'length[(⟨*n*⟩)] | : ⟨*integer*⟩ | -Anzahl der Elemente (⟨*n*⟩) |
| ⟨*type/obj*⟩'ascending[(⟨*n*⟩)] | : ⟨*boolean*⟩ | -aufsteigender Index (⟨*n*⟩) |

Bereiche

| | | | |
|---|---|---|---|
| ⟨*type/obj*⟩'range [(⟨*n*⟩)] | : ⟨*range*⟩ | -Indexbereich (⟨*n*⟩) | to\|downto |
| ⟨*type/obj*⟩'reverse_range[(⟨*n*⟩)] | : ⟨*range*⟩ | -Indexbereich (⟨*n*⟩) | downto\|to |

zu Signalen

aktueller Zeitpunkt, liefert Wert

| | | |
|---|---|---|
| ⟨*signal*⟩'event | : ⟨*boolean*⟩ | -Signaländerung |
| ⟨*signal*⟩'active | : ⟨*boolean*⟩ | -Signalaktivität |

vorheriger Zeitpunkt, liefert Wert

| | | |
|---|---|---|
| ⟨*signal*⟩'last_event | : ⟨*time*⟩ | -Zeit seit letzter Signaländerung |
| ⟨*signal*⟩'last_active | : ⟨*time*⟩ | - –"– Signalaktivität |
| ⟨*signal*⟩'last_value | : ⟨*value*⟩ | -Wert vor letzter Signaländerung |

abgeleitete Signale

| | | |
|---|---|---|
| ⟨*signal*⟩'delayed[(⟨*timeExpr*⟩)] | signal:⟨*type*⟩ | -Verzögerung ⟨*timeExpr*⟩ |
| ⟨*signal*⟩'stable [(⟨*timeExpr*⟩)] | signal:boolean | -keine Änderung seit ⟨*timeExpr*⟩ |
| ⟨*signal*⟩'quiet [(⟨*timeExpr*⟩)] | signal:boolean | -keine Aktivität seit ⟨*timeExpr*⟩ |
| ⟨*signal*⟩'transaction | signal:bit | -Wertewechsel bei Aktivität |

## A.12 reservierte Bezeichner

VHDL'93

```
abs             else          label         package       then
access          elsif         library       port          to
after           end           linkage       postponed     transport
alias           entity        literal       procedure     type
all             exit          loop          process
and                                         pure          unaffected
architecture    file          map                         units
array           for           mod           range         until
assert          function                    record        use
attribute                     nand          register
                generate      new           reject        variable
begin           generic       next          rem
block           group         nor           report        wait
body            guarded       not           return        when
buffer                        null          rol           while
bus             if                          ror           with
                impure        of
case            in            on            select        xnor
component       inertial      open          severity      xor
configuration   inout         or            shared
constant        is            others        signal
                              out           sla
disconnect                                  sll
downto                                      sra
                                            srl
                                            subtype
```

# Literaturverzeichnis


[AG00] James R. Armstrong, Gail F. Gray: *VHDL design representation and synthesis*. Second. Prentice-Hall, Inc.; Englewood Cliffs, NJ, 2000. – ISBN 0–13–021670–4

[Ash01] Peter J. Ashenden: *The Designer's Guide to VHDL*. Second. Morgan Kaufmann Publishers, Inc.; San Mateo, CA, 2001. – ISBN 1–55860–674–2

[Bha99] Jayaram Bhasker: *A VHDL primer*. Third. Prentice-Hall, Inc.; Englewood Cliffs, NJ, 1999. – ISBN 0–13–096575–8

[Cha99] K. C. Chang: *Digital systems design with VHDL and synthesis – An integrated approach*. IEEE Computer Society Press; Los Alamitos, CA, 1999. – ISBN 0–7695–0023–4

[Coe89] David Coelho: *The VHDL handbook*. Kluwer Academic Publishers; Boston, MA, 1989. – ISBN 0–7923–9031–8

[Coh99] Ben Cohen: *VHDL coding styles and methodologies*. Second. Kluwer Academic Publishers; Boston, MA, 1999. – ISBN 0–7923–8474–1

[H+00] Ulrich Heinkel [u. a.]: *The VHDL Reference: A Practical Guide to Computer-Aided Integrated Circuit Design including VHDL-AMS*. John Wiley & Sons; New York, NY, 2000. – ISBN 0–471–89972–0

[IEEE87] *Standard 1076, IEEE Standard VHDL Language Reference Manual*. Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.; New York, NY, 1987

[IEEE93a] *Standard 1076-1993, IEEE Standard VHDL Language Reference Manual*. Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.; New York, NY, 1993

[IEEE93b] *Standard 1164-1993, IEEE Standard Multivalue Logic System for VHDL Model Interoperability*. Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.; New York, NY, 1993

[IEEE96] *Standard 1076.2-1996, IEEE Standard VHDL Mathematical Packages*. Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.; New York, NY, 1996

[IEEE97] *Standard 1076.3-1997, IEEE Standard VHDL Synthesis Packages*. Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.; New York, NY, 1997

[IEEE99a] *Standard 1076.1-1999, IEEE Standard VHDL Analog and Mixed-Signal Extensions*. Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.; New York, NY, 1999

[IEEE99b] *Standard 1076.6-1999, IEEE Standard for VHDL Register Transfer Level (RTL) Synthesis*. Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.; New York, NY, 1999

[IEEE00] *Standard 1076, 2000 Edition, IEEE Standard VHDL Language Reference Manual*. Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.; New York, NY, 2000

[IEEE01] *Standard 1076.4-2000, IEEE Standard VITAL ASIC (Application Specific Integrated Circuit) Modeling Specification 2001*. Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.; New York, NY, 2001

[IEEE02] *Standard 1076-2002, IEEE Standard VHDL Language Reference Manual*. Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.; New York, NY, 2002

[LWS94] Gunther Lehmann, Bernhard Wunder, Manfred Selz: *Schaltungsdesign mit VHDL*. Franzis'-Verlag; Poing, 1994. – ISBN 3–7723–6163–3

[ML93] Stanley Mazor, Patricia Langstraat: *A guide to VHDL*. Second. Kluwer Academic Publishers; Boston, MA, 1993. – ISBN 0–7923–9387–2

[Per98] Douglas L. Perry: *VHDL*. Third. Mc Graw-Hill; London, 1998. – ISBN 0–07–049436–3

[PT97] David Pellerin, Douglas Taylor: *VHDL Made Easy!* Prentice-Hall, Inc.; Englewood Cliffs, NJ, 1997. – ISBN 0–13–650763–8

[RS00] Jürgen Reichard, Bernd Schwarz: *VHDL-Synthese: Entwurf digitaler Schaltungen und Systeme*. Oldenbourg; München, 2000. – ISBN 3–486–25128–7

[Rus98] Andrew Rushton: *VHDL for logic synthesis*. Second. John Wiley & Sons; New York, NY, 1998. – ISBN 0–471–98325–X

[SL97] Stefan Sjoholm, Lennart Lindh: *VHDL for designers*. Prentice-Hall, Inc.; Englewood Cliffs, NJ, 1997. – ISBN 0–13–473414–9

[Yal01] Sudhakar Yalamanchili: *Introductionary VHDL: From simulation to synthesis*. Prentice-Hall, Inc.; Englewood Cliffs, NJ, 2001. – ISBN 0–13–080982–9

[Zwo00] Mark Zwolinski: *Digital system design and VHDL*. Prentice-Hall, Inc.; Englewood Cliffs, NJ, 2000. – ISBN 0–201–36063–2

**WWW-Links** Februar 2008

Die folgende Liste beinhaltet einige VHDL-relevante Internet-Adressen. Sie soll als Ausgangspunkt für die weitere Suche dienen, da wegen der Dynamik des Netzes nur ein Bruchteil der interessanten Links dargestellt werden kann.

| | |
|---|---|
| Hamburg VHDL-Server | http://tams-www.informatik.uni-hamburg.de/vhdl |
| **Organisationen** | |
| EDA Industry Working Groups | http://www.eda.org |
| Accellera | http://www.accellera.org |
| **Standards** | |
| Design Automation Standards Committee | http://www.dasc.org |
| IEEE Standards | http://standards.ieee.org |
| **kommerzielle CAD-Programme** | |
| Cadence | http://www.cadence.com |
| Mentor Graphics | http://www.mentor.com |
| Model Technology | http://www.model.com |
| Symphony EDA | http://www.symphonyeda.com |
| Synopsys | http://www.synopsys.com |
| **freie Projekte / Links** | |
| GHDL | http://ghdl.free.fr |
| FreeHDL Project | http://freehdl.seul.org |
| GPL Electronic Design Automation | http://geda.seul.org |
| HADES | http://tams-www.informatik.uni-hamburg.de/applets/hades/webdemos |
| Linux EDA | http://www.linuxeda.com |
| Scientific Applications on Linux | http://sal.jyu.fi/Z/1 |
| **Intellectual Properties** | |
| OpenCores | http://www.opencores.org |
| Free Model Foundry | http://www.freemodelfoundry.com |
| **Diverses** | |
| VHDL Online | http://www.vhdl-online.de |
| Design Automation Cafe | http://www.dacafe.com |

# Index


Symbole
:= 31, 91
<= 31, 43, 49, 90, 103
    guarded 50, 60, 103
    select 50, 103
    when 50, 103

A
access 18, 73
alias 20, 74
architecture 5, 70
array 13, 73
    Aggregat 15
    Index 13, 73
assert 34, 51, 88, 102
attribute 81, 82
    vordefiniert 20, 22, 47, 113

B
block 60, 104

C
case 32, 94
component 52, 83
    Bindung 8, 54, 56, 72, 84
    Instanziierung 53, 106
configuration 8, 56, 72
constant 23, 75

D
downto 19, 73

E
entity 4, 69
exit 33, 97

F
file 17, 24, 73, 78
    Funktionen 25, 108
function 36, 79, 80

G
generate 60, 105
generic 4, 52, 69, 83, 104
    map 53, 72, 84, 104, 106

I
if 32, 93
inertial 43, 49, 103

L
library 63, 85
loop 33, 95

N
next 33, 96
null 35, 98
numeric_std / numeric_bit 29, 110

P
package 62, 71
    Objekt 63
port 4, 41, 52, 69, 83, 104
    map 53, 72, 84, 104, 106
procedure 37, 79, 80
    Anweisung 38, 51, 92, 101
process 30, 100

R
record 16, 73
reject 43, 49, 103
report 34, 89
return 35, 99

S
signal 24, 41, 77
    Auflösungsfunktion 45
std_logic_1164 29, 109
std_logic_textio 17, 112
subtype 19, 44, 73

T
textio 17, 112
to 19, 73
transport 43, 49, 103
type
    access 18, 73
    array 13, 73
    Aufzählungs- 13, 73
    file 17, 73
    Konvertierung 29, 108ff.
    Qualifizierung 28

U
use 63, 86

V
variable 23, 76

W
wait 34, 87